


TUBO STANDARD DN 60 ÷ 600	 CONDOTTE	Versione	26/03/08
	FP N° TNS001		

Tubo NATURAL a giunto Standard

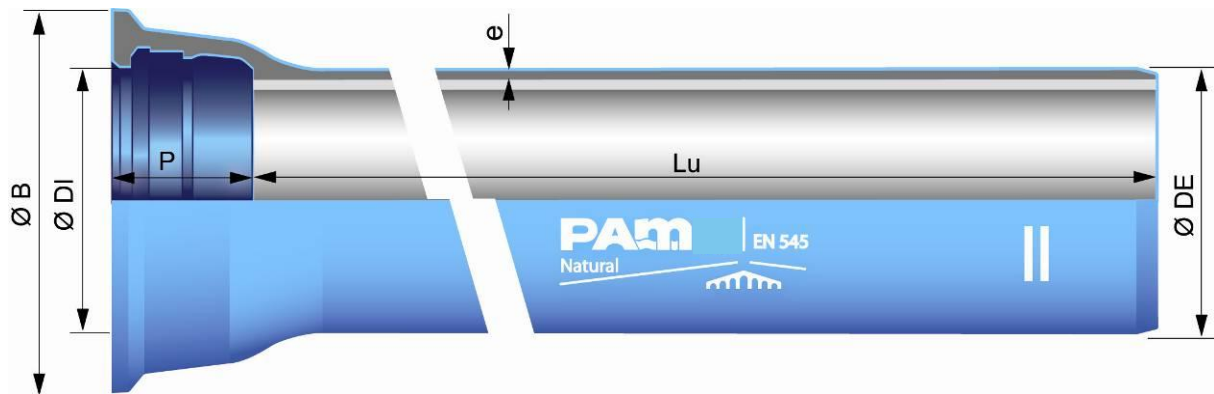

DN	Lu	Classe	e	DE	DI	P	B	Massa	Codice
mm	m		mm	mm	mm	mm	mm	Kg/m	
60	6	C40	4,8	76,9	80,3	89,5	144	10,017	NSA60F60
80	6	C40	4,8	97,8	101,4	92,5	167	13,033	NSA80F60
100	6	C40	4,8	117,8	121,4	94,5	188	15,9	NSB10F60
125	6	C40	4,8	143,7	147,4	97,5	215	19,633	NSB12F60
150	6	C40	5,0	169,7	173,4	100,5	242	24,117	NSB15F60
200	6	C40	5,4	221,6	225,2	106,5	295	33,8	NSB20F60
250	6	C40	5,8	273,0	276,8	105,5	352	44,45	NSB25F60
300	6	C40	6,2	324,9	328,8	107,5	409,2	56,1	NSB30F60
350	6	C30	6,3	376,8	380,9	110,5	464,2	67,9	NSB35G60
400	6	C30	6,5	427,7	431,9	112,5	516,2	79,3	NSB40G60
450	6	C30	6,9	478,6	483,0	115,5	574,2	93,7	NSB45G60
500	6	C30	7,4	530,5	535,0	117,5	629,2	106,9	NSB50G60
600	6	C30	8,6	633,3	638,1	132,5	738,5	149,1	NSB60G60

Settore d'uso :

- Per reti di adduzione acqua potabile

Principali caratteristiche :

- Rivestimento esterno : zinco-alluminio (400g/m²) + vernice epossidica blu
- Rivestimento interno : malta di cemento centrifugato
- EN545

I contenuti della presente documentazione tecnica, gli schemi, i disegni ed ogni altro riferimento non hanno valore contrattuale e sono solo esemplificativi. Nell'intento di migliorare le prestazioni dei prodotti, SAINT-GOBAIN si riserva il diritto di modificarne le caratteristiche.