



CATALISTINO ACQUEDOTTI

PE100RC TIPO2

(RESISTANT TO CRACK)



scansionami

TUBI PE100 RC
TIPO 2 (BI-STRATO)
AD ELEVATA RESISTENZA ALLA CRESCITA
LENTA DELLA FRATTURA

EUROPAS
SAFE10

VOCE DI CAPITOLATO TIPO

Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene alta densità PE100-RC a parete liscia solida, dotati di marchio di conformità di prodotto alla norma UNI EN 12201-2 rilasciato da Organismo di certificazione terzo accreditato secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17065. I materiali d'origine e i tubi devono essere di tipo RC (Resistant to Crack) ad elevata resistenza alla crescita lenta della frattura, per reti di trasporto acqua in pressione. I tubi devono essere di colore nero con strato esterno pari al 10% dello spessore interamente di colore blu (tipo 2), certificati secondo DIN PAS 1075 da Organismo terzo di verifica, prodotti con resine omogenee, pigmentate e stabilizzate in granulo all'origine, rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari (D.M. n. 174 del 6 Aprile 2004). La marcatura dovrà riportare la sigla di prodotto (RC), oltre al codice della materia prima utilizzata, il marchio di qualità di prodotto e a tutti gli altri elementi previsti dalla norma di riferimento. Il produttore di tubi deve essere dotato di sistemi di gestione della QUALITÀ AZIENDALE secondo UNI EN ISO 9001, dell'AMBIENTE secondo UNI EN ISO 14001 e della SICUREZZA secondo UNI ISO 45001, tutti certificati e validati da Organismo terzo accreditato, e risultare essere regolarmente iscritto al Consorzio obbligatorio PolieCo (D.Lgs. 152/2006 - art. 234). Il produttore dovrà provvedere alla consegna dei tubi con mezzi di trasporto operanti con sistema di gestione della SICUREZZA PER LA CATENA DI FORNITURA secondo UNI ISO 28000, certificato e validato da Organismo terzo accreditato. Nel prezzo sono inclusi
Tubo PE100 RC tipo 2 Ø mm, SDR ... PN ... €/m



VANTAGGI

- > SICUREZZA RICONOSCIMENTO VISIVO DEL LIMITE DI ACCETTABILITÀ DI DANNEGGIAMENTO DELLA PARETE ESTERNA (profondità max 10% dello spessore totale)
- > RIDUZIONE/ASSENZA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
- > MINORI COSTI DI GESTIONE DELLA RETE
- > MAGGIORE EFFICIENZA DI SERVIZIO
- > MINORI DISAGI PER L'UTENZA
- > MAGGIORI ASPETTATIVE DI DURABILITÀ
- > TUBAZIONI INTERAMENTE RISPONDENTI ALLE NORME UFFICIALI
- > IDONEO A TUTTI I TIPI DI GIUNZIONI DIFFUSE SUL MERCATO
- > IDONEO ALLE POSE NO DIG
- > ELEVATA SICUREZZA NELLE POSE NEGLIGENTI
- > RAPPORTO COSTI-BENEFICI ESTREMAMENTE VANTAGGIOSO
- > ECONOMIE



APPLICAZIONI





SPECIFICA TECNICA

Tubi in polietilene alta densità PE100 a parete liscia solida, interamente a norma UNI EN 12201-2 per reti di trasporto acqua in pressione, di tipo RC (Resistant to Crack) con caratteristiche maggiorate di resistenza alla crescita lenta della frattura.


I tubi sono:

- lisci, di colore nero con strato esterno pari al 10% dello spessore interamente di colore blu (tipo 2)
- dotati di marchio di conformità di prodotto alla norma UNI EN 12201-2 rilasciato da Organismo di certificazione di parte terza accreditato secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17065
- certificati secondo DIN PAS 1075 da Organismo di certificazione terzo di verifica
- prodotti con resine omogenee, pigmentate e stabilizzate in granulo all'origine
- rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari (D.M. n. 174 del 6 Aprile 2004)
- devono soddisfare le prove organolettiche (soglia di odore e sapore) secondo UNI EN 1622:2006
- Ø ... mm, SDR ..., classe di pressione PN ...
- prodotti da azienda dotata di sistemi di gestione della QUALITÀ secondo UNI EN ISO 9001, dell'AMBIENTE secondo UNI EN ISO 14001 e della SICUREZZA secondo UNI ISO 45001, tutti certificati e validati da Organismo terzo accreditato. La marcatura riporta la sigla di prodotto (RC), il codice della materia prima utilizzata, il marchio di qualità di prodotto e tutti gli altri elementi previsti dalla norma di riferimento.



SICUREZZA

Riconoscimento visivo del limite di accettabilità di danneggiamento della parete esterna (profondità massima: 10% dello spessore totale).

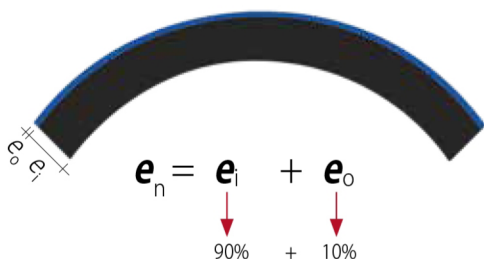

CERTIFICAZIONI



Vi invitiamo a consultare la gamma di prodotti e diametri certificati rilasciati da Organismi di Certificazione accreditati consultando il sito web: www.tubi.net

LISTINO PREZZI

ROTOI

	PN 10 SDR 17		PN 16 SDR 11		PN 25 SDR 7,4	
Ø mm	e _n	€/m	e _n	€/m	e _n	€/m
20	-	-	2,0	1,14	3,0	1,62
25	2,0	-	2,3	1,71	3,5	2,38
32	2,0	-	3,0	2,66	4,4	3,71
40	2,4	-	3,7	4,18	5,5	5,80
50	3,0	-	4,6	6,37	6,9	9,03
63	3,8	7,13	5,8	10,07	8,6	14,16
75	4,5	10,66	6,8	14,65	10,3	20,99
90	5,4	15,37	8,2	21,29	12,3	30,10
110	6,6	22,78	10,0	31,48	15,1	45,05

BARRE

	PN 6 SDR 26		PN 10 SDR 17		PN 16 SDR 11		PN 25 SDR 7,4	
Ø mm	e _n	€/m	e _n	€/m	e _n	€/m	e _n	€/m
20	-	-	-	-	2,0	1,19	3,0	1,68
25	-	-	-	-	2,3	1,78	3,5	2,48
32	-	-	-	-	3,0	2,77	4,4	3,86
40	-	-	-	-	3,7	4,36	5,5	6,04
50	-	-	3,0	4,55	4,6	6,63	6,9	9,41
63	-	-	3,8	7,13	5,8	10,49	8,6	14,75
75	-	-	4,5	9,282	6,8	13,47	10,3	19,29
90	-	-	5,4	13,377	8,2	19,57	12,3	27,66
110	-	-	6,6	19,838	10,0	28,94	15,1	41,41
125	-	-	7,4	25,39	11,4	37,49	17,1	53,24
140	-	-	8,3	30,45	12,7	44,72	19,2	63,95
160	6,2	29,17	9,5	39,76	14,6	58,64	21,9	83,17
180	6,9	36,29	10,7	50,20	16,4	74,12	24,6	105,18
200	7,7	45,03	11,9	61,94	18,2	91,44	27,4	130,07
225	8,6	56,53	13,4	78,56	20,5	115,71	30,8	164,34
250	9,6	70,02	14,8	96,31	22,7	142,33	34,2	202,88
280	10,7	87,31	16,6	120,93	25,4	178,35	38,3	254,39
315	12,1	111,25	18,7	153,21	28,6	225,77	43,1	322,07
355	13,6	140,60	21,1	194,97	32,2	286,67	48,5	408,29
400	15,3	178,22	23,7	246,38	36,3	363,92	54,7	518,61
450	17,2	a richiesta	26,7	a richiesta	-	-	-	-

e_n = spessore nominale [mm]



DN 20 ÷ 75 mm
(standard) m 100
DN 90 ÷ 110 mm
(standard) m 50



DN 25 ÷ 1000 mm
m 6 ÷ 12

N.B: Bancali e/o lunghezze particolari disponibili su richiesta.



PE100



scansionami

TUBI PE 100 DI COLORE NERO
CON BANDE AZZURRE PER IL TRASPORTO
DI **ACQUA POTABILE** O DA POTABILIZZARE

VOCE DI CAPITOLATO TIPO

Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene alta densità PE100 a parete liscia solida per reti di trasporto acqua in pressione, dotati di marchio di conformità di prodotto alla norma UNI EN 12201-2 rilasciato da Organismo di certificazione terzo accreditato secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17065. I tubi devono essere di colore nero con bande coestruse di colore azzurro sulla superficie esterna (tipo 1), prodotti con resine omogenee, pigmentate e stabilizzate in granulo all'origine, rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari (D.M. n. 174 del 6 Aprile 2004). La marcatura dovrà riportare il marchio di qualità di prodotto, oltre al codice della materia prima utilizzata e a tutti gli altri elementi previsti dalla norma di riferimento. Il produttore di tubi deve essere dotato di sistemi di gestione della QUALITÀ AZIENDALE secondo UNI EN ISO 9001, dell'AMBIENTE secondo UNI EN ISO 14001 e della SICUREZZA secondo UNI ISO 45001, tutti certificati e validati da Organismo terzo accreditato, e risultare essere regolarmente iscritto al Consorzio obbligatorio PolieCo (D.Lgs. 152/2006 - art. 234). Il produttore dovrà provvedere alla consegna dei tubi con mezzi di trasporto operanti con sistema di gestione della SICUREZZA PER LA CATENA DI FORNITURA secondo UNI ISO 28000, certificato e validato da Organismo terzo accreditato.

Nel prezzo sono inclusi ...

Tubo PE100 Ø ... mm, SDR ... PN ... €/m



VANTAGGI

- > TENUTA STAGNA PERMANENTE E SICURA AL 100%
- > PIEGHEVOLEZZA
- > VASTA GAMMA DI SCELTA DIMENSIONALE E PRESTAZIONALE
- > RIDOTTISSIMA SCABREZZA DELLA PARETE INTERNA
- > ELEVATISSIMA INERZIA CHIMICA, ELETTRICA E BIOLOGICA
- > ELEVATA RESISTENZA ALL'ABRASIONE
- > BASSO MODULO ELASTICO
- > COMPORTAMENTO PLASTICO IN SITUAZIONI INSTABILI
- > RIDUZIONE DEL NUMERO DI GIUNZIONI PER SUPERAMENTO OSTACOLI DI CANTIERE
- > OMOGENEITÀ DEL SISTEMA
- > LEGGEREZZA > SICUREZZA
- > ECONOMIA > RICICLABILITÀ

APPLICAZIONI





SPECIFICA TECNICA

Tubi in polietilene alta densità PE100 a parete liscia solida, interamente a norma UNI EN 12201-2 per reti di trasporto acqua in pressione,

I tubi sono:

- di colore nero, con bande coestruse di colore azzurro sulla superficie esterna
 - dotati di marchio di conformità di prodotto alla norma UNI EN 12201-2 rilasciato da Organismo di certificazione di parte terza accreditato secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17065
 - prodotti con resina omogenea, pigmentata e stabilizzata in granulo all'origine
 - rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari (D.M. n. 174 del 6 Aprile 2004)
 - devono soddisfare le prove organolettiche (soglia di odore e sapore) secondo UNI EN 1622:2006
 - Ø ... mm, SDR ..., classe di pressione PN ...
 - prodotti da azienda dotata di sistemi di gestione della QUALITÀ secondo UNI EN ISO 9001, dell'AMBIENTE secondo UNI EN ISO 14001 e della SICUREZZA secondo UNI ISO 45001, tutti certificati e validati da Organismo terzo accreditato
- La marcatura riporta il marchio di qualità di prodotto, oltre al codice della materia prima utilizzata e a tutti gli altri elementi previsti dalla norma di riferimento.



CERTIFICAZIONI



Vi invitiamo a consultare la gamma di prodotti e diametri certificati rilasciati da Organismi di Certificazione accreditati consultando il sito web: www.tubi.net

Per i tubi a marchio NF in rotoli verificare le caratteristiche sul regolamento NF 114 ultima edizione.

LISTINO PREZZI

ROTOLO

PE100 UNI EN 12201-2

Ø mm	PN 10 SDR 17		PN 16 SDR 11		PN 25 SDR 7,4	
	e _n	€/m	e _n	€/m	e _n	€/m
20	-	-	2,0	1,06	3,0	1,50
25	2,0	1,39	2,3	1,59	3,5	2,21
32	2,0	1,85	3,0	2,48	4,4	3,45
40	2,4	2,78	3,7	3,89	5,5	5,40
50	3,0	4,26	4,6	5,93	6,9	8,41
63	3,8	6,66	5,8	9,38	8,6	13,19
75	4,5	9,95	6,8	13,69	10,3	19,61
90	5,4	14,33	8,2	19,89	12,3	28,12
110	6,6	21,26	10,0	29,42	15,1	42,09

BARRE

PE100 UNI EN 12201-2

Ø mm	PN 6 SDR 26		PN 10 SDR 17		PN 16 SDR 11		PN 25 SDR 7,4	
	e _n	€/m	e _n	€/m	e _n	€/m	e _n	€/m
20	-	-	-	-	2,0	1,11	3,0	1,57
25	-	-	-	-	2,3	1,67	3,5	2,31
32	-	-	-	-	3,0	2,59	4,4	3,61
40	-	-	-	-	3,7	4,07	5,5	5,64
50	-	-	3,0	4,26	4,6	6,20	6,9	8,79
63	-	-	3,8	6,66	5,8	9,81	8,6	13,78
75	-	-	4,5	8,67	6,8	12,58	10,3	18,02
90	-	-	5,4	12,50	8,2	18,28	12,3	25,84
110	-	-	6,6	18,53	10,0	27,03	15,1	38,68
125	-	-	7,4	23,72	11,4	35,02	17,1	49,73
140	-	-	8,3	28,35	12,7	41,63	19,2	59,54
160	6,2	27,17	9,5	37,02	14,6	54,59	21,9	77,44
180	6,9	33,81	10,7	46,74	16,4	69,01	24,6	97,93
200	7,7	41,95	11,9	57,67	18,2	85,13	27,4	121,10
225	8,6	52,66	13,4	73,14	20,5	107,73	30,8	153,01
250	9,6	65,22	14,8	89,67	22,7	132,52	34,2	188,89
280	10,7	81,33	16,6	112,59	25,4	166,05	38,3	236,84
315	12,1	103,63	18,7	142,64	28,6	210,20	43,1	299,86
355	13,6	130,98	21,1	181,52	32,2	266,90	48,5	380,13
400	15,3	166,03	23,7	229,39	36,3	338,82	54,7	482,84
450	17,2	209,92	26,7	290,55	40,9	428,98	61,5	610,74
500	19,1	258,95	29,7	359,07	45,4	529,34	-	-
560	21,4	324,53	33,2	449,79	50,8	663,15	-	-
630	24,1	411,26	37,4	569,67	57,2	840,21	-	-
710	27,2	523,48	42,1	723,90	-	-	-	-
800	30,6	663,04	47,4	917,97	-	-	-	-
900	34,4	841,90	53,3	1.161,14	-	-	-	-
1000	38,2	1.034,74	59,3	1.435,08	-	-	-	-

e_n = spessore nominale [mm]



DN 20 ÷ 75 mm
(standard) m 100
DN 90 ÷ 110 mm
(standard) m 50



DN 25 ÷ 1000 mm
m 6 ÷ 12

N.B: bancali e/o lunghezze particolari disponibili su richiesta.



PE100 DCR^{RC} TIPO2



scansionami

TUBI PE100 DCR+RC (TIPO 2)
CON RESISTENZA MAGGIORATA A
- DISINFETTANTI A BASE DI CLORO
- CARICHI PUNTUALI E INCISIONI

VOCE DI CAPITOLATO TIPO

Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene alta densità PE100 DCR+RC a parete liscia solida. Il materiale d'origine e i tubi devono essere di tipo con caratteristiche maggiorate di resistenza all'invecchiamento precoce provocato dai composti (disinfettanti) a base di cloro (DCR) e alla crescita lenta della frattura (RC), per reti di trasporto acqua in pressione. I tubi devono essere: lisci, di colore nero con strato esterno pari al 10% dello spessore interamente di colore blu (tipo 2), rispondenti alla specifica tecnica DIN PAS 1075, prodotti con resine omogenee, pigmentate e stabilizzate in granulo all'origine, di cui quella interna di colore nero rientrante nella Categoria 2 (CC2) di resistenza al cloro secondo classificazione PPI TN-43/2012 testata secondo metodo ASTM F2263; rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari (D.M. n. 174 del 6 Aprile 2004). La marcatura dovrà riportare la sigla di prodotto (DCR+RC), oltre al codice della materia prima utilizzata e a tutti gli altri elementi previsti dalle norme di riferimento. Il produttore di tubi deve essere dotato di sistemi di gestione della QUALITÀ AZIENDALE secondo UNI EN ISO 9001, dell'AMBIENTE secondo UNI EN ISO 14001 e della SICUREZZA secondo UNI ISO 45001, tutti certificati e validati da Organismo terzo accreditato, e risultare essere regolarmente iscritto al Consorzio obbligatorio PolieCo (D.Lgs. 152/2006 - art. 234). Il produttore dovrà provvedere alla consegna dei tubi con mezzi di trasporto operanti con sistema di gestione della SICUREZZA PER LA CATENA DI FORNITURA secondo UNI ISO 28000, certificato e validato da Organismo terzo accreditato.

Nel prezzo sono inclusi ...

Tubo PE100 DCR+RC tipo2 Ø ... mm, SDR ... PN ... €/m



VANTAGGI

- > SICUREZZA RICONOSCIMENTO VISIVO DEL LIMITE DI ACCETTABILITÀ DI DANNEGGIAMENTO DELLA PARETE ESTERNA (profondità max 10% dello spessore totale)
- > RIDUZIONE/ASSENZA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
- > MINORI COSTI DI GESTIONE DELLA RETE
- > MAGGIORE EFFICIENZA DI SERVIZIO
- > MINORI DISAGI PER L'UTENZA
- > MAGGIORI ASPETTATIVE DI DURABILITÀ
- > TUBAZIONI INTERAMENTE RISPONDENTI ALLE NORME UFFICIALI
- > IDONEO A TUTTI I TIPI DI GIUNZIONI DIFFUSE SUL MERCATO
- > IDONEO ALLE POSE NO DIG
- > ELEVATA SICUREZZA NELLE POSE NEGLIGENTI
- > RAPPORTO COSTI-BENEFICI ESTREMAMENTE VANTAGGIOSO
- > ECONOMIE



APPLICAZIONI





SPECIFICA TECNICA

Tubi in polietilene alta densità PE100 a parete liscia solida, interamente a norma UNI EN 12201-2 per reti di trasporto acqua in pressione, di tipo DCR (Dioxide Chlorine Resistant) + RC (Resistant to Crack), con caratteristiche maggiorate di resistenza a:

invecchiamento precoce provocato dal biossido di cloro, e al meccanismo di crescita lenta della frattura (SCG)

I tubi sono:

- di colore nero, con strato esterno pari al 10% dello spessore interamente di colore blu (tipo 2)

- prodotti con resine omogenee, pigmentate e stabilizzate in granulo all'origine, di cui quello dello strato interno nero testato (in forma di tubo) secondo metodo ISO 6259 dopo un ciclo di permanenza di almeno 30 giorni di immersione in una soluzione di acqua e biossido di cloro a concentrazione controllata di 1 ppm alla temperatura costante di 40°C, e presentare valori di allungamento > 400%

- certificati secondo DIN PAS 1075 da Organismo di certificazione terzo di verifica

- rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari (D.M. n. 174 del 6 Aprile 2004)

- devono soddisfare le prove organolettiche (soglia di odore e sapore) secondo UNI EN 1622:2006

- Ø ... mm, SDR ..., classe di pressione PN ...

- prodotti da azienda dotata di sistemi di gestione della QUALITÀ secondo UNI EN ISO 9001, dell'AMBIENTE secondo UNI EN ISO 14001 e della SICUREZZA secondo UNI ISO 45001, tutti certificati e validati da Organismo terzo accreditato.

La marcatura dovrà riportare la sigla di prodotto (DCR), oltre al codice della materia prima utilizzata e a tutti gli altri elementi previsti dalla norma di riferimento.

LISTINO PREZZI

ROTOI

Ø mm	PN 16 SDR 11		PN 25 SDR 7,4	
	e _n	€/m	e _n	€/m
32	-	-	4,4	4,83
40	-	-	5,5	7,56
50	4,6	8,31	6,9	11,77
63	5,8	13,14	8,6	18,46
75	6,8	19,58	10,3	28,05
90	8,2	28,44	12,3	40,22
110	10,0	42,07	15,1	60,20

BARRE

Ø mm	PN 16 SDR 11		PN 25 SDR 7,4	
	e _n	€/m	e _n	€/m
32	-	-	4,4	5,16
40	-	-	5,5	8,07
50	4,6	8,86	6,9	12,57
63	5,8	14,03	8,6	19,71
75	6,8	17,09	10,3	24,49
90	8,2	24,83	12,3	35,11
110	10,0	36,73	15,1	52,55
125	11,4	47,59	17,1	67,57
140	12,7	57,20	19,2	81,81
160	14,6	75,01	21,9	106,41
180	16,4	94,83	24,6	134,56
200	18,2	116,98	27,4	166,39
225	20,5	148,03	30,8	210,24
250	22,7	182,09	34,2	259,55
280	25,4	228,17	38,3	325,44
315	28,6	288,82	43,1	412,03
355	32,2	366,73	48,5	522,33
400	36,3	465,57	54,7	663,46
450	40,9	589,45	61,5	839,20

e_n = spessore nominale [mm]



DN 20 ÷ 110 mm
(standard) m 100



DN 25 ÷ 1000 mm
m 6 ÷ 12

N.B: Bancali e/o lunghezze particolari disponibili su richiesta.
Altri diametri disponibili su richiesta.



CERTIFICAZIONI



Test report (ASTM F2263-14) per
elevato livello di resistenza al Cloro



TUBAZIONI PER ACQUEDOTTO

PICCOLA, MEDIA E GRANDE ADDUZIONE

NATURAL BIOZINALIUM

Rivestimento interno in malta cementizia d'altoforno

Rivestimento esterno in lega zinco-alluminio arricchita in rame 400 g/mq e vernice acrilica aquacoat

Giunto STD



natural



DN mm	LUNGHEZZA m	CODICE	CLASSE DI PRESSIONE PFA (bar)	PESO kg/m	PREZZO euro/m
60	6	NSA60Q60AQ-E00	40	9,4	Consultarci
80	6	NSA80Q60AQ-E00	40	12,2	
100	6	NSB10Q60AQ-E00	40	14,9	
125	6	NSB12Q60AQ-E00	40	18,3	
150	6	NSB15Q60AQ-E00	40	22,2	
200	6	NSB20Q60AQ-E00	40	30,2	
250	6	NSB25Q60AQ-E00	40	42,2	
300	6	NSB30F60AQ-E00	40	56,1	
350	6	NSB35G60AQ-E00	30	67,9	
400	6	NSB40G60AQ-E00	30	79,3	
450	6	NSB45G60AQ-E00	30	93,7	
500	6	NSB50G60AQ-E00	30	106,9	
600	6	NSB60G60AQ-E00	30	149,1	
700	6,95	NSB70H70AQ-E00	25	186,2	
800	6,95	NSB80H70AQ-E00	25	229	
900	6,95	NSB90H70AQ-E00	25	279,2	
1000	6,95	NSC10H70AQ-E00	25	334	

* dal dn 700 al 1000 disponibile anche in classe di pressione C30 : consultarci

DISTRIBUZIONE

DN mm	LUNGHEZZA m	CODICE	CLASSE DI PRESSIONE PFA (bar)	PESO kg/m	PREZZO euro/m
75	6	KXL75H60AQ-E00	25	5,1	Consultarci
90	6	KXL90H60AQ-E00	25	6,1	
110	6	KXM11H60AQ-E00	25	7,5	
125	6	KXM12H60AQ-E00	25	8,6	
140	6	KXM14H60AQ-E00	25	10,0	
160	6	KXM16H60AQ-E00	25	12,5	

BLUTOP BIOZINALIUM

Rivestimento interno in resina termoplastica Ductan

Rivestimento esterno in lega zinco-alluminio arricchita in rame 400 g/mq e vernice acrilica aquacoat

blutop



NATURAL BIOZINALIUM STD VI

Rivestimento interno in malta cementizia d'altoforno

Rivestimento esterno in lega zinco-alluminio arricchita in rame 400 g/mq e vernice acrilica aquacoat

Giunto STD VI



DN mm	LUNGHEZZA m	CODICE	CLASSE DI PRESSIONE PFA (bar)	PESO kg/m	PREZZO euro/m
60	6	NSA60C60AQ-E00	64	10,9	
80	6	NSA80C60AQ-E00	64	14,15	
100	6	NSB10C60AQ-E00	64	17,25	
125	6	NSB12C60AQ-E00	64	21,28	
150	6	NSB15C60AQ-E00	64	25,7	
200	6	NSB20D60AQ-E00	50	33,5	
250	6	NSB25D60AQ-E00	50	47,43	
300	6	NSB30D60AQ-E00	50	63,85	
350	6	NSB35F60AQ-E00	40	74,48	
400	6	NSB40F60AQ-E00	40	91,3	
450	6	NSB45F60AQ-E00	40	111,28	
500	6	NSB50F60AQ-E00	40	131,7	
600	6	NSB60F60AQ-E00	40	180,6	

RACCORDI PER ACQUEDOTTO, IRRIGAZIONE E APPLICAZIONI VARIE



GAMMA RACCORDI A GIUNTO MECCANICO EXPRESS

TI DUE BICCHIERI DIRAMAZIONE FLANGIATA

Disponibili anche in versione
con diramazione di scarico

PN16: + 7% per DN > = 200
PN25: consultarci

Giunto Express



DN mm	dn mm	PESO kg	CODICE	PREZZO euro
60	40	15,0	NEA60UD1ANN2	177,90
	60	15,9	NEA60UD1CNN2	177,90
	65	16,4	NEA60UD1DNN2	193,40
80	40	17,2	NEA80UD1ANN2	228,10
	60	18,1	NEA80UD1CNN2	228,10
	65	18,6	NEA80UD1DNN2	228,10
	80	19,6	NEA80UD1ENN2	247,70
	40	20,0	NEB10UD1ANN2	237,30
100	60	20,9	NEB10UD1CNN2	237,30
	65	21,4	NEB10UD1DNN2	237,30
	80	22,6	NEB10UD1ENN2	248,50
	100	24,0	NEB10UD1FNN2	248,50
	40	24,0	NEB12UD1ANN2	266,30
125	60	24,9	NEB12UD1CNN2	266,30
	65	25,4	NEB12UD1DNN2	266,30
	80	26,5	NEB12UD1ENN2	266,30
	100	28,3	NEB12UD1FNN2	266,30
	125	31,8	NEB12UD1GNN2	266,30
150	40	28,5	NEB15UD1ANN2	326,80
	60	29,6	NEB15UD1CNN2	326,80
	65	30,1	NEB15UD1DNN2	326,80
	80	31,1	NEB15UD1ENN2	326,80
	100	33,6	NEB15UD1FNN2	326,80
200	125	35,1	NEB15UD1GNN2	326,80
	150	40,1	NEB15UD1JNN2	326,80
	40	39,7	NEB20UD1ANN2	449,00
	60	40,7	NEB20UD1CNN2	449,00
	65	41,2	NEB20UD1DNN2	449,00
250	80	42,2	NEB20UD1ENN2	449,00
	100	44,2	NEB20UD1FNN2	449,00
	125	47,2	NEB20UD1GNN2	449,00
	150	50,2	NEB20UD1JNN2	513,20
	200	59,7	NEB20UD1KNN2	513,20
300	60	56,6	NEB25UD1CNN2	944,80
	65	57,1	NEB25UD1DNN2	944,80
	80	62,5	NEB25UD1ENN2	944,80
	100	65,3	NEB25UD1FNN2	988,00
	150	68,1	NEB25UD1JNN2	988,00
350	200	79,4	NEB25UD1KNN2	988,00
	250	90,0	NEB25UD1LNN2	988,00
	60	78,6	NEB30UD1CNN2	1.265,70
	65	79,1	NEB30UD1DNN2	1.265,70
	80	80,1	NEB30UD1ENN2	1.265,70
350	100	87,0	NEB30UD1FNN2	1.265,70
	150	94,0	NEB30UD1JNN2	1.265,70
	200	98,8	NEB30UD1KNN2	1.265,70
	250	113,4	NEB30UD1LNN2	1.265,70
	300	122,8	NEB30UD1MNN2	1.265,70
350	60	86,8	SEB35UD1CTT2	1.308,70
	65	86,8	Consultarci	Consultarci
	80	94,8	SEB35UD1ETT2	1.308,70
	150	110,8	SEB35UD1JTT2	1.308,70
	200	114,8	SEB35UD1KTT2	1.308,70
350	250	126,4	SEB35UD1LTT2	1.595,60
	300	133,8	SEB35UD1MTT2	1.595,60
	350	153,9	SEB35UD1YTT2	1.595,60

RACCORDI PER ACQUEDOTTO, IRRIGAZIONE E APPLICAZIONI VARIE

natural

DN mm	dn mm	PESO kg	CODICE	PREZZO euro
400	80	112,8	SEB40UD1ETT2	1.695,20
	150	130,0	SEB40UD1JTT2	1.618,30
	200	127,7	SEB40UD1KTT2	1.618,30
	250	146,4	SEB40UD1LTT2	1.723,80
	300	151,1	SEB40UD1MTT2	1.723,80
	400	194,3	SEB40UD1NTT2	1.933,50
	150	154,2	SEB45UD1JTT2	2.174,40
450	200	184,5	Consultarci	Consultarci
	250	189,6		
	300	196,3		
	400	237,7		
	450	246,8	SEB45UD1PTT2	2.381,80
500	150	205,4	SEB50UD1JTT2	2.438,50
	200	209,2	SEB50UD1KTT2	2.438,50
	250	233,8	SEB50UD1LTT2	2.438,50
	300	247,5	SEB50UD1MTT2	2.438,50
	400	276,2	SEB50UD1NTT2	2.723,10
	500	319,2	SEB50UD1QTT2	2.801,60
	100	257,3	SEB60UD1FTT2	3.435,90
600	300	307,8	SEB60UD1MTT2	3.435,90
	400	349,8	SEB60UD1NTT2	3.435,90
	600	452,8	SEB60UD1RTT2	3.836,40
	150	366,6	Consultarci	Consultarci
700	200	475,8		
	250	481,8		
	400	556,8		
	600	683,8		
800	700	700,8		
	150	584,6	SEB80UD1KTT	7.762,90
	200	587,6		
	250	593,6	Consultarci	Consultarci
	400	683,6		
900	600	869,6		
	800	915,6		
	200	727,2		
	250	772,2		
1000	400	838,2		
	600	1.105,2		
	900	1.173,2		
	150	823,2	SEC10UD1JTT	Consultarci
	200	825,2	SEC10UD1KTT	
	250	826,2	SEC10UVILT	
	300	946,2	SEC10UD1MTT	
	400	954,2	SEC10UD1NTT	
	600	1.322,2	SEC10UD1RTT	
	1000	1.430,2	SEC10TD1VTT	

TI DUE BICCHIERI DIRAMAZIONE FLANGIATA

Disponibili anche in versione
con diramazione di scarico

PN16: + 7% per DN > = 200
PN25: consultarci

Giunto Express



RACCORDI PER ACQUEDOTTO, IRRIGAZIONE E APPLICAZIONI VARIE



CURVE DUE BICCHIERI

Giunto Express



DN mm	PESO kg	CODICE	PREZZO euro	DN mm	PESO kg	CODICE	PREZZO euro
Curve a 90°				Curve a 45°			
60	12,0	NEA60CA00NN2	146,10	60	12,3	NEA60CB00NN2	141,50
80	14,5	NEA80CA00NN2	175,00	80	12,8	NEA80CB00NN2	181,20
100	13,2	NEB10CA00NN2	189,50	100	13,9	NEB10CB00NN2	189,50
125	17,8	NEB12CA00NN2	204,90	125	16,4	NEB12CB00NN2	204,90
150	21,1	NEB15CA00NN2	244,00	150	19,1	NEB15CB00NN2	244,00
200	33,0	NEB20CA00NN2	358,30	200	28,8	NEB20CB00NN2	358,30
250	50,9	NEB25CA00NN2	557,50	250	43,3	NEB25CB00NN2	595,30
300	64,9	NEB30CA00NN2	729,30	300	57,4	NEB30CB00NN2	778,80
350	119,8	SEB35CA00TT2	1.571,00	350	96,8	SEB35CB00TT2	1.305,90
400	169,8	SEB40CA00TT2	1.820,20	400	120,8	SEB40CB00TT2	1.498,60
450	216,0	SEB45CA00TT2	2.281,00	450	166,0	SEB45CB00TT2	1.850,30
500	270,2	SEB50CA00TT2	2.832,10	500	210,2	SEB50CB00TT2	2.163,90
600	383,8	Consultarci	Consultarci	600	295,8	SEB60CB00TT2	3.049,90
Su richiesta DN 700-800-900-1000 versione a Giunto automatico standard				700	416,6	SEB70CB00TT	5.758,70
				800	545,0	SEB80CB00TT	6.305,80
				900	705,4	SEB90CB00TT	Consultarci
				1000	835,4	SEC10CB00TT	Consultarci

DN mm	PESO kg	CODICE	PREZZO euro	DN mm	PESO kg	CODICE	PREZZO euro
Curve a 22°				Curve a 11°			
60	11,2	NEA60CD00NN2	136,70	60	11,3	NEA60CE00NN2	141,50
80	13,2	NEA80CD00NN2	181,20	80	13,4	NEA80CE00NN2	181,20
100	12,2	NEB10CD00NN2	177,30	100	12,1	NEB10CE00NN2	189,50
125	15,6	NEB12CD00NN2	204,90	125	15,4	NEB12CE00NN2	204,90
150	18,0	NEB15CD00NN2	260,80	150	17,6	NEB15CE00NN2	260,80
200	26,7	NEB20CD00NN2	358,30	200	25,8	NEB20CE00NN2	358,30
250	39,4	NEB25CD00NN2	557,50	250	38,2	NEB25CE00NN2	557,50
300	50,4	NEB30CD00NN2	729,30	300	48,4	NEB30CE00NN2	729,30
350	81,8	SEB35CD00TT2	1.192,30	350	73,3	SEB35CE00TT2	1.084,10
400	100,8	SEB40CD00TT2	1.461,50	400	94,3	SEB40CE00TT2	1.564,20
450	138,0	Consultarci	Consultarci	450	130,0	SEB45CE00TT2	1.595,30
500	173,2	SEB50CD00TT2	1.946,50	500	161,2	SEB50CE00TT2	1.663,30
600	237,8	SEB60CD00TT2	2.684,80	600	219,8	SEB60CE00TT2	2.069,40
700	336,6	SEB70CD00TT	4.285,10	700	Consultarci	SEB70CE00TT	4.382,70
800	433,0	SEB80CD00TT	6.305,80	800		SEB80CE00TT	5.678,40
900	561,0	Consultarci	Consultarci	900		SEB90CE00TT	Consultarci
1000	645,5	SEC10CD00TT	Consultarci	1000		SEC10CE00TT	Consultarci

TI TRE BICCHIERI

Giunto Express



DN mm	dn mm	PESO kg	CODICE	PREZZO euro
60	60	17,9	NEA60TEOCNN2	258,30
80	60	20,0	NEA80TEOCNN2	314,40
	80	21,7	NEA80TEOENN2	332,00
	60	22,9	NEB10TEOCNN2	357,40
100	80	24,6	NEB10TEOENN2	367,00
	100	26,4	NEB10TEOFNN2	376,80
125	125	34,7	NEB12TEOGNN2	397,40
	60	31,4	NEB15TEOCNN2	441,50
150	80	33,0	NEB15TEOENN2	455,70
	100	35,0	NEB15TEOFNN2	459,40
	150	43,3	NEB15TEOJNN2	506,80
	60	42,5	NEB20TEOCNN2	597,20
	80	44,1	NEB20TEOENN2	613,30
200	100	46,6	NEB20TEOFNN2	616,80
	150	53,0	NEB20TEOJNN2	630,90
	200	63,3	NEB20TEOKNN2	726,70

RACCORDI PER ACQUEDOTTO, IRRIGAZIONE E APPLICAZIONI VARIE

natural

**RIDUZIONI
A DUE BICCHIERI**

Giunto Express



DN mm	dn mm	PESO kg	CODICE	PREZZO euro
80	60	12,7	NEA80VEOCNN2	169,00
100	60	13,9	NEB10VEOCNN2	180,70
	80	15,0	NEB10VE0ENN2	193,70
125	60	16,7	NEB12VEOCNN2	201,60
	80	17,2	NEB12VE0ENN2	209,20
150	100	18,2	NEB12VE0FNN2	218,20
	60	19,8	NEB15VEOCNN2	241,70
	80	20,3	NEB15VE0ENN2	254,90
	100	20,8	NEB15VE0FNN2	258,30
200	125	22,2	NEB15VE0GNN2	270,60
	100	28,8	NEB20VE0FNN2	343,50
	125	29,5	NEB20VE0GNN2	346,90
	150	29,9	NEB20VE0JNN2	359,40
250	125	43,1	NEB25VE0GNN2	580,30
	150	43,5	NEB25VE0JNN2	591,50
	200	46,3	NEB25VE0KNN2	629,30
300	150	55,7	NEB30VE0JNN2	667,90
	200	58,5	NEB30VE0KNN2	707,70
	250	58,6	NEB30VE0LNN2	674,60
350	200	74,0	SEB35VE0KTT2	1.094,90
	250	76,0	SEB35VE0LTT2	1.107,60
	300	78,3	SEB35VE0MTT2	1.122,70
	250	88,6	SEB40VE0LTT2	1.273,50
400	300	85,8	SEB40VE0MTT2	1.273,50
	350	89,3	SEB40VE0YTT2	1.288,10
	300	118,9	SEB45VE0MTT2	1.612,30
450	350	120,5	Consultarci	Consultarci
	400	121,9	SEB45VE0NTT2	1.646,50
	350	137,0	SEB50VE0YTT2	1.948,70
500	400	133,5	SEB50VE0NTT2	1.964,20
	450	128,6	Consultarci	Consultarci
600	400	205,8	SEB60VE0NTT2	2.478,30
	450	181,9	Consultarci	Consultarci
	500	188,5	SEB60VE0QTT2	2.625,20
700	500	269,3	Consultarci	Consultarci
	600	254,6		
800	600	336,8		
	700	336,4		
900	700	433,8		
	800	426,0		
1000	800	520,0		
	900	483,4		



MANICOTTI DUE BICCHIERI

Giunto Express



DN mm	PESO kg	CODICE	PREZZO euro
60	12,5	NEA60MN00NN2	150,40
80	14,6	NEA80MN00NN2	156,90
100	13,9	NEB10MN00NN2	169,00
125	17,5	NEB12MN00NN2	176,40
150	20,0	NEB15MN00NN2	234,70
200	28,7	NEB20MN00NN2	318,70
250	41,7	NEB25MN00NN2	518,90
300	52,0	NEB30MN00NN2	617,80
350	79,8	SEB35MN00TT2	1.036,20
400	96,8	SEB40MN00TT2	1.178,80
450	122,0	SEB45MN00TT2	1.462,10
500	155,2	SEB50MN00TT2	1.638,50
600	202,8	SEB60MN00TT2	2.149,10
700	287,6	SEB70MN00TT	3.513,00
800	353,6	SEB80MN00TT	4.768,20
900	428,4	SEB90MN00TT	Consultarci
1000	511,4	SEC10MN00TT	

DN mm	PESO kg	CODICE	PREZZO euro
60	9,9	NEA60BE10NN2	112,00
65	12,9	NEA65BE10NN2	112,00
80	11,1	NEA80BE10NN2	121,70
100	10,6	NEB10BE10NN2	124,70
125	13,6	NEB12BE10NN2	137,70
150	16,1	NEB15BE10NN2	168,70
200	23,4	NEB20BE10NN2	234,50
250	34,1	NEB25BE10NN2	338,30
300	43,4	NEB30BE10NN2	413,40
350	70,0	SEB35BE10TT2	754,80
400	80,4	SEB40BE10TT2	916,40
450	105,0	SEB45BE10TT2	1.024,80
500	120,6	SEB50BE10TT2	1.256,10
600	159,9	SEB60BE10TT2	1.567,00
700	211,6	SEB70BE10TT	2.864,70
800	268,8	SEB80BE10TT	3.582,30
900	325,2	SEB90BE10TT	Consultarci
1000	403,2	SEC10BE10TT	

TAZZE FLANGIA BICCHIERE

PN16: + 7% per DN > = 200
PN25: consultarci

Giunto Express



DN mm	PESO kg	CODICE	PREZZO euro
60	6,0	NEA60BU10NN2	81,40
65	6,5	NEA65BU10NN2	81,40
80	7,9	NEA80BU10NN2	85,50
100	8,6	NEB10BU10NN2	88,00
125	10,9	NEB12BU10NN2	103,00
150	14,0	NEB15BU10NN2	125,80
200	20,6	NEB20BU10NN2	176,20
250	34,0	NEB25BU10NN2	428,20
300	46,8	NEB30BU10NN2	494,70
350	58,0	SEB35BU10TT2	774,70
400	70,0	SEB40BU10TT2	857,00
450	86,0	SEB45BU10TT2	873,60
500	104,0	SEB50BU10TT2	1.142,40
600	144,0	SEB60BU10TT2	1.397,00
700	189,0	SEB70BU10TT	2.640,80
800	239,0	SEB80BU10TT	3.440,30
900	287,0	SEB90BU10TT	Consultarci
1000	354,0	SEC10BU10TT	

IMBOCCHI

PN16: + 7% per DN > = 200
PN25: consultarci

Giunto Fangia/liscio



RACCORDI PER ACQUEDOTTO, IRRIGAZIONE E APPLICAZIONI VARIE

natural

DN mm	PESO kg	CODICE	PREZZO euro	DN mm	PESO kg	CODICE	PREZZO euro
Curve a 90°				Curve a 45°			
40	6,3	BAA40CA10TT	91,60	40	6,5	BAA40CB10TT	89,30
50	7,3	BAA50CA10TT	97,60	50	7,6	BAA50CB10TT	91,20
60	8,5	BAA60CA10TT	97,60	60	8,3	BAA60CB10TT	91,20
65	9,6	BAA65CA10TT	99,10	65	9,3	BAA65CB10TT	96,40
80	11,2	BAA80CA10TT	110,00	80	10,0	BAA80CB10TT	106,60
100	13,0	BAB10CA10TT	129,80	100	12,1	BAB10CB10TT	126,10
125	17,6	BAB12CA10TT	160,10	125	16,2	BAB12CB10TT	176,60
150	23,0	BAB15CA10TT	197,60	150	21,0	BAB15CB10TT	176,60
200	37,5	BAB20CA10TT	317,10	200	31,0	BAB20CB10TT	275,60
250	59,0	BAB25CA10TT2	764,20	250	47,9	BAB25CB10TT2	671,00
300	85,0	BAB30CA10TT2	930,60	300	67,5	BAB30CB10TT2	926,90
350	121,0	BAB35CA10TT2	2.127,10	350	100,0	BAB35CB10TT2	1.059,90
400	163,5	BAB40CA10TT2	2.709,70	400	124,0	BAB40CB10TT2	1.193,70
500	242,0	BAB50CA10TT2	3.314,50	450	158,0	BAB45CB10TT2	1.678,90
600	359,0	BAB60CA10TT	4.601,90	500	197,0	BAB50CB10TT2	2.241,50
700	564,0	BBB70CA10TT	7.242,60	600	289,0	BAB60CB10TT2	2.950,30
800	782,0	BBB80CA10TT	12.583,30	700	341,0	BBB70CB10TT	5.489,70
900	1.030,0	BBB90CA10TT	Consultarci	800	452,0	BBB80CB10TT	6.013,70
1000	1.344,0	BBC10CA10TT		900	587,0	BBB90CB10TT	Consultarci
				1000	777,0	BBC10CB10TT	

CURVE A DUE FLANGE

PN16: + 7% per DN > = 200
PN25: consultarci

Giunto a Flangia



DN mm	PESO kg	CODICE	PREZZO euro	DN mm	PESO kg	CODICE	PREZZO euro
Curve a 22°				Curve a 11°			
40	5,4	BAA40CD10TT	85,50	40	5,6	BAA40CE10TT	84,00
50	6,5	BAA50CD10TT	93,70	50	6,6	BAA50CE10TT	88,20
60	7,2	BAA60CD10TT	93,70	60	7,4	BAA60CE10TT	105,90
65	8,3	BAA65CD10TT	100,00	65	8,4	BAA65CE10TT	93,50
80	9,3	BAA80CD10TT	111,70	80	9,6	BAA80CE10TT	116,40
100	11,0	BAB10CD10TT	116,70	100	11,3	BAB10CE10TT	127,30
125	14,0	BAB12CD10TT	144,10	125	14,4	BAB12CE10TT	135,10
150	18,2	BAB15CD10TT	144,10	150	18,5	BAB15CE10TT	146,10
200	27,0	BAB20CD10TT	317,10	200	27,0	BAB20CE10TT	325,10
250	43,0	BAB25CD10TT2	535,60	250	40,7	BAB25CE10TT2	516,70
300	59,7	BAB30CD10TT2	782,70	300	54,9	BAB30CE10TT2	702,60
350	84,2	BAB35CD10NN	993,90	350	80,0	BAB35CE10NN	860,30
400	92,0	BAB40CD10TT2	1.191,50	400	85,0	BAB40CE10TT2	976,70
450	128,0	BAB45CD10TT2	1.482,60	450	120,0	BAB45CE10NN	1.276,20
500	143,0	BAB50CD10TT2	1.687,20	500	131,0	BAB50CE10TT2	1.564,10
600	211,0	BAB60CD10NN	2.418,10	600	192,0	BAB60CE10NN	1.892,30
700	261,0	BBB70CD10NN	4.702,20	700	227,0	BBB70CE10NN	3.318,40
800	340,0	BBB80CD10NN	5.045,50	800	290,0	BBB80CE10NN	3.714,90
900	442,0	BBB90CD10NN	Consultarci	900	368,0	BBB90CE10NN	Consultarci
1000	587,0	BBC10CD10NN		1000	488,0	BBC10CE10NN	



RACCORDI PER ACQUEDOTTO, IRRIGAZIONE E APPLICAZIONI VARIE

natural

TI TRE FLANGE

PN16: + 7% per DN > = 200
PN25: consultarci

Giunto a Flangia



DN mm	dn mm	PESO kg	CODICE	PREZZO euro
40	40	9,3	BAA40UE1ATT	132,60
	40	11,1	BAA60UE1ATT	138,20
60	50	11,6	BAA60UE1BTT	138,20
	60	12,0	BAA60UE1CTT	138,20
65	40	12,1	BAA65UE1ATT	148,90
	50	12,6	BAA65UE1BTT	148,90
	60	13,0	BAA65UE1CTT	148,90
	65	13,6	BAA65UE1DTT	148,90
	40	13,8	BAA80UE1ATT	168,20
80	50	14,1	BAA80UE1BTT	168,20
	60	14,3	BAA80UE1CTT	168,20
	65	15,0	BAA80UE1DTT	168,20
	80	15,3	BAA80UE1ETT	168,20
	40	16,4	BAB10UE1ATT	175,70
100	50	16,9	BAB10UE1BTT	175,70
	60	17,3	BAB10UE1CTT	175,70
	65	17,8	BAB10UE1DTT	175,70
	80	18,1	BAB10UE1ETT	178,20
	100	19,0	BAB10UE1FTT	178,20
125	40	21,5	BAB12UE1ATT	228,00
	50	22,0	BAB12UE1BTT	228,00
	60	22,5	BAB12UE1CTT	228,00
	65	23,0	BAB12UE1DTT	228,00
	80	23,5	BAB12UE1ETT	228,00
	100	24,5	BAB12UE1FTT	228,00
	125	25,5	BAB12UE1GTT	228,00
	40	26,0	BAB15UE1ATT	228,00
	50	27,5	BAB15UE1BTT	228,00
	60	29,0	BAB15UE1CTT	228,00
150	65	29,5	BAB15UE1DTT	228,00
	80	30,0	BAB15UE1ETT	228,00
	100	31,0	BAB15UE1FTT	250,70
	125	32,5	BAB15UE1GTT	250,70
	150	35,0	BAB15UE1JTT	273,60
	40	41,5	BAB20UE1ATT	344,20
	50	42,0	BAB20UE1BTT	344,20
200	60	42,5	BAB20UE1CTT	344,20
	65	43,0	BAB20UE1DTT	344,20
	80	43,5	BAB20UE1ETT	344,20
	100	44,5	BAB20UE1FTT	344,20
	125	46,0	BAB20UE1GTT	344,20
	150	48,5	BAB20UE1JTT	344,20
	200	52,0	BAB20UE1KTT	405,10
250	60	52,0	BAB25UE1CTT	729,50
	65	52,0	BAB25UE1DTT	729,50
	80	57,0	BAB25UE1ETT2	757,90
	150	63,0	BAB25UE1JTT2	822,50
	200	74,0	BAB25UE1KTT2	822,50
	250	84,0	BAB25UE1LTT2	891,40
	60	74,0	BAB30UE1CTT2	1.015,90
300	65	74,0	BAB30UE1DTT2	1.015,90
	80	75,0	BAB30UE1ETT2	1.015,90
	150	89,0	BAB30UE1JTT2	1.015,90
	200	93,0	BAB30UE1KTT2	1.015,90
	250	108,0	BAB30UE1LTT2	1.055,50
	300	117,0	BAB30UE1MTT2	1.145,50
	60	89,0	BAB35UE1CTT2	1.405,70
350	65	89,0	BAB35UE1DTT2	1.405,70
	80	97,0	BAB35UE1ETT2	1.405,70
	100	97,0	BAB35UE1FTT2	1.405,70
	150	113,0	BAB35UE1JTT2	1.405,70
	200	117,0	BAB35UE1KTT2	1.405,70
	250	129,0	BAB35UE1LTT2	1.405,70
	350	157,0	BAB35UE1YTT2	1.432,50



RACCORDI PER ACQUEDOTTO, IRRIGAZIONE E APPLICAZIONI VARIE

natural

DN mm	dn mm	PESO kg	CODICE	PREZZO euro
400	80	112,0	BAB40UE1ETT2	1.726,00
	100	114,0	BAB40UV1FTT2	1.726,00
	150	133,0	BAB40UE1JTT2	1.726,00
	200	137,0	BAB40UE1KTT2	1.726,00
	250	158,0	BAB40UE1LTT2	1.726,00
	300	164,0	BAB40UE1MTT2	1.726,00
	400	195,0	BAB40UE1NTT2	1.726,00
450	100	140,5	Consultarci	Consultarci
	150	144,0	BAB45UE1JTT	2.535,30
	300	186,0	BAB45UE1MTT	2.535,30
	400	228,0	BAB45UE1NTT	2.535,30
	450	237,0	BAB45UE1PTT	2.535,30
500	100	168,0	BAB50UV1FTT2	2.535,30
	150	192,0	BAB50UE1JTT2	2.535,30
	200	196,0	BAB50UE1KTT2	2.535,30
	250	223,0	BAB50UE1LTT	2.535,30
	300	229,0	BAB50UE1MTT2	2.535,30
	400	263,0	BAB50UE1NTT2	2.535,30
	500	306,0	BAB50UE1QTT2	2.535,30
600	100	255,0	BAB60UE1FTT2	3.874,40
	150	260,0	BAB60UE1JTT2	3.874,40
	200	265,0	BAB60UV1KTT2	3.874,40
	300	303,0	BAB60UE1MTT	3.874,40
	400	344,0	BAB60UE1NTT2	3.874,40
	500	569,0	BAB60UE1QTT	5.697,70
	600	444,0	BAB60UE1RTT2	5.697,70
700	150	282,0	BBB70UE1JTT	6.267,40
	200	285,0	BBB70UE1KTT	6.267,40
	250	291,0	BBB70UV1LTT	6.267,40
	400	366,0	BBB70UE1NTT	6.267,40
	600	494,0	BBB70UE1RTT	6.267,40
	700	510,0	BBB70TE1STT	6.267,40
	150	370,0	BBB80UE1JTT	7.218,40
800	200	372,0	BBB80UE1KTT	7.218,40
	250	379,0	BBB80UV1LTT	7.218,40
	400	468,0	BBB80UE1NTT	7.218,40
	600	654,0	BBB80UE1RTT	7.426,70
	800	700,0	BBB80TE1TTT	7.426,70
900	200	461,0	BBB90UE1KTT	Consultarci
	250	461,0	BBB90UV10LTT	
	400	572,0	BBB90UE1TTN	
	600	839,0	BBB90UE1RTT	
	900	907,0	BBB90TE1UTT	
1000	150	587,0	BBC10UE1JTT	Consultarci
	200	589,0	BBC10UE1KTT	
	250	590,0	BBC10UV10LTT	
	300	710,0	BBC10UE1MTT	
	400	718,0	BBC10UE1TTN	
	600	1086,0	BBC10UE1RTT	
	1000	1194,0	BBC10TE1VTT	

TI TRE FLANGE

PN16: + 7% per DN > = 200
PN25: consultarci

Giunto a Flangia



RACCORDI PER ACQUEDOTTO, IRRIGAZIONE E APPLICAZIONI VARIE



RIDUZIONI DUE FLANGE

PN16: + 7% per DN > = 200

PN25: consultarci

Giunto a Flangia



DN mm	dn mm	PESO kg	CODICE	PREZZO euro
60	40	7,3	BAA60VE1ATT	91,70
	50	8,3	BAA60VE1BTT	91,70
65	40	7,3	BAA65VE1ATT	91,90
	50	7,9	BAA65VE1BTT	91,90
80	40	7,9	BAA80VE1ATT	117,50
	50	8,4	BAA80VE1BTT	117,50
	60	8,8	BAA80VE1CTT	117,50
	65	9,3	BAA80VE1DTT	117,50
	40	8,7	BAB10VE1ATT	136,10
100	50	9,2	BAB10VE1BTT	136,10
	60	9,6	BAB10VE1CTT	136,10
	65	10,1	BAB10VE1DTT	136,10
	80	10,7	BAB10VE1ETT	136,10
	40	9,5	BAB12VE1ATT	148,90
125	50	11,6	BAB12VE1BTT	148,90
	60	12,0	BAB12VE1CTT	148,90
	65	12,5	BAB12VE1DTT	148,90
	80	12,5	BAB12VE1ETT	148,90
	100	13,1	BAB12VE1FTT	148,90
150	40	14,2	BAB15VE1ATT	139,70
	50	14,7	BAB15VE1BTT	139,70
	60	15,1	BAB15VE1CTT	139,70
	65	15,6	BAB15VE1DTT	139,70
	80	15,6	BAB15VE1ETT	159,70
200	100	15,7	BAB15VE1FTT	159,70
	125	16,7	BAB15VE1GTT	159,70
	100	22,8	BAB20VE1FTT	218,60
	125	23,1	BAB20VE1GTT	218,60
	150	23,5	BAB20VE1JTT	218,60
250	125	34,5	BAB25VE1GTT	476,60
	150	35,0	BAB25VE1JTT	476,60
	200	33,5	BAB25VE1KTT	476,60
300	150	46,0	BAB30VE1JTT	606,50
	200	46,5	BAB30VE1KTT	606,50
	250	52,9	BAB30VE1LTT	606,50
350	200	64,0	BAB35VE1KTT2	853,40
	250	60,5	BAB35VE1LTT	853,40
	300	66,4	BAB35VE1MTT2	853,40
400	250	75,0	BAB40VE1LTT2	975,60
	300	75,0	BAB40VE1MTT2	975,60
	350	79,3	BAB40VE1YTT2	975,60
450	300	92,0	BAB45VE1MTT2	1.565,50
	400	89,0	BAB45VE1NTT2	1.565,50
500	350	151,0	BAB50VE1YTT2	2.697,60
	400	127,5	BAB50VENITT2	2.697,60
600	400	183,0	BAB60VE1INTT	4.095,00
	500	174,0	BAB60VE1QTT2	4.095,00
700	500	281,0	BBB70VE1QTT	5.844,60
	600	218,0	BBB70VE1RTT	5.844,60
800	500	500,0	BBB80VE1QTT	7.139,60
	600	345,0	BBB80VE1RTT	7.139,60
900	700	410,0	BBB80VE1STT	7.139,60
	700	440,0	BBB90VE1STT	
1000	800	337,0	BBB90VE1TTT	
	800	570,0	BBC10VE1TTT	
	900	415,0	BBC10VE1UTT	

Consultarci

RACCORDI PER ACQUEDOTTO, IRRIGAZIONE E APPLICAZIONI VARIE



DN mm	PESO kg	CODICE	PREZZO euro	DN mm	PESO kg	CODICE	PREZZO euro
L = 250 mm				L = 500 mm			
60	6,6	BAA60MT1ATT	106,00	60	10,2	BAA60MT1BTT	152,60
65	8,4	BAA65MT1ATT	107,60	65	11,2	BAA65MT1BTT	152,60
80	9,6	BAA80MT1ATT	107,60	80	12,9	BAA80MT1BTT	152,60
100	11,5	BAB10MT1ATT	108,40	100	13,4	BAB10MT1BTT	152,60
125	15	BAB12MT1ATT	131,00	125	20,5	BAB12MT1BTT	184,80
150	19	BAB15MT1ATT	160,80	150	26	BAB15MT1BTT	247,20
200	26,5	BAB20MT1ATT	231,20	200	36,5	BAB20MT1BTT	345,20
250	40,5	BAB25MT1ATT2	391,10	250	57	BAB25MT1BTT2	609,20
300	53	BAB30MT1ATT2	491,80	300	75	BAB30MT1BTT2	675,60
350	69	BAB35MT1ATT2	907,40	350	99	BAB35MT1BTT2	1.063,00
400	80	BAB40MT1ATT	944,80	400	113	BAB40MT1BTT	1.152,90
450	74	BAB45MT1ATT	972,30	450	106	BAB45MT1BTT	1.746,70
500	95	BBB50MT1ATT	2.348,20	500	104	BBB50MT1BTT	2.525,90
600	129	Consultarci	2.904,40	600	139	BBB60MT1BTT	3.238,20
700	207	Consultarci	Consultarci	700	289	BBB70MT1BTT	4.467,00
800	267	BBB80MT1ATT	4.395,60	800	373	BBB80MT1BTT	5.043,70
900	318	Consultarci	Consultarci	900	447	BBB90MT1BTT	7.331,80
1000	395			1000	550	BBC10MT1BTT	8.318,30

MANICOTTI DUE FLANGE

PN16: + 7% per DN > = 200
PN25: consultarci

Giunto a Flangia



DN mm	dn mm	PESO kg	CODICE	PREZZO euro
250	100	58,0	BAB25UV1FTT2	888,40
300	100	75,0	BAB30UV1FTT2	1.097,50
350	100	97,0	BAB35UV1FTT2	1.405,70
400	100	114,0	BAB40UV1FTT2	1.726,00
500	100	168,0	BAB50UV1FTT2	2.535,30
600	200	265,0	BAB60UV1KTT2	3.874,40
700	250	291,0	Consultarci	Consultarci
800	250	379,0		
900	250	461,0		
1000	250	590,0		

TI DI SCARICO

PN16: + 7% per DN > = 200
PN25: consultarci

Giunto a Flangia



DN mm	PESO kg	CODICE	PREZZO euro
60 - 65	18,0	201287	179,30
80	21,0	201288	253,90
100	25,0	201306	312,20
125	31,0	201308	391,70
150	41,0	201312	518,00
200	61,0	201322	730,60
250	100,0	201327	1.254,90
300	143,0	201332	1.772,90
350	187,0	201335	2.439,00
400	214,0	201338	2.915,10
500	390,0	Consultarci	
600	424,0		

CROCI A FLANGE

PN16: + 7% per DN > = 200
PN25: consultarci

Giunto a Flangia




DERIVAZIONE DI UTENZE E RETI IDRICHE

COLLARI DI DERIVAZIONE *ARTIGLIO MGD* PER TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO

- Sella e boccaglio filettato in ghisa sferoidale.
- Guarnizione in EPDM idonea per utilizzo su condotte per servizio acqua potabile.
- PFA 16 bar.
- Verniciatura epoxy spessore 250 micron.
- Staffa in acciaio inox.
- Filettatura Gas femmina UNI ISO 228/1.

Conforme UNI EN 545-7.4

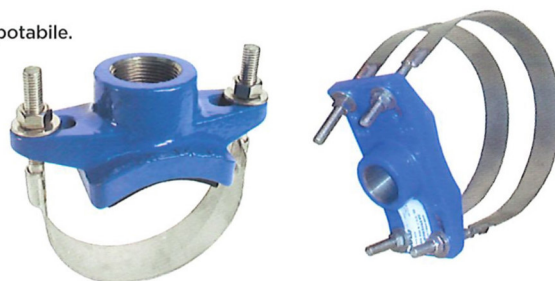

DN mm	RANGE DE mm	N° STAFFE	DN DERIVAZIONE							
			3/4"		1"		1" 1/4		1" 1/2	
			CODICE	PREZZO euro	CODICE	PREZZO euro	CODICE	PREZZO euro	CODICE	PREZZO euro
30*	40 - 50	1	RSL30PCAC	22,90	Consultarci					
40	48 - 55	1	RSL40PCAC	24,30	RSL40PDAC	24,30				
50	60 - 68	1	RSA50PCAC	26,20	RSA50PDAC	26,20	RSA50PEAC	33,80	RSA50PFAC	35,10
60	72 - 80	1	RSA60PCAC	33,60	RSA60PDAC	33,60	RSA60PEAC	36,50	RSA60PFAC	37,70
70	76 - 84	1	RSL70PCAC	34,80	RSL70PDAC	34,80	RSL70PEAC	38,20	RSL70PFAC	38,70
80	88 - 104	1	182205	35,50	182206	35,50	RSA80PEAC	38,50	RSA80PFAC	40,00
90	102 - 112	1	RSL90PCAC	36,20	RSL90PDAC	36,20	RSL90PEAC	40,20	RSL90PFAC	41,80
100	112 - 126	1	182207	36,20	163476	36,20	163481	40,20	RSB10PFAC	41,80
125	140 - 154	1	RSB12PCAC	36,20	RSB12PDAC	36,20	RSB12PEAC	41,50	RSB12PFAC	43,00
150	168 - 184	1	163475	36,90	163478	36,90	163483	41,90	RSB15PFAC	44,40
		2	Consultarci				RSB15PEAE	59,10	RSB15PFAE	62,40
175	190 - 205	1	RSM17PCAC	39,60	RSM17PDAC	39,60	RSM17PEAC	43,90	RSM17PFAC	45,70
		2	Consultarci				RSM17PEAE	62,90	RSM17PFAE	65,70
200	218 - 234	1	RSB20PCAC	51,00	RSB20PDAC	51,00	163485	54,50	RSB20PFAC	57,80
		2	Consultarci				RSB20PEAE	71,50	RSB20PFAE	74,40
225	245 - 260	1	RSM22PCAC	51,90	RSM22PDAC	51,90	RSM22PEAC	56,40	RSM22PFAC	59,80
		2	Consultarci				RSM22PEAE	75,80	RSM22PFAE	80,30
250	272 - 286	1	RSB25PCAC	53,00	RSB25PDAC	53,00	RSB25PEAC	56,20	RSB25PFAC	60,70
		2	Consultarci				RSB25PEAE	80,30	RSB25PFAE	83,70
300	322 - 344	1					RSB30PEAC	74,40	RSB30PFAC	77,20
		2					RSB30PEAE	100,80	RSB30PFAE	104,60
350	356 - 384	2					RSB35PEAE	111,30	RSB35PFAE	115,80
400	425 - 458	2					166639	137,60	RSB40PFAE	142,90
450	475 - 516	2	Consultarci						RSB45PFAE	201,10
500	530 - 570	2							RSB50PFAE	205,00
600	620 - 645	2							RSB60PFAE	251,50

Per misure (fino al dn 700) e tolleranze diverse: consultarci.

Opzione staffa gommata: + 15% prezzo

Per i collari a 2 staffe misure da dn 150 a dn 300: consultarci

Su richiesta disponibile versione con guarnizione in NBR

*Disponibile con derivazione da 1/2" - codice RSL30PBAC



DERIVAZIONE DI UTENZE E RETI IDRICHE

DN DERIVAZIONE

2"		2" 1/2		3"		4"		5"	
CODICE	PREZZO euro	CODICE	PREZZO euro	CODICE	PREZZO euro	CODICE	PREZZO euro	CODICE	PREZZO euro
163497	42,20								
208967	43,20								
163498	42,50								
RSB12PGAC	46,60	RSB12PHAC	64,40	RSB12PJAC	63,00				
163500	47,40	RSB15PHAC	65,50	RSB15PJAC	64,80				
RSB15PGAE	61,30	RSB15PHAE	91,20	RSB15PJAE	87,20				
RSM17PGAC	47,90	RSM17PHAC	66,80	RSM17PJAC	102,40				
RSM17PGAE	66,20	RSM17PHAE	93,00	RSM17PJAE	91,20				
163502	59,10								
RSB20PGAE	74,40	RSB20PHAE	108,90	RSB20PJAE	107,40	RSB20PKAE	121,40		
RSM22PGAC	61,50								
RSM22PGAE	74,40	RSM22PHAE	110,60	RSM22PJAE	112,20	RSM22PKAE	121,40		
163503	62,30								
RSB25PGAE	78,50	RSB25PHAE	110,80	RSB25PJAE	112,90	RSB25PKAE	121,20		
	74,40								
RSB30PGAE	100,80	RSB30PHAE	129,80	RSB30PJAE	129,80	RSB30PKAE	144,30	RSB30PLAE	169,50
163505	111,30	RSB35PHAE	141,90	RSB35PJAE	141,90	RSB35PKAE	160,50	RSB35PLAE	176,30
163506	141,50	RSB40PHAE	145,90	RSB40PJAE	145,90	RSB40PKAE	195,50		
RSB45PGAE	188,00	RSB45PHAE	188,00	RSB45PJAE	188,00	RSB45PKAE	200,30	RSB45PLAE	200,50
RSB50PGAE	192,80	RSB50PHAE	192,80	RSB50PJAE	192,80	RSB50PKAE	209,80	RSB50PLAE	212,90
RSB60PGAE	216,20	RSB60PHAE	238,30	RSB60PJAE	238,30	RSB60PKAE	518,70	RSB60PLAE	521,50



COLLARI DI DERIVAZIONE *MANICOTTO plus* PER TUBI IN PVC/PE



- Semicorpi e boccaglio filettato in ghisa sferoidale.
- Guarnizione in EPDM idonea per utilizzo su condotte per servizio acqua potabile.
- PFA 16 bar.
- Verniciatura epoxy spessore 250 micron.
- Viti di unione in acciaio zincato o inox disponibili su richiesta.
- Filettatura Gas femmina UNI ISO 228/1 (a richiesta metrica).

DN mm	VITI	DN DERIVAZIONE									
		3/4"		1"		1" 1/4		1" 1/2		2"	
		CODICE	PREZZO euro	CODICE	PREZZO euro	CODICE	PREZZO euro	CODICE	PREZZO euro	CODICE	PREZZO euro
50	zinc.	RSL50MCAE	42,80	RSL50MDAE	42,80	RSL50MEAE	42,80				
	inox	RSL50MCAC	44,00	RSL50MDAC	44,00	RSL50MEAC	44,00				
63	zinc.	RSL63MCAE	42,80	RSL63MDAE	42,80	RSL63MEAE	42,80	RSL63MFAE	42,80	RSL63MGAE	42,80
	inox	RSL63MCAC	44,00	RSL63MDAC	44,00	RSL63MEAC	44,00	RSL63MFAC	44,00	RSL63MGAC	44,00
75	zinc.	RSL75MCAE	46,00	RSL75MDAE	46,00	RSL75MEAE	46,00	RSL75MFAE	48,20	RSL75MGAE	48,20
	inox	RSL75MCAC	47,40	RSL75MDAC	47,40	RSL75MEAC	47,40	RSL75MFAC	49,90	RSL75MGAC	49,90
90	zinc.	RSL90MCAE	52,50	RSL90MDAE	52,50	RSL90MEAE	52,50	RSL90MFAE	54,10	RSL90MGAE	54,10
	inox	RSL90MCAC	54,10	RSL90MDAC	54,10	RSL90MEAC	54,10	RSL90MFAC	55,60	RSL90MGAC	55,60
110	zinc.	RSM11MCAE	64,20	RSM11MDAE	64,20	RSM11MEAE	64,20	RSM11MFAE	65,90	RSM11MGAE	65,90
	inox	RSM11MCAC	66,00	RSM11MDAC	66,00	RSM11MEAC	66,00	RSM11MFAC	67,70	RSM11MGAC	67,70
125	zinc.			RSM12MDAE	73,40	RSM12MEAE	73,40	RSM12MFAE	73,40	RSM12MGAE	74,70
	inox			RSM12MDAC	75,80	RSM12MEAC	75,80	RSM12MFAC	75,80	RSM12MGAC	76,80
140	zinc.			RSM14MDAE	83,20	RSM14MEAE	83,20	RSM14MFAE	83,20	RSM14MGAE	85,90
	inox			RSM14MDAC	85,50	RSM14MEAC	85,50	RSM14MFAC	85,50	RSM14MGAC	88,60
160	zinc.			RSM16MDAE	99,60	RSM16MEAE	100,50	RSM16MFAE	100,50	RSM16MGAE	100,50
	inox			RSM16MDAC	102,60	RSM16MEAC	103,70	RSM16MFAC	103,70	RSM16MGAC	103,70
180	zinc.			RSM18MDAE	107,40	RSM18MEAE	107,40	RSM18MFAE	107,40	RSM18MGAE	107,40
	inox			RSM18MDAC	110,60	RSM18MEAC	110,60	RSM18MFAC	110,60	RSM18MGAC	110,60
200	zinc.			RSM20MDAE	118,90	RSM20MEAE	118,90	RSM20MFAE	118,90	RSM20MGAE	118,90
	inox			RSM20MDAC	122,30	RSM20MEAC	122,30	RSM20MFAC	122,30	RSM20MGAC	122,30
225	zinc.			RSM22MDAE	131,10	RSM22MEAE	131,10	RSM22MFAE	131,10	RSM22MGAE	131,10
	inox			RSM22MDAC	135,30	RSM22MEAC	135,30	RSM22MFAC	135,30	RSM22MGAC	135,30
250	zinc.			211195	140,70	211225	140,70	211197	140,70	211226	135,30
	inox			225803	144,70			225802	144,70	211518	144,70
280	zinc.							211228	153,50	211199	153,50
	inox									216873	158,60
315	zinc.							211229	167,00	211200	167,00
	inox									237739	172,20

Opzione guscio inferiore gommato: +8% prezzo



DERIVAZIONE DI UTENZE E RETI IDRICHE

COLLARI DI PRESA IN CARICO *MANICOTTO P.C.* PER TUBI IN PVC/PE

- Semicorpi e boccaglio filettato in ghisa sferoidale.
- Guarnizione in EPDM idonea per utilizzo su condotte per servizio acqua potabile.
- PFA 16 bar.
- Verniciatura epoxy spessore 250 micron.
- Viti di unione in acciaio zincato (inox su richiesta).
- Filettatura Gas femmina UNI ISO 228/1.
- Nota: misure diverse, dadi autobloccanti e manicotto con vite di serraggio su staffa filettata senza utilizzo di dado, sono disponibili su richiesta.



DN mm	VITI	DN DERIVAZIONE									
		3/4"		1"		1" 1/4		1" 1/2		2"	
		CODICE	PREZZO euro	CODICE	PREZZO euro	CODICE	PREZZO euro	CODICE	PREZZO euro	CODICE	PREZZO euro
50	zinc.	RSL50NCAE	79,10	RSL50NDAE	80,30	RSL50NEAE	83,20				
	inox	RSL50NCAC	84,40	RSL50NDAC	85,90	RSL50NEAC	89,20				
63	zinc.	RSL63NCAE	91,20	RSL63NDAE	93,90	RSL63NEAE	97,70				
	inox	RSL63NCAC	96,50	RSL63NDAC	99,60	RSL63NEAC	103,40				
75	zinc.	RSL75NCAE	87,00	RSL75NDAE	88,80	RSL75NEAE	92,30				
	inox	RSL75NCAC	92,00	RSL75NDAC	94,40	RSL75NEAC	98,00				
90	zinc.	RSL90NCAE	99,90	RSL90NDAE	103,70	RSL90NEAE	107,50	RSL90NFAE	112,20	RSL90NGAE	116,80
	inox	RSL90NCAC	104,90	RSL90NDAC	109,50	RSL90NEAC	113,40	RSL90NFAC	117,70	RSL90NGAC	122,20
110	zinc.	RSM11NCAE	104,90	RSM11NDAE	109,20	RSM11NEAE	113,20	RSM11NFAE	115,50	RSM11NGAE	119,90
	inox	RSM11NCAC	110,60	RSM11NDAC	115,40	RSM11NEAC	119,10	RSM11NFAC	121,30	RSM11NGAC	125,70
125	zinc.	RSM12NCAE	141,00	RSM12NDAE	148,80	RSM12NEAE	154,60	RSM12NFAE	154,60	RSM12NGAE	154,60
	inox	RSM12NCAC	151,50	RSM12NDAC	160,40	RSM12NEAC	166,80	RSM12NFAC	157,70	RSM12NGAC	162,30
160	zinc.	RSM16NCAE	157,30	RSM16NDAE	166,40	RSM16NEAE	178,10	RSM16NFAE	175,50	RSM16NGAE	180,00
	inox	RSM16NCAC	167,00	RSM16NDAC	177,50	RSM16NEAC	184,60	RSM16NFAC	183,90	RSM16NGAC	188,90
200	zinc.			RSM20NDAE	172,30	RSM20NEAE	178,10	RSM20NFAE	178,10	RSM20NGAE	183,00
	inox			RSM20NDAC	178,30	RSM20NEAC	184,60	RSM20NFAC	184,60	RSM20NGAC	189,90
225	zinc.							RSM22NFAE	183,60	RSM22NGAE	188,90
	inox							RSM22NFAC	190,50	RSM22NGAC	195,80

Manicotto con derivazione da 1" 1/2 e riduzione a 1" 1/4

Opzione guscio inferiore gommato: +8% prezzo



DERIVAZIONE DI UTENZE E RETI IDRICHE

VALVOLE DI DERIVAZIONE *RS*

- Corpo e cappello in ghisa sferoidale.
- Albero di manovra con quadro (11 mm) e otturatore in ottone.
- Verniciatura epoxy spessore 250 micron.
- Filettatura conica Gas maschio UNI ISO 7/1 e cilindrica Gas femmina UNI ISO 228/1.

VALVOLE DI DERIVAZIONE RS

Per utenza acquedotto



DN ENTRATA	1" M		1" 1/4 M		1" 1/2 M		2" M	
	1" F		1" 1/4 F		1" 1/2 F		2" F	
	CODICE	PREZZO euro	CODICE	PREZZO euro	CODICE	PREZZO euro	CODICE	PREZZO euro
	RVL25GDCBA	80,10	RVL32GEDBA	95,50	RVL40GFEB A	107,90	RVL50GGFBA	126,70

ASTA DI MANOVRA CON TERMINALE SALDATO



VALVOLA RS		
LUNGHEZZA	CODICE	PREZZO euro
1 m	201417	22,90
1,5 m	201418	27,30

TUBO PROTETTORE IN PEAD



DN INGRESSO VALVOLA	VALVOLA RS			
	L = 1M		L = 1,5M	
	CODICE	PREZZO euro	CODICE	PREZZO euro
1"	201427	20,20	201429	25,40
1" 1/4	201433	20,20	201435	25,40
1" 1/2	201433	20,20	201435	25,40
2"	201428	20,20	201430	25,40

CAPPELLOTTO DI MANOVRA

TIPO	CODICE	PREZZO euro
CAPPELLOTTO RS	202230	13,30



COLLARI DI RIPARAZIONE

- Fascia in acciaio inox.
- Morsetto in ghisa sferoidale o acciaio con zincatura elettrolitica.
- Guarnizione in EPDM idonea per l'utilizzo su condotte per servizio acqua potabile.
- Bulloni in acciaio zincato.

COLLARI DI RIPARAZIONE A UN BULLONE

Tipo M
per la riparazione di rotture
localizzate o piccoli fori su
tubazioni di qualsiasi materiale



I prodotti sono venduti in
pratiche confezioni non sono
acquistabili singolarmente




RANGE DE mm	CODICE	PREZZO euro
21 - 25	MRX21AAXHM	7,20
26 - 30	MRX26AAXHM	7,20
29 - 33	MRX29AAXHM	7,40
33 - 37	MRX33AAXHM	7,40
38 - 42	MRX38AAXHM	7,70
42 - 45	MRX42AAXHM	7,70
44 - 48	MRM44AAXXMN	7,80
48 - 51	MRX48AAXHM	7,90
50 - 54	MRM50AAXXMN	8,00
55 - 60	MRM55AAXXMN	8,50
60 - 64	MRX60AAXHM	10,60
65 - 69	MRM65AAXXMN	10,90
69 - 73	MRM69AAXXMN	10,90
71 - 76	MRX71AAXHM	10,90
76 - 82	MRM76AAXXMN	11,60
82 - 87	MRM82AAXXMN	11,60
87 - 93	MRX87AAXHM	11,60
94 - 100	MRM94AAXXMN	12,20
99 - 104	MRM99AAXXMN	12,20
105 - 111	MRN05AAXXMN	12,80
112 - 118	MRY11AAXHM	13,00
118 - 124	MRN18AAXXMN	19,80
120 - 126	MRN20AAXXMN	22,30
126 - 131	MRN26AAXXMN	22,80
131 - 136	MRN31AAXXMN	22,80
139 - 145	MRN39AAXXMN	23,20
143 - 149	MRN43AAXXMN	23,20
149 - 155	MRN49AAXXMN	23,40
156 - 162	MRN56AAXXMN	24,30
167 - 173	MRN67AAXXMN	25,00
173 - 179	MRN73AAXXMN	26,20
198 - 204	MRN98AAXXMN	27,10
205 - 211	MRP05AAXXMN	27,30
217 - 223	MRP17AAXXMN	28,20
223 - 229	MRP23AAXXMN	28,80



MANUTENZIONE DI RETI IDRICHE

- Fascia in acciaio inox.
- Morsetto in ghisa sferoidale con Verniciatura epoxy spessore 250 micron..
- Guarnizione in EPDM idonea per l'utilizzo su condotte per servizio acqua potabile.
- Bulloni in acciaio zincato.
- Temperatura massima di utilizzo: +40° C.

COLLARI DI RIPARAZIONE MONOPEZZO A PIU' BULLONI



RANGE DE mm	TIPO B		TIPO C	
	FASCIA 200 mm		FASCIA 300 mm	
	CODICE	PREZZO euro	CODICE	PREZZO euro
48 - 56	MRX50AAXHEN	78,30		
56 - 64	MRX60AAXHEN	78,30		
60 - 68	MRX65AAXHEN	78,90		
68 - 78	MRX70AAXHEN	79,60	MRX70AAXHGN	115,60
78 - 88	MRX80AAXHEN	77,70	MRX80AAXHGN	119,40
88 - 98	MRX90AAXHEN	81,30	MRX90AAXHGN	120,30
98 - 108	MRY10AAXHEN	84,00	MRY10AAXHGN	120,60
108 - 118	MRY11AAXHEN	86,60	MRY11AAXHGN	128,30
114 - 126	MRY12AAXHEN	89,20	MRY12AAXHGN	129,30
126 - 138	MRY13AAXHEN	94,20	MRY13AAXHGN	124,40
138 - 150	MRY14AAXHEN	96,50	MRY14AAXHGN	131,00
140 - 153	MRY15AAXHEN	97,70	MRY15AAXHGN	132,70
150 - 162	MRY16AAXHEN	98,00	MRY16AAXHGN	138,20
162 - 174	MRY17AAXHEN	100,90	MRY17AAXHGN	143,20
168 - 182	MRYA7AAXHEN	103,40	MRYA7AAXHGN	145,30
174 - 186	MRY18AAXHEN	106,30	MRY18AAXHGN	146,10
186 - 198	MRY19AAXHEN	108,90	MRY19AAXHGN	151,50
198 - 210	MRY20AAXHEN	112,40	MRY20AAXHGN	156,90
210 - 223	MRY22AAXHEN	117,00	MRY22AAXHGN	165,10
222 - 234	MRY23AAXHEN	121,40	MRY23AAXHGN	166,40
234 - 246	MRY24AAXHEN	130,10	MRY24AAXHGN	176,70
243 - 255	MRY25AAXHEN	141,20	MRY25AAXHGN	179,40
260 - 272	MRY27AAXHEN	151,30	MRY27AAXHGN	229,70
273 - 285	MRY28AAXHEN	161,60	MRY28AAXHGN	237,50
285 - 297	MRY29AAXHEN	168,20	MRY29AAXHGN	237,50
298 - 310	MRY30AAXHEN	174,90	MRY30AAXHGN	239,00
316 - 328	MRY32AAXHEN	182,40	MRY32AAXHGN	247,00
327 - 340	MRY33AAXHEN	183,60	MRY33AAXHGN	249,60
342 - 355	MRY35AAXHEN	185,60	MRY35AAXHGN	253,40
353 - 365	MRY36AAXHEN	188,10	MRY36AAXHGN	254,30
368 - 380	MRY37AAXHEN	190,40	MRY37AAXHGN	254,40
378 - 390	MRY38AAXHEN	192,40	MRY38AAXHGN	259,90

Nota: per tiranti in acciaio inox e misure speciali, consultarci.
Su richiesta disponibile in versione con guarnizione NBR.
OPZIONE TIRANTE INOX: + 20% listino



COLLEGAMENTO DI CANALIZZAZIONI

GIUNTI UNIVERSALI E ADATTATORI DI FLANGIA

ULTRA QUICK NG

A larghissima tolleranza per tubi in ghisa, acciaio, PVC e cemento amianto
La gamma copre la totalità dei diametri esterni
Deviazione angolare 6°
Bulloni in acciaio zincato

PFA 16 bar



DN FLANGIA	TIPO	MIN mm	MAX mm	PESO kg	CODICE PN 10-16	PREZZO euro
50 / 60	A	49	71	4,1	MAA50HACHA	48,50
50 / 60 / 65 / 80	B	62	84	4,7	MAA50HACHB	54,90
65 / 80	C	80	102	5,0	MAA65HACHC	61,70
100	D	97	127	6,3	MAB10HACHD	86,50
125 / 150	E	123	153	8,7	MAB12HACHE	108,00
150	F	151	181	9,3	MAB15HACHF	136,20
200	FP	170	200	11,1	MAB20HACHP	151,70
200	G	196	226	11,4	MAB20HACHG	158,50
200	H	211	241	12,1	MAB20HACHH	167,40
250	I	235	265	16,5	MAB25HACHY	218,00
250	J	260	290	16,1	MAB25HACHJ	236,60
300	JR	285	315	21,1	MAB30HACHR	263,30
300	K	306	336	20,5	MAB30HACHK	286,00
300	L	318	348	20,6	MAB30HACHL	304,70

La gamma copre la totalità dei diametri esterni.

QUICK GS

Per tubi in ghisa
Standard e antisfilamento PFA
16 bar



DN FLANGIA	TIPO	PESO kg	STANDARD		ANTISFILAMENTO	
			CODICE	PREZZO euro	CODICE	PREZZO euro
60 - 65	77	1,8	MAA60CACH	33,70	MAA60CBCH	63,30
80	98	2,3	MAA80CACH	44,30	MAA80CBCH	77,30
100	118	2,7	MAB10CACH	48,50	MAB10CBCH	89,70
125	144	3,7	MAB12CACH	73,90	MAB12CBCH	120,20
150	170	4,6	MAB15CACH	80,10	MAB15CBCH	155,00
200*	222	7,2	MAB20CACH	105,40	MAB20CBCH	220,00
250*	274	10,9	MAB25CACH	202,40	Consultarci	
300*	326	13,8	MAB30CACH	232,10		

*Flange multiforate ISO PN 10 e 16

ULTRA LINK NG

A larghissima tolleranza per tubi in ghisa, acciaio, PVC e cemento amianto
La gamma copre la totalità dei diametri esterni
Deviazione angolare 6°+6°
Bulloni in acciaio zincato

PFA 16 bar



TIPO	DE		PESO kg	CODICE	PREZZO euro
	mm	mm			
A	49	71	3,9	MCX65RAAHA	64,00
B	62	84	4,5	MCX75RAAHB	68,40
C	80	102	5,4	MCX90RAAHC	82,30
D	97	127	7,6	MCY11RAAHD	94,80
E	123	153	9,8	MCY14RAAHE	114,50
F	151	181	11,6	MCY16RAAHF	132,10
FP	170	200	12,3	MCY19RAAHP	250,80
G	196	226	14,3	MCY21RAAHG	253,10
H	211	241	15,0	MCY22RAAHH	255,30
I	235	265	17,5	MCY25RAAHY	268,70
J	260	290	19,1	MCY27RAAHJ	279,70
JR	285	315	21,3	MCY30RAAHR	334,70
K	306	336	27,0	MCY32RAAHK	394,40
L	318	348	26,6	MCY33RAAHL	424,90

COLLEGAMENTO DI CANALIZZAZIONI

QUICK PVC

Per tubi in PVC e PE
Standard e antisfilamento
PFA 16 bar



DN FLANGIA	DE	PESO kg	STANDARD		ANTISFILAMENTO	
			CODICE	PREZZO euro	CODICE	PREZZO euro
40	40	1,2 - 1,3	MAL40DACH	27,20	MAL40DBCH	51,90
40 - 50	50	1,5 - 1,6	MAL50DACH	31,50	MAL50DBCH	54,50
50	63	1,8 - 1,9	MAL60DACH	29,30	MAL60DBCH	59,40
60 - 65	63	2,0 - 2,1	MAL65DACH	31,50	MAL65DBCH	61,70
60 - 65	75	2,3 - 2,4	MAL75DACH	33,20	MAL75DBCH	69,00
80	90	2,6 - 2,8	MAL90DACH	37,50	MAL90DBCH	74,00
100	110	3,2 - 3,4	160754	43,90	MAM11DBCH	81,50
125	125	4,1 - 4,3	160755	64,80	MAM12DBCH	113,50
125	140	4,1 - 4,3	160756	64,80	MAM14DBCH	116,10
150	160	5,4 - 5,7	160757	75,40	MAM16DBCH	158,30
200	200	7,9 - 8,2	160758	96,30	MAM20DBCH	195,00
200	225	7,3 - 7,7	160759	98,10	MAM22DBCH	202,40

ADATTATORI MULTIMATERIALE GRANDE DIAMETRO

A larghissima tolleranza per
tubazioni in ghisa, acciaio,
PVC e CLS



DN FLANGIA	DE MIN mm	DE MAX mm	PN 10		PN 16	
			CODICE	PREZZO euro	CODICE	PREZZO euro
300	333	363	215935	2.474,10	217573	2.721,10
300	352	382	247156	2.603,50	206781	2.863,60
350	377	407	207340	2.776,30	240127	3.053,20
350	391	421	Consultarci	2.871,80	236631	3.158,30
400	403	433		2.953,60	212274	3.248,20
400	417	447	235775	3.049,00	246154	3.353,40
400	441	471	240031	3.216,00	207751	3.536,80
400	454	484	Consultarci	3.305,00	246158	3.634,40
450	478	508	239494	3.947,20	Consultarci	4.342,70
450	497	527	239396	4.095,10	246156	4.503,50
500	505	535	235802	4.157,00	246152	4.573,50
500	531	561	210012	4.362,30	Consultarci	4.797,50
500	555	585	205911	4.548,70	246151	5.007,30
500	589	619	Consultarci	4.923,70	211681	5.415,00
500	592	622	221475	4.947,50	221476	5.442,40
500	617	647	Consultarci	5.146,50	255252	5.659,80
600	635	665		5.321,40	Consultarci	5.855,20
600	665	695		5.561,50		6.119,20
600	693	723		7.497,40		8.246,60
700	741	771		8.132,00		8.943,60
700	775	805		8.505,40		9.354,30
700	807	837		8.843,50		9.725,80
800	847	877		9.279,90		10.209,80
800	887	917		9.741,90		10.713,90
800	911	941	211117	9.996,90		10.996,40
900	937	967		10.286,90		10.737,90



COLLEGAMENTO DI CANALIZZAZIONI

GIUNTI MULTIMATERIALE ANTISFILAMENTO

DN mm	DE		PN	PFA bar	CODICE	PREZZO euro
	MIN mm	MAX mm				
40	44	64	10-16	16	265673	186,20
50	48	71	10-16	16	260838	219,30
65	63	84	10-16	16	260839	227,60
80	86	107	10-16	16	260752	263,10
100	107	133	10-16	16	260753	325,30
125	132	160	10-16	16	260840	419,70
150	158	192	10-16	16	260841	490,70
200	192	227	10-16	16	260842	651,90
200	218	256	10-16	16	260843	677,10
250	266	310	10-16	16	260844	898,60
300	315	356	10-16	16	260845	1.096,90
350	352	396	10-16	10	265069	2.313,60
400	398	442	10-16	10	265675	2.651,10
500	498	552	10-16	10	265677	5.430,60
600	604	648	10-16	10	265679	6.107,60

ULTRAGRIP JUA

Acciaio - GS - PE - PVC -
Cemento
Antisfilamento
Adattatore di flangia PN10-16

Guarnizione EPDM



DN mm	DE		PN	PFA bar	CODICE	PREZZO euro
	MIN mm	MAX mm				
40	44	64	10-16	16	260968	186,20
50	48	71	10-16	16	260969	219,30
65	63	84	10-16	16	260970	227,60
80	86	107	10-16	16	260971	263,10
100	107	133	10-16	16	260972	325,30
125	132	160	10-16	16	260973	419,70
150	158	192	10-16	16	260974	490,70
200	192	227	10-16	16	260975	651,90
200	218	256	10-16	16	260976	677,10
250	266	310	10-16	16	260977	898,60
300	315	356	10-16	16	260978	1.096,90
350	352	396	10-16	10	267129	2.313,60
400	398	442	10-16	10	Consultarci	2.651,10
500	498	552	10-16	10		5.430,60
600	604	648	10-16	10		6.107,60

ULTRAGRIP JUA

Acciaio - GS - PE - PVC -
Cemento
Antisfilamento
Adattatore di flangia PN10-16

Guarnizione NBR



VALVOLE SFIATI ACCESSORI



VALVOLE E ACCESSORI

Cod.Art.	Articolo	Prezzo Listino
RWA50ABCH0	SAR.GS C/O DN50 PN10-16 GWAY-R S.GOBAIN	220,3300
RWA65ABCH0	SAR.GS C/O DN65 PN10-16 GWAY-R S.GOBAIN	240,8600
RWA80ABCH0	SAR.GS C/O DN80 PN10-16 GWAY-R S.GOBAIN	292,1200
RWB10ABCH0	SAR.GS C/O DN100 PN10-16 GWAY-R S.GOBAIN	355,3900
RWB12ABCH0	SAR.GS C/O DN125 PN10-16 GWAY-R S.GOBAIN	513,8200
RWB15ABCH0	SAR.GS C/O DN150 PN10-16 GWAY-R S.GOBAIN	588,4300
RWB20ABAH0	SAR.GS C/O DN200 PN16 GWAY-R S.GOBAIN	1.016,5200
RWB25ABAH0	SAR.GS C/O DN250 PN16 GWAY-R S.GOBAIN	1.521,1500
RWB30ABAH0	SAR.GS C/O DN300 PN16 GWAY-R S.GOBAIN	2.176,8300

SARACINESCHE CORPO OVALE

Cuneo gommato in EPDM

Asse nudo



Cod.Art.	Articolo	Prezzo Listino
RWA50BBCH0	SAR.GS C/P DN50 PN10-16 GWAY-R S.GOBAIN	203,2200
RWA65BBCH0	SAR.GS C/P DN65 PN10-16 GWAY-R S.GOBAIN	229,8700
RWA80BBCH0	SAR.GS C/P DN80 PN10-16 GWAY-R S.GOBAIN	271,4800
RWB10BBCH0	SAR.GS C/P DN100 PN10-16 GWAY-R S.GOBAIN	317,4000
RWB12BBCH0	SAR.GS C/P DN125 PN10-16 GWAY-R S.GOBAIN	442,7100
RWB15BBCH0	SAR.GS C/P DN150 PN10-16 GWAY-R S.GOBAIN	509,6200
RWB20BBAH0	SAR.GS C/P DN200 PN16 GWAY-R S.GOBAIN	830,6600
RWB25BBAH	SAR.GS C/P DN250 PN16 GWAY-R S.GOBAIN	1.331,4300
RWB30BBBH0	SAR.GS C/P DN300 PN16 GWAY-R S.GOBAIN	2.040,9700

SARACINESCHE CORPO PIATTO

Cuneo gommato in EPDM

Asse nudo



SFIATI A SINGOLA FUNZIONE SERIE AIREX

Funzione degasaggio

Predisposizione per attacco
manometri



DN Polici / mm	PN	TIPOLOGIA	PESO kg	CODICE	PREZZO euro
3/4"	16	semplice	4,5	204001	118,40
3/4"	25	semplice	4,5	204003	118,40
1"	16	semplice	4,5	204005	118,50
1"	25	semplice	4,5	204007	118,50
3/4"	16	con nipplo	4,6	204002	120,00
3/4"	25	con nipplo	4,6	204004	120,00
1"	16	con nipplo	4,6	RCF10AEAH	122,90
1"	25	con nipplo	4,6	RCF10AEDH	122,90
3/4"	16	con valvola a sfera	5,1	RCF07BAAH	138,90
3/4"	25	con valvola a sfera	5,1	RCF07BNDH	138,90
1"	16	con valvola a sfera	5,1	RCF10BNAH	147,50
1"	25	con valvola a sfera	5,1	RCF10BNDH	147,50
40 - 50 - 65	16	flangia + nippo	7,6	RCA40AFAH	185,90
40 - 50 - 65	25	flangia + nippo	7,6	RCA40AFDH	185,90
40 - 50 - 65	16	flangia + valvola a sfera	8,2	RCA40BTXH	210,50
40 - 50 - 65	25	flangia + valvola a sfera	8,2	RCA40BTCH	210,50
80	16	flangia + valvola a sfera	9,0	181190	229,70
80	25	flangia + valvola a sfera	9,0	204009	230,50
100	16	flangia + valvola a sfera	9,0	181190	229,70
100	25	flangia + valvola a sfera	10,0	181597	267,20

Per versioni speciali anticorrosione, consultarci

Per versioni a scarico convogliato, consultarci

Per DN > 100 e PN > 25, consultarci



VALVOLE E ACCESSORI

SFIATI A TRIPLA FUNZIONE SERIE VENTEX

Funzione riempimento,
svuotamento e degasaggio
Con valvola di sezionamento
interna e cappellotto

Su richiesta senza valvola
di sezionamento interna
e con rubinetto di spurgo
Su richiesta con volantino



DN mm	PESO kg	CODICE			PREZZO euro
		PN 10	PN 16	PN 25	
50	24,0	RCA50CSBH	RCA50CSAH	RCA50CSDH	877,50
60	24,0	RCA60CABH	RCA60CAAH	RCA60CADH	891,70
65	24,0	RCA65CSBH	RCA65CSAH	RCA65CSDH	900,80
80	40,0	RCA80CABH	RCA80CAAH	RCA80CADH	1.149,70
100	40,0	RCB10CABH	RCB10CAAH	RCB10CADH	1.178,80
150	115,0	RCB15CABH	RCB15CAAH	RCB15CADH	2.412,00
200	170,0	RCB20CABH	RCB20CAAH	RCB20CADH	3.552,60

Consultarci per la versione rinforzata ad alta resistenza alla corrosione
Consultarci per i kit di ricambio disponibili

SFIATI PER FOGNATURA

Corpo in acciaio rivestito
Guarnizione in NBR



DN mm	PN	PESO kg	CODICE	PREZZO euro
50	10 - 16	16,0	262751	2.118,10
80	10 - 16	17,0	258898	2.266,10
100	10 - 16	18,0	259237	2.413,60
150	10 - 16	21,0	262753	2.617,00
200	10 - 16	23,0	259059	2.789,20

DN mm	PN	PESO kg	CODICE PN 10	CODICE PN 16	PREZZO euro
50	10 - 16	8,0	256621		
65	10 - 16	13,0	256622		
80	10 - 16	17,0	257059		
100	10 - 16	24,0	257060		
125	10 - 16	34,0	257091		
150	10 - 16	52,0	257092		
200	10 o 16	83,0	257093	257094	
250	10 o 16	136,0	257096	257097	
300	10 o 16	229,0	257098	257099	
350	10	260,0	257100	253764	
400	10	395,0	257101	253765	
500	10	560,0	257102	257103	

DN mm	PN 10 CODICE	PREZZO euro	PN 16 CODICE	PREZZO euro	PN 25 CODICE	PREZZO euro
40	RCA40QACHL	98,00	RCA40QACHL	98,00	167026	
50	RCA50QACHL	107,80	RCA50QACHL	107,80	161845	
65	RCA65QACHL	164,40	RCA65QACHL	164,40	167034	
80	RCA80QACHL	193,40	RCA80QACHL	193,40	169859	
100	RCB10QACHL	285,10	RCB10QACHL	285,10	161848	
125	RCB12QACHL	433,30	RCB12QACHL	433,30	182511	
150	RCB15QACHL	608,90	RCB15QACHL	608,90	167087	
200	RCB20QABHL	1.150,60	RCB20QAAHL	1.208,10	167097	
250	RCB25QABHL	2.725,30	RCB25QAAHL	2.861,50	167113	
300	RCB30QABHL	3.666,10	RCB30QAAHL	3.849,50	167122	
350	RCB35QABHL	6.498,60	RCB35QAAHL	6.823,70		
400	RCB40QABHL	9.153,30	RCB40QAAHL	9.611,20		
500	RCB50QABHL	11.959,10	RCB50QAAHL	12.557,00	Consultarci	Consultarci
600	RCB60QABHL	15.826,40	RCB60QAAHL	16.617,70		

Consultarci per filtri orizzontali con apertura dall'alto (Filtri ad H o a T)

VALVOLE A PALLA

Corpo in ghisa sferoidale

Guarnizione in NBR



FILTRI AD Y



VALVOLE E ACCESSORI

ACCESSORI PER VALVOLE A SARACINESCA

VOLANTINI EURO 20


In acciaio stampato



DN mm	PESO kg	QUADRO mm	DIAMETRO mm	CODICE	PREZZO euro
40 - 50	0,4	15,3	150	RAA15UAK	
65 - 80	0,4	18,5	150	RAA18UAK	
100 - 125 - 150	0,8	20,6	200	RAA21UAK	
200	2,5	25,7	350	RAA26UAK	
250 - 300	5,0	25,7	500	RAA24UAK	
350 - 400	5,0	28,9	500	RAA29UAK	

Consultarci per i volantini delle saracinesche con senso di chiusura antiorario

CAPPELLOTTI EURO 20




DN mm	TIPO DI SERRAGGIO	PESO kg	FORO CIECO INFERIORE mm	QUADRO SUPERIORE mm	CODICE	PREZZO euro
40 - 50	Vite (1)	0,3	15,3	28 x 28	162044	
65 - 80	Vite (1)	0,3	18,5	28 x 28	162047	
100 - 125 - 150	Vite (1)	0,3	20,6	28 x 28	162052	
200 - 250 - 300	Coppiglia (2)	0,8	25,7	28 x 28	162065	
350 - 400	Coppiglia (2)	0,8	28,9	28 x 28	162083	

Consultarci per i cappelotti delle saracinesche con senso di chiusura antiorario

● COMPLESSIVI DI ● MANOVRA FISSI ED ● ACCORCIABILI PER EURO 20 NG

Azionabili con chiave di manovra

Consultarci per i complessivi delle saracinesche con senso di chiusura antiorario



Hc = 1m						
DN VALVOLA mm	S mm	A mm	H mm	PESO kg	CODICE	PREZZO euro
40 - 50	15,3	71	775	2,4	162010	
65 - 80	18,5	71	750	3,2	162011	
100	20,6	84	710	3,1	162012	
125 - 150	20,6	84	660	2,9	162013	
200 - 250 - 300	25,7	103	590	4,4	162014	
350 - 400	28,9	103	510	4,0	162015	

Hc = 1,25m						
DN VALVOLA mm	S mm	A mm	H mm	PESO kg	CODICE	PREZZO euro
40 - 50	15,3	71	1025	2,70	162016	
65 - 80	18,5	71	1000	3,74	162017	
100	20,6	84	960	3,64	162018	
125 - 150	20,6	84	910	3,49	162019	
200 - 250 - 300	25,7	103	840	5,59	162020	
350 - 400	28,9	103	760	5,20	162168	

Hc = 1,5m						
DN VALVOLA mm	S mm	A mm	H mm	PESO kg	CODICE	PREZZO euro
40 - 50	15,3	71	1275	2,7	162021	
65 - 80	18,5	71	1250	3,8	162169	
100	20,6	84	1210	3,7	162022	
125 - 150	20,6	84	1160	3,5	162023	
200 - 250 - 300	25,7	103	1090	5,6	162024	
350 - 400	28,9	103	1010	5,2	171249	

Consultarci per il complessivo di manovra della Euro 20 New



VALVOLA A FARFALLA CONCENTRICA WAFER G DISCO IN GHISA SFEROIDALE

Wafer - Serie 20
Corpo in ghisa sferoidale
Disco in ghisa sferoidale + rivestimento epossidico
Manicotto di tenuta sul corpo in EPDM
Comando manuale con leva a mano lucchettabile o riduttore di coppia con volantino



DN mm	COMANDO	PN	PESO kg	CODICE PN 10 - PN 16	PREZZO euro
50	LEVA	10 - 16	3,3	VWGA50ADELWE	
65	LEVA	10 - 16	4,2	VWGA65ADELWE	
80	LEVA	10 - 16	4,5	VWGA80ADELWE	
100	LEVA	10 - 16	5,5	VWGB10ADELWE	
125	LEVA	10 - 16	7,8	VWGB12ADELWE	
150	LEVA	10 - 16	8,5	VWGB15ADELWE	
200	LEVA	10 16	14,5	VWGB20BDELWE VWGB20ADELWE	
250	RIDUTTORE + VOLANTINO	10 16	29,2	VWGB25BDEBWE VWGB25ADEBWE	
300	RIDUTTORE + VOLANTINO	10 16	40,0	VWGB30BDEBWE VWGB30ADEBWE	

VALVOLA A FARFALLA CONCENTRICA WAFER G DISCO IN ACCIAIO INOX

Wafer - Serie 20
Corpo in ghisa sferoidale
Disco in acciaio inox CF8M
Manicotto di tenuta sul corpo in EPDM
Comando manuale con leva a mano lucchettabile o riduttore di coppia con volantino



DN mm	COMANDO	PN	PESO kg	CODICE PN 10 - PN 16	PREZZO euro
50	LEVA	10 - 16	3,3	VWGA50ADALWE	
65	LEVA	10 - 16	4,2	VWGA65ADALWE	
80	LEVA	10 - 16	4,5	VWGA80ADALWE	
100	LEVA	10 - 16	5,5	VWGB10ADALWE	
125	LEVA	10 - 16	7,8	VWGB12ADALWE	
150	LEVA	10 - 16	8,5	VWGB15ADALWE	
200	LEVA	10 16	14,5	VWGB20BDALWE VWGB20ADALWE	
250	RIDUTTORE + VOLANTINO	10 16	29,2	VWGB25BDABWE VWGB25ADABWE	
300	RIDUTTORE + VOLANTINO	10 16	40,0	VWGB30BDABWE VWGB30ADABWE	

VALVOLA A FARFALLA CONCENTRICA LUG G DISCO IN GHISA SFEROIDALE

Lug - Serie 20
Corpo in ghisa sferoidale
Disco in ghisa sferoidale + rivestimento epossidico
Manicotto di tenuta sul corpo in EPDM
Comando manuale con leva a mano lucchettabile o riduttore di coppia con volantino



DN mm	COMANDO	PN	PESO kg	CODICE PN 10 - PN 16	PREZZO euro
50	LEVA	10 - 16	3,3	VLGA50ADELWE	
65	LEVA	10 - 16	4,2	VLGA65ADELWE	
80	LEVA	10 - 16	4,5	VLGA80ADELWE	
100	LEVA	10 - 16	5,5	VLGB10ADELWE	
125	LEVA	10 - 16	7,8	VLGB12ADELWE	
150	LEVA	10 - 16	8,5	VLGB15ADELWE	
200	LEVA	10 16	14,5	VLGB20BDELWE VLGB20ADELWE	
250	RIDUTTORE + VOLANTINO	10 16	29,2	VLGB25BDEBWE VLGB25ADEBWE	
300	RIDUTTORE + VOLANTINO	10 16	40,0	VLGB30BDEBWE VLGB30ADEBWE	

VALVOLA A FARFALLA CONCENTRICA LUG G DISCO IN ACCIAIO INOX

Lug - Serie 20
Corpo in ghisa sferoidale
Disco in acciaio inox CF8M
Manicotto di tenuta sul corpo in EPDM
Comando manuale con leva a mano lucchettabile o riduttore di coppia con volantino



DN mm	COMANDO	PN	PESO kg	CODICE PN 10 - PN 16	PREZZO euro
50	LEVA	10 - 16	3,3	VLGA50ADALWE	
65	LEVA	10 - 16	4,2	VLGA65ADALWE	
80	LEVA	10 - 16	4,5	VLGA80ADALWE	
100	LEVA	10 - 16	5,5	VLGB10ADALWE	
125	LEVA	10 - 16	7,8	VLGB12ADALWE	
150	LEVA	10 - 16	8,5	VLGB15ADALWE	
200	LEVA	10 16	14,5	VLGB20BDALWE VLGB20ADALWE	
250	RIDUTTORE + VOLANTINO	10 16	29,2	VLGB25BDABWE VLGB25ADABWE	
300	RIDUTTORE + VOLANTINO	10 16	40,0	VLGB30BDABWE VLGB30ADABWE	


VALVOLE E ACCESSORI

Materiali



corpo	ghisa grigia GG25, EN-GJL-250
otturatore	acciaio inox 304
sede otturatore	gomma dura
guarnizione	esente amianto
cestello	acciaio inox 304
verniciatura	epossidica

Dimensioni

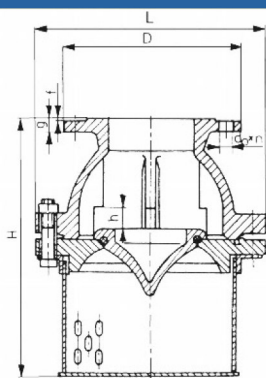

DN	L mm.	H mm.	D mm.	Peso kg.	Prezzo
40	170	137	150	7	
50	180	157	165	9.5	
65	200	172	185	12	
80	240	186	200	16.5	
100	270	245	220	21	
125	310	263	250	33	
150	360	343	285	42	
200	440	421	340	68.5	
250	520	469	395	97.5	
300	570	609	445	128.5	
350	736	785	505	150	
400	895	900	565	350	
500	1065	1125	670	555	
600	1165	1255	780	752	

Pressione

DN	Pressione nominale	Pressione di prova MPa	Massima pressione MPa
mm	BAR	chiusura	40°C
40-200	6	0,66	0,6
250-300	4	0,44	0,4
350	3	0,33	0,3



VALVOLE DI RITEGNO VENTURI in ghisa sferoidale

Materiali



corpo	ghisa sferoidale GGG40, EN-GJS-400
otturatore	ghisa sferoidale GGG40 o acciaio inox 304
molla	acciaio inox
asta	acciaio inox X 20 CR 13
guarnizione	esente amianto
verniciatura	epossidica


Dimensioni	DN	H mm.	D mm. PN 10 / 16	Peso kg.	Prezzo
	40	120	150	6.5	
	50	120	165	7.5	
	65	150	185	11.5	
	80	180	200	13	
	100	240	220	18.5	
	125	300	250	29	
	150	350	285	41	
	200	400	340	69.5	
	250	450	395 / 405	106.5	
	300	500	445 / 460	153	
	350	600	505 / 520	216	
	400	700	565 / 580	294.5	
	450	750	615/640	490	
	500	850	670/715	780	
	600	1000	780/840	900	

Dimensioni	DN	H mm.	PN	D mm. PN 25 / 40	Peso kg.	Prezzo
	40	120	40	150	6.5	
	50	120	40	165	7.5	
	65	150	40	185	11.5	
	80	180	40	200	17	
	100	240	40	235	27	
	125	300	40	270	39	
	150	350	40	300	53.5	
	200	400	25	360 / 375	77.5	
	250	450	25	425 / 450	135	
	300	500	25	485 / 515	204	
	350	600	25	555 / 580	390	
	400	700		620 / 660	500	

COMPENSATORI IN GOMMA ECONFLEX

Materiali

corpo	EPDM
anello	acciaio
flange	acciaio

Dimensioni		DN	L mm.	Compressione assiale mm.	Estensione assiale mm.	Corsa Laterale mm.	Corsa Angolare gradi	Peso kg.
	FILETTATI	25 1"	152	8	4 PN10	8	80°	1
	1"1/4	32	152	8	4 PN10	8	80°	2
	1"1/2	40	152	8	4 PN10	8	80°	2
	2"	50	152	8	5 PN10	8	80°	4
	FLANGIATI	65	152	12	6 PN16	10	80°	5
		80	152	12	6 PN10/16	10	80°	6
		100	152	18	10 PN16	12	80°	8
		125	152	18	10 PN16	12	80°	10
		150	152	18	10 PN16	12	80°	12
		200	152	25	14 PN10/16	22	80°	18
		250	203	25	14 PN10/16	22	80°	25
		300	203	25	14 PN10/16	22	80°	32
		350	203	28	16 PN10/16	25	80°	52
		400	203	28	16 PN10/16	25	80°	75
		450	203	28	16 PN10/16	25	80°	77
		500	203	28	16 PN10/16	25	80°	78
		600	254	28	16	25	10°	116
		700	254	25	16	25	10°	160
		800	260	25	16	25	10°	194
		900	260	25	16	25	10°	220
		1000	260	25	16	25	10°	282
		1200	260	25	16	25	10°	374
		1400	300	25	16	25	10°	485
		1600	300	25	16	25	10°	616

Pressione

DN	PN	Pressione di scoppio
25-300	16	60 kg/cm2
350-700	10	24 kg/cm2
800-1600	10	20 kg/cm2

RACCORDI GHISA MALLEABILE



1 CURVA LUNGA 90° M/F Long Sweep Bend 90° M/F ISO G4					
MISURE	CODICE ZINCATO	PREZZO €	QUANTITÀ IMBALLO	CONFEZIONE INTERNA	DISPONIBILE 1/2 CONFEZIONE
Size	Code galvanized	€/Pcs.	Box quantity Pcs.	Inner bags Pcs.	Half box available
1/4"	1-2V	7,55	250	10	
3/8"	1-3V	9,24	150	10	
1/2"	1-4V	8,30	100	10	
3/4"	1-5V	14,41	60	10	
1"	1-6V	19,64	30	10	
1 1/4"	1-7V	33,82	17		
1 1/2"	1-8V	44,73	12		
2"	1-9V	72,09	7		
2 1/2"	1-10V	162,06	4		Δ
3"	1-11V	207,91	3		
4"	1-12V	377,40	2		



1A CURVA CORTA 90° M/F Short Bend 90° M/F ISO D4					
MISURE	CODICE ZINCATO	PREZZO €	QUANTITÀ IMBALLO	CONFEZIONE INTERNA	DISPONIBILE 1/2 CONFEZIONE
Size	Code galvanized	€/Pcs.	Box quantity Pcs.	Inner bags Pcs.	Half box available
1/2 "	1A-4V	7,55	100	10	
3/4 "	1A-5V	11,61	60	10	
1 "	1A-6V	15,60	30	10	
1 1/4 "	1A-7V	23,52	20		
1 1/2 "	1A-8V	33,82	15		
2 "	1A-9V	59,20	10		
2 1/2 "	1A-10V	99,60	4		Δ



2 CURVA LUNGA 90° F/F Long Sweep Bend 90° F/F ISO G1					
MISURE	CODICE ZINCATO	PREZZO €	QUANTITÀ IMBALLO	CONFEZIONE INTERNA	DISPONIBILE 1/2 CONFEZIONE
Size	Code galvanized	€/Pcs.	Box quantity Pcs.	Inner bags Pcs.	Half box available
1/4"	2-2V	8,05	200	10	
3/8"	2-3V	9,24	150	10	
1/2"	2-4V	9,36	80	10	
3/4"	2-5V	14,47	60	10	
1"	2-6V	19,64	30	10	
1 1/4"	2-7V	33,94	15		
1 1/2"	2-8V	41,73	12		
2"	2-9V	57,94	6		
2 1/2"	2-10V	162,96	4		Δ
3"	2-11V	204,86	3		
4"	2-12V	388,35	1		



2A CURVA CORTA 90° F/F Short Bend 90° F/F ISO D1					
MISURE	CODICE ZINCATO	PREZZO €	QUANTITÀ IMBALLO	CONFEZIONE INTERNA	DISPONIBILE 1/2 CONFEZIONE
Size	Code galvanized	€/Pcs.	Box quantity Pcs.	Inner bags Pcs.	Half box available
1/2"	2A-4V	7,30	90	10	
3/4"	2A-5V	9,99	60	10	
1"	2A-6V	15,48	30	10	
1 1/4"	2A-7V	23,15	20		
1 1/2"	2A-8V	31,18	15		
2"	2A-9V	49,95	10		





3		CURVA LUNGA 90° M/M Long Sweep 90° M/M			ISO G8
MISURE	CODICE ZINCATO	PREZZO €	QUANTITÀ IMBALLO	CONFEZIONE INTERNA	DISPONIBILE 1/2 CONFEZIONE
Size	Code galvanized	€/Pcs.	Box quantity Pcs.	Inner bags Pcs.	Half box available
1/4"	3-2V	13,47	200	10	
3/8"	3-3V	11,97	200	10	
1/2"	3-4V	14,35	180	10	
3/4"	3-5V	16,08	90	10	
1"	3-6V	23,08	40	10	
1 1/4"	3-7V	44,11	25		
1 1/2"	3-8V	62,44	15		
2"	3-9V	84,26	6		
2 1/2"	3-10V	217,12	6		Δ
3"	3-11V	243,20	2		Δ
4"	3-12V	295,77	2		Δ



40		CURVA 45° M/F Long Sweep Bend 45° M/F			ISO G4/45°
MISURE	CODICE ZINCATO	PREZZO €	QUANTITÀ IMBALLO	CONFEZIONE INTERNA	DISPONIBILE 1/2 CONFEZIONE
Size	Code galvanized	€/Pcs.	Box quantity Pcs.	Inner bags Pcs.	Half box available
1/4"	40-2V	11,18	200	10	
3/8"	40-3V	10,18	150	10	
1/2"	40-4V	9,36	100	10	
3/4"	40-5V	12,68	70	10	
1"	40-6V	17,73	50	10	
1 1/4"	40-7V	30,95	25		
1 1/2"	40-8V	36,79	20		
2"	40-9V	58,31	12		
2 1/2"	40-10V	129,45	8		Δ
3"	40-11V	141,25	6		Δ
4"	40-12V	318,46	2		Δ
6"	40-14V	1.403,93	1		



41		CURVA 45° F/F Long Sweep Bend 45° F/F			ISO G1/45°
MISURE	CODICE ZINCATO	PREZZO €	QUANTITÀ IMBALLO	CONFEZIONE INTERNA	DISPONIBILE 1/2 CONFEZIONE
Size	Code galvanized	€/Pcs.	Box quantity Pcs.	Inner bags Pcs.	Half box available
3/8"	41-3V	11,74	120	10	
1/2"	41-4V	11,18	100	10	
3/4"	41-5V	14,18	60	10	
1"	41-6V	18,10	30	10	
1 1/4"	41-7V	32,45	20		
1 1/2"	41-8V	42,84	15		
2"	41-9V	60,12	10		
2 1/2"	41-10V	118,66	8		Δ
3"	41-11V	151,30	6		Δ
4"	41-12V	336,41	2		Δ



60		CURVA DOPPIA Return Bend			
MISURE	CODICE ZINCATO	PREZZO €	QUANTITÀ IMBALLO	CONFEZIONE INTERNA	DISPONIBILE 1/2 CONFEZIONE
Size	Code galvanized	€/Pcs.	Box quantity Pcs.	Inner bags Pcs.	Half box available
3/4"	60-5V	45,21	30	10	
1"	60-6V	57,43	20	10	
1 1/2"	60-8V	93,60	9		
2"	60-9V	142,92	6		



85	SCAVALCATUBO Crossover				
MISURE	CODICE ZINCATO	PREZZO €	QUANTITÀ IMBALLO	CONFEZIONE INTERNA	DISPONIBILE 1/2 CONFEZIONE
Size	Code galvanized	€/Pcs.	Box quantity Pcs.	Inner bags Pcs.	Half box available
1/2"	85-4V	11,97	80	10	
3/4"	85-5V	18,10	40	10	
1"	85-6V	37,54	20	10	
1 1/4"	85-7V	70,47	10		
1 1/2"	85-8V	89,15	10		
2"	85-9V	133,81	5		



90	GOMITO 90° F/F Elbow 90°, equal				ISO A1
MISURE	CODICE ZINCATO	PREZZO €	QUANTITÀ IMBALLO	CONFEZIONE INTERNA	DISPONIBILE 1/2 CONFEZIONE
Size	Code galvanized	€/Pcs.	Box quantity Pcs.	Inner bags Pcs.	Half box available
1/4"	90-2V	4,86	250	10	
3/8"	90-3V	4,33	200	10	
1/2"	90-4V	2,92	150	10	
3/4"	90-5V	4,65	80	10	
1"	90-6V	6,80	50	10	
1 1/4"	90-7V	13,06	30		
1 1/2"	90-8V	20,97	25		
2"	90-9V	24,77	12		
2 1/2"	90-10V	72,53	15		
3"	90-11V	99,40	10		
4"	90-12V	177,98	4		Δ
5"	90-13V	571,68	2		
6"	90-14V	943,77	1		



90	GOMITO 90° F/F Elbow 90°, reducing				ISO A1
MISURE (1x2)	CODICE ZINCATO	PREZZO €	QUANTITÀ IMBALLO	CONFEZIONE INTERNA	DISPONIBILE 1/2 CONFEZIONE
Size (1x2)	Code galvanized	€/Pcs.	Box quantity Pcs.	Inner bags Pcs.	Half box available
1/2 x 1/4 "	90-18V	9,43	150	10	
1/2 x 3/8 "	90-19V	5,61	150	10	
3/4 x 3/8 "	90-21V	9,16	100	10	
3/4 x 1/2 "	90-22V	6,24	100	10	
1 x 1/2 "	90-25V	9,17	80	10	
1 x 3/4 "	90-26V	9,61	50	10	
1 1/4 x 1/2 "	90-27V	14,47	40		
1 1/4 x 3/4 "	90-28V	19,64	40		
1 1/4 x 1 "	90-29V	15,60	35		
1 1/2 x 1/2 "	90-30V	20,56	40		
1 1/2 x 3/4 "	90-31V	23,95	35		
1 1/2 x 1 "	90-32V	22,84	30		
1 1/2 x 1 1/4 "	90-33V	24,82	25		
2 x 1/2 "	90-34V	30,83	25		
2 x 3/4 "	90-35V	33,89	25		
2 x 1 "	90-36V	39,29	25		
2 x 1 1/4 "	90-37V	42,60	20		
2 x 1 1/2 "	90-38V	39,98	17		
2 1/2 x 1 "	90-41V	62,85	23		
2 1/2 x 1 1/2 "	90-43V	76,12	23		
2 1/2 x 2 "	90-44V	96,72	23		
3 x 1 1/2 "	90-49V	127,40	20		Δ
3 x 2 "	90-50V	133,86	16		Δ
3 x 2 1/2 "	90-51V	140,73	10		
4 x 2 1/2 "	90-52V	218,03	4		Δ
4 x 3 "	90-53V	218,03	4		Δ



2





92		GOMITO 90° M/F Elbow 90° M/F, equal and reducing				ISO A4
MISURE [1 x 2]	CODICE ZINCATO	PREZZO €	QUANTITÀ IMBALLO	CONFEZIONE INTERNA	DISPONIBILE 1/2 CONFEZIONE	
Size [1 x 2]	Code galvanized	€/Pcs.	Box quantity Pcs.	Inner bags Pcs.	Half box available	
1/4 "	92-2V	5,30	300	10		
3/8 "	92-3V	4,86	250	10		
1/2 "	92-4V	3,36	150	10		
3/4 "	92-5V	5,30	80	10		
1 "	92-6V	8,88	50	10		
1 1/4 "	92-7V	15,24	25			
1 1/2 "	92-8V	22,88	20			
2 "	92-9V	30,07	12			
2 1/2 "	92-10V	74,83	15			
3 "	92-11V	98,54	10			
4 "	92-12V	168,26	4		Δ	
1 2						
1/2 x 3/8 "	92-19V	12,16	150	10		
3/4 x 3/8 "	92-21V	18,75	90	10		
3/4 x 1/2 "	92-22V	13,91	80	10		
1 x 3/4 "	92-26V	18,10	50	10		
1 1/4 x 1 "	92-29V	26,07	30			
1 1/2 x 1 "	92-32V	54,07	20			
1 1/2 x 1 1/4 "	92-33V	39,67	20			



94		GOMITO 90° M/M Elbow 90° M/M				
MISURE	CODICE ZINCATO	PREZZO €	QUANTITÀ IMBALLO	CONFEZIONE INTERNA	DISPONIBILE 1/2 CONFEZIONE	
Size	Code galvanized	€/Pcs.	Box quantity Pcs.	Inner bags Pcs.	Half box available	
3/8"	94-3V	11,97	300	10		
1/2"	94-4V	12,68	170	10		
3/4"	94-5V	14,18	140	10		
1"	94-6V	21,65	50	10		
1 1/4"	94-7V	31,01	30			
1 1/2"	94-8V	56,68	20			
2"	94-9V	58,56	10			



95		GOMITO CON BOCCHETTONE A 90° SEDE PIANA F/F Union Elbow 90° flat seat F/F				ISO UA1
MISURE	CODICE ZINCATO	PREZZO €	QUANTITÀ IMBALLO	CONFEZIONE INTERNA	DISPONIBILE 1/2 CONFEZIONE	
Size	Code galvanized	€/Pcs.	Box quantity Pcs.	Inner bags Pcs.	Half box available	
3/8"	95-3V	25,65	80	10		
1/2"	95-4V	19,96	60	10		
3/4"	95-5V	21,84	40	10		
1"	95-6V	27,26	25			
1 1/4"	95-7V	47,39	12			
1 1/2"	95-8V	66,36	10			
2"	95-9V	98,85	7			



96		GOMITO CON BOCCHETTONE A 90° SEDE CONICA F/F Union Elbow 90° taper seat F/F				ISO UA11
MISURE	CODICE ZINCATO	PREZZO €	QUANTITÀ IMBALLO	CONFEZIONE INTERNA	DISPONIBILE 1/2 CONFEZIONE	
Size	Code galvanized	€/Pcs.	Box quantity Pcs.	Inner bags Pcs.	Half box available	
3/8"	96-3V	27,19	80	10		
1/2"	96-4V	20,15	60	10		
3/4"	96-5V	23,32	45			
1"	96-6V	33,43	25			
1 1/4"	96-7V	55,69	12			
1 1/2"	96-8V	66,36	10			
2"	96-9V	111,89	7			
2 1/2"	96-10V	239,84	6		Δ	
3"	96-11V	311,43	4		Δ	



97 GOMITO CON BOCCHETTONE A 90° SEDE PIANA M/F ISO UA2					
MISURE	CODICE ZINCATO	PREZZO €	QUANTITÀ IMBALLO	CONFEZIONE INTERNA	DISPONIBILE 1/2 CONFEZIONE
Size	Code galvanized	€/Pcs.	Box quantity Pcs.	Inner bags Pcs.	Half box available
1/2 "	97-4V	20,46	50	10	
3/4 "	97-5V	24,65	40	10	
1 "	97-6V	31,30	20	10	
1 1/4 "	97-7V	54,45	12		
1 1/2 "	97-8V	72,22	10		
2 "	97-9V	105,21	7		



98 GOMITO CON BOCCHETTONE A 90° SEDE CONICA M/F ISO UA12					
MISURE	CODICE ZINCATO	PREZZO €	QUANTITÀ IMBALLO	CONFEZIONE INTERNA	DISPONIBILE 1/2 CONFEZIONE
Size	Code alvanized	€/Pcs.	Box quantity Pcs.	Inner bags Pcs.	Half box available
3/8"	98-3V	24,15	70	10	
1/2"	98-4V	20,23	50	10	
3/4"	98-5V	25,65	35		
1"	98-6V	35,12	20	10	
1 1/4"	98-7V	58,88	12		
1 1/2"	98-8V	72,09	10		
2"	98-9V	119,17	6		
2 1/2"	98-10V	264,71	6		Δ
3"	98-11V	354,80	4		



120 GOMITO 45° F/F ISO A1/45°					
MISURE	CODICE ZINCATO	PREZZO €	QUANTITÀ IMBALLO	CONFEZIONE INTERNA	DISPONIBILE 1/2 CONFEZIONE
Size	Code galvanized	€/Pcs.	Box quantity Pcs.	Inner bags Pcs.	Half box available
3/8 "	120-3V	11,74	140	10	
1/2 "	120-4V	9,87	140	10	
3/4 "	120-5V	12,16	80	10	
1 "	120-6V	17,66	50	10	
1 1/4 "	120-7V	32,12	30		
1 1/2 "	120-8V	39,24	20		
2 "	120-9V	51,22	10		
2 1/2 "	120-10V	105,65	14		Δ
3 "	120-11V	104,22	8		Δ
4 "	120-12V	323,56	4		Δ



121 GOMITO 45° M/F ISO A4/45°					
MISURE	CODICE ZINCATO	PREZZO €	QUANTITÀ IMBALLO	CONFEZIONE INTERNA	DISPONIBILE 1/2 CONFEZIONE
Size	Code galvanized	€/Pcs.	Box quantity Pcs.	Inner bags Pcs.	Half box available
3/8"	121-3V	9,17	200	10	
1/2"	121-4V	9,05	150	10	
3/4"	121-5V	11,49	80	10	
1"	121-6V	17,66	50	10	
1 1/4"	121-7V	33,07	30		
1 1/2"	121-8V	35,62	20		
2"	121-9V	45,09	10		
2 1/2"	121-10V	88,18	14		Δ
3"	121-11V	108,38	8		Δ





130		TI A 90° Tee 90°, equal				ISO B1
MISURE	CODICE ZINCATO	PREZZO €	QUANTITÀ IMBALLO	CONFEZIONE INTERNA	DISPONIBILE 1/2 CONFEZIONE	
Size	Code galvanized	€/Pcs.	Box quantity Pcs.	Inner bags Pcs.	Half box available	
1/4 "	130-2V	7,07	150	10		
3/8 "	130-3V	6,05	120	10		
1/2 "	130-4V	3,92	100	10		
3/4 "	130-5V	6,80	50	10		
1 "	130-6V	9,99	30	10		
1 1/4 "	130-7V	17,66	20			
1 1/2 "	130-8V	27,46	15			
2 "	130-9V	38,61	10			
2 1/2 "	130-10V	88,49	10			
3 "	130-11V	118,23	8		Δ	
4 "	130-12V	231,54	4			
5 "	130-13V	845,84	2			
6 "	130-14V	1.185,59	1			



130		TI A 90° Tee 90°, reducing				ISO B1
MISURE [1X2X3]	CODICE ZINCATO	PREZZO €	QUANTITÀ IMBALLO	CONFEZIONE INTERNA	DISPONIBILE 1/2 CONFEZIONE	
Size [1x2x3]	Code galvanized	€/Pcs.	Box quantity Pcs.	Inner bags Pcs.	Half box available	
3/8 x 1/4 x 3/8 "	130-15V	12,64	120	10		
3/8 x 1/2 x 3/8 "	130-115V	9,41	100	10		
1/2 x 1/4 x 1/2 "	130-17V	10,02	100	10		
1/2 x 3/8 x 3/8 "	130-71V	9,17	100	10		
1/2 x 3/8 x 1/2 "	130-19V	7,80	100	10		
1/2 x 1/2 x 3/8 "	130-72V	9,16	100	10		
1/2 x 3/4 x 1/2 "	130-20V	8,90	70	10		
1/2 x 1 x 1/2 "	130-16V	19,56	50	10		
3/4 x 1/4 x 3/4 "	130-116V	13,45	70	10		
3/4 x 3/8 x 3/4 "	130-21V	9,53	60	10		
3/4 x 1/2 x 1/2 "	130-61V	7,82	60	10		
3/4 x 1/2 x 3/4 "	130-22V	7,29	70	10		
3/4 x 3/4 x 3/8 "	130-64V	13,91	70	10		
3/4 x 3/4 x 1/2 "	130-62V	9,32	50	10		
3/4 x 1 x 1/2 "	130-66V	18,17	50	10		
3/4 x 1 x 3/4 "	130-70V	15,08	50	10		
1 x 3/8 x 1 "	130-18V	16,32	50	10		
1 x 1/2 x 1/2 "	130-67V	16,48	60	10		
1 x 1/2 x 3/4 "	130-68V	11,74	60	10		
1 x 1/2 x 1 "	130-25V	9,48	50	10		
1 x 3/4 x 1/2 "	130-69V	14,93	60	10		
1 x 3/4 x 3/4 "	130-73V	11,93	40	10		
1 x 3/4 x 1 "	130-26V	10,23	40	10		
1 x 1 x 3/8 "	130-74V	20,66	40	10		
1 x 1 x 1/2 "	130-75V	12,51	40	10		
1 x 1 x 3/4 "	130-65V	13,79	30	10		
1 x 1 1/4 x 1 "	130-23V	23,73	20			
1 x 1 1/2 x 1 "	130-117V	29,72	20			
1 1/4 x 3/8 x 1 1/4 "	130-24V	23,42	30			
1 1/4 x 1/2 x 1 "	130-77V	18,54	25			
1 1/4 x 1/2 x 1 1/4 "	130-27V	15,88	30			
1 1/4 x 3/4 x 3/4 "	130-78V	23,90	25			
1 1/4 x 3/4 x 1 "	130-79V	21,65	25			
1 1/4 x 3/4 x 1 1/4 "	130-28V	16,82	25			
1 1/4 x 1 x 3/4 "	130-80V	25,13	25			
1 1/4 x 1 x 1 "	130-81V	21,10	25			
1 1/4 x 1 x 1 1/4 "	130-29V	18,75	25			
1 1/4 x 1 1/4 x 1/2 "	130-82V	24,51	30			
1 1/4 x 1 1/4 x 3/4 "	130-83V	28,45	25			
1 1/4 x 1 1/4 x 1 "	130-84V	23,95	20			
1 1/4 x 1 1/2 x 1 1/4 "	130-40V	37,25	15			
1 1/4 x 2 x 1 1/4 "	130-41V	44,67	10			
1 1/2 x 1/2 x 1 1/4 "	130-86V	24,77	20			



130		TIA 90° Tee 90°, reducing				ISO B1
MISURE [1X2X3]	CODICE ZINCATO	PREZZO €	QUANTITÀ IMBALLO	CONFEZIONE INTERNA	DISPONIBILE 1/2 CONFEZIONE	
Size [1x2x3]	Code galvanized	€/Pcs.	Box quantity Pcs.	Inner bags Pcs.	Half box available	
1 1/2 x 1/2 x 1 1/2 "	130-30V	21,36	20			
1 1/2 x 3/4 x 1 1/4 "	130-87V	32,68	20			
1 1/2 x 3/4 x 1 1/2 "	130-31V	23,12	20			
1 1/2 x 1 x 1 "	130-88V	28,76	20			
1 1/2 x 1 x 1 1/4 "	130-89V	28,32	20			
1 1/2 x 1 x 1 1/2 "	130-32V	24,98	15			
1 1/2 x 1 1/4 x 1 "	130-90V	39,29	15			
1 1/2 x 1 1/4 x 1 1/4 "	130-91V	35,06	20			
1 1/2 x 1 1/4 x 1 1/2 "	130-33V	33,89	15			
1 1/2 x 1 1/2 x 1/2 "	130-92V	35,93	20			
1 1/2 x 1 1/2 x 3/4 "	130-93V	40,42	20			
1 1/2 x 1 1/2 x 1 "	130-94V	39,87	20			
1 1/2 x 1 1/2 x 1 1/4 "	130-95V	41,23	15			
1 1/2 x 2 x 1 1/4 "	130-96V	48,26	10			
1 1/2 x 2 x 1 1/2 "	130-39V	46,66	10			
2 x 1/2 x 1 1/2 "	130-97V	38,73	15			
2 x 1/2 x 2 "	130-34V	31,52	15			
2 x 3/4 x 1 1/2 "	130-98V	43,36	14			
2 x 3/4 x 2 "	130-35V	40,94	15			
2 x 1 x 1 1/2 "	130-99V	44,97	10			
2 x 1 x 2 "	130-36V	31,77	10			
2 x 1 1/4 x 1 1/4 "	130-100V	47,47	10			
2 x 1 1/4 x 1 1/2 "	130-101V	44,65	7			
2 x 1 1/4 x 2 "	130-37V	40,94	10			
2 x 1 1/2 x 1 1/2 "	130-102V	49,45	7			
2 x 1 1/2 x 2 "	130-38V	47,16	10			
2 x 2 x 1/2 "	130-103V	78,21	15			
2 x 2 x 3/4 "	130-104V	50,15	15			
2 x 2 x 1 "	130-105V	48,22	12			
2 x 2 x 1 1/2 "	130-107V	52,83	7			
2 1/2 x 1/2 x 2 1/2 "	130-44V	117,17	10		Δ	
2 1/2 x 3/4 x 2 1/2 "	130-45V	67,72	10		Δ	
2 1/2 x 1 x 2 1/2 "	130-42V	64,90	10		Δ	
2 1/2 x 1 1/4 x 2 1/2 "	130-46V	89,08	10		Δ	
2 1/2 x 1 1/2 x 2 1/2 "	130-47V	77,56	10		Δ	
2 1/2 x 2 x 2 "	130-108V	108,76	10		Δ	
2 1/2 x 2 x 2 1/2 "	130-48V	87,21	10		Δ	
3 x 1 x 3 "	130-51V	106,33	8		Δ	
3 x 1 1/4 x 3 "	130-52V	122,28	8		Δ	
3 x 1 1/2 x 3 "	130-53V	122,53	8		Δ	
3 x 2 x 3 "	130-50V	113,87	8		Δ	
3 x 2 1/2 x 3 "	130-54V	134,74	8		Δ	
4 x 1 1/4 x 4 "	130-118V	242,02	4		Δ	
4 x 1 1/2 x 4 "	130-119V	175,06	4		Δ	
4 x 2 x 4 "	130-57V	200,59	4		Δ	
4 x 2 1/2 x 4 "	130-58V	256,22	4		Δ	
4 x 3 x 4 "	130-59V	213,23	4		Δ	



131		TIA UNA CURVA Pitcher Tee, equal				ISO E1
MISURE	CODICE ZINCATO	PREZZO €	QUANTITÀ IMBALLO	CONFEZIONE INTERNA	DISPONIBILE 1/2 CONFEZIONE	
Size	Code galvanized	€/Pcs.	Box quantity Pcs.	Inner bags Pcs.	Half box available	
1/2"	131-4V	15,97	50	10		
3/4"	131-5V	20,15	30	10		
1"	131-6V	30,43	15			
1 1/4"	131-7V	41,23	12			
1 1/2"	131-8V	60,23	8			
2"	131-9V	86,80	5			



180		CROCE Cross tee, equal				ISO C1
MISURE	CODICE ZINCATO	PREZZO €	QUANTITÀ IMBALLO	CONFEZIONE INTERNA	DISPONIBILE 1/2 CONFEZIONE	
Size	Code galvanized	€/Pcs.	Box quantity Pcs.	Inner bags Pcs.	Half box available	
1/4"	180-2V	13,35	100	10		
3/8"	180-3V	14,41	100	10		
1/2"	180-4V	14,18	60	10		
3/4"	180-5V	21,10	40	10		
1"	180-6V	26,13	30	10		
1 1/4"	180-7V	35,06	12			
1 1/2"	180-8V	46,72	10			
2"	180-9V	69,72	5			
2 1/2"	180-10V	157,71	7			
3"	180-11V	181,59	4			
4"	180-12V	301,07	3			



133		TI F/M/F Tee equal F/M/F				
MISURE	CODICE ZINCATO	PREZZO €	QUANTITÀ IMBALLO	CONFEZIONE INTERNA	DISPONIBILE 1/2 CONFEZIONE	
Size	Code galvanized	€/Pcs.	Box quantity Pcs.	Inner bags Pcs.	Half box available	
3/8"	133-3V	14,93	140	10		
1/2"	133-4V	11,93	100	10		
3/4"	133-5V	18,10	60	10		
1"	133-6V	30,43	30	10		



134		TI M/F/F Tee equal M/F/F				
MISURE	CODICE ZINCATO	PREZZO €	QUANTITÀ IMBALLO	CONFEZIONE INTERNA	DISPONIBILE 1/2 CONFEZIONE	
Size	Code galvanized	€/Pcs.	Box quantity Pcs.	Inner bags Pcs.	Half box available	
1/2"	134-4V	13,74	70	10		
3/4"	134-5V	18,54	60	10		
1"	134-6V	26,28	30	10		
1 1/4"	134-7V	41,34	18			
1 1/2"	134-8V	50,51	15			
2"	134-9V	79,83	8			



135		TI M/M/M Tee equal M/M/M				
MISURE	CODICE ZINCATO	PREZZO €	QUANTITÀ IMBALLO	CONFEZIONE INTERNA	DISPONIBILE 1/2 CONFEZIONE	
Size	Code galvanized	€/Pcs.	Box quantity Pcs.	Inner bags Pcs.	Half box available	
1/2"	135-4V	21,34	100	10		
3/4"	135-5V	26,07	60	10		
1"	135-6V	33,94	30	10		



165		TI A 45° Tee lateral Y branch 45°				
MISURE	CODICE ZINCATO	PREZZO €	QUANTITÀ IMBALLO	CONFEZIONE INTERNA	DISPONIBILE 1/2 CONFEZIONE	
Size	Code galvanized	€/Pcs.	Box quantity Pcs.	Inner bags Pcs.	Half box available	
1/2"	165-4V	23,95	50	10		
3/4"	165-5V	27,57	30	10		
1"	165-6V	41,29	20	10		
1 1/4"	165-7V	51,14	12			
1 1/2"	165-8V	68,66	8			
2"	165-9V	102,28	4			





2

1

240		MANICOTTO RIDOTTO F/F Socket, reducing F/F				ISO M2
MISURE [1 x 2]	CODICE ZINCATO	PREZZO €	QUANTITÀ IMBALLO	CONFEZIONE INTERNA	DISPONIBILE 1/2 CONFEZIONE	
Size [1 x 2]	Code galvanized	€/Pcs.	Box quantity Pcs.	Inner bags Pcs.	Half box available	
3/8" x 1/4"	240-16V	5,86	250	10		
1/2" x 1/4"	240-18V	6,12	200	10		
1/2" x 3/8"	240-19V	5,11	200	10		
3/4" x 3/8"	240-21V	7,11	100	10		
3/4" x 1/2"	240-22V	6,00	100	10		
1" x 3/8"	240-24V	9,87	90	10		
1" x 1/2"	240-25V	7,55	90	10		
1" x 3/4"	240-26V	6,87	70	10		
1 1/4" x 1/2"	240-27V	14,35	50			
1 1/4" x 3/4"	240-28V	12,68	50			
1 1/4" x 1"	240-29V	12,29	50			
1 1/2" x 1/2"	240-30V	22,16	42			
1 1/2" x 3/4"	240-31V	19,64	42			
1 1/2" x 1"	240-32V	14,93	40			
1 1/2" x 1 1/4"	240-33V	16,48	35			
2" x 1/2"	240-34V	30,63	35			
2" x 3/4"	240-35V	31,81	25			
2" x 1"	240-36V	29,32	25			
2" x 1 1/4"	240-37V	25,88	25			
2" x 1 1/2"	240-38V	24,58	20			
2 1/2" x 1/2"	240-39V	58,25	30		Δ	
2 1/2" x 3/4"	240-40V	59,48	30		Δ	
2 1/2" x 1"	240-41V	58,25	30		Δ	
2 1/2" x 1 1/4"	240-42V	64,41	30		Δ	
2 1/2" x 1 1/2"	240-43V	78,02	30		Δ	
2 1/2" x 2"	240-44V	66,17	24		Δ	
3" x 1"	240-47V	90,70	24		Δ	
3" x 1 1/4"	240-48V	81,97	24		Δ	
3" x 1 1/2"	240-49V	71,47	24		Δ	
3" x 2"	240-50V	104,34	24		Δ	
3" x 2 1/2"	240-51V	118,73	20		Δ	
4" x 1 1/2"	240-56V	173,36	12		Δ	
4" x 2"	240-57V	180,48	12		Δ	
4" x 2 1/2"	240-58V	188,57	14			
4" x 3"	240-59V	193,49	14			



2

1

241		RIDUZIONE M/F Reducing Bush M/F				ISO N4
MISURE [1 x 2]	CODICE ZINCATO	PREZZO €	QUANTITÀ IMBALLO	CONFEZIONE INTERNA	DISPONIBILE 1/2 CONFEZIONE	
Size [1 x 2]	Code galvanized	€/Pcs.	Box quantity Pcs.	Inner bags Pcs.	Half box available	
3/8" x 1/4"	241-16V	3,88	400	10		
1/2" x 1/4"	241-18V	3,00	300	10		
1/2" x 3/8"	241-19V	3,00	300	10		
3/4" x 1/4"	241-20V	5,49	200	10		
3/4" x 3/8"	241-21V	4,19	200	10		
3/4" x 1/2"	241-22V	3,17	200	10		
1" x 3/8"	241-24V	6,92	100	10		
1" x 1/2"	241-25V	4,45	110	10		
1" x 3/4"	241-26V	4,19	120	10		
1 1/4" x 1/2"	241-27V	7,67	50			
1 1/4" x 3/4"	241-28V	6,87	60			
1 1/4" x 1"	241-29V	5,11	75			
1 1/2" x 1/2"	241-30V	10,18	45			
1 1/2" x 3/4"	241-31V	11,22	45			
1 1/2" x 1"	241-32V	7,55	50			
1 1/2" x 1 1/4"	241-33V	7,67	75			
2" x 1/2"	241-34V	20,40	30			
2" x 3/4"	241-35V	20,15	25			
2" x 1"	241-36V	16,49	25			
2" x 1 1/4"	241-37V	15,74	30			
2" x 1 1/2"	241-38V	14,11	40			



241		RIDUZIONE M/F Reducing Bush M/F				ISO N4
MISURE [1x2]	CODICE ZINCATO	PREZZO €	QUANTITÀ IMBALLO	CONFEZIONE INTERNA	DISPONIBILE 1/2 CONFEZIONE	
Size [1x2]	Code galvanized	€/Pcs.	Box quantity Pcs.	Inner bags Pcs.	Half box available	
2 1/2" x 1/2"	241-39V	32,65	36		Δ	
2 1/2" x 3/4"	241-40V	34,89	36		Δ	
2 1/2" x 1"	241-41V	32,45	40		Δ	
2 1/2" x 1 1/4"	241-42V	37,54	36		Δ	
2 1/2" x 1 1/2"	241-43V	35,44	36		Δ	
2 1/2" x 2"	241-44V	27,15	44		Δ	
3" x 3/4"	241-46V	50,77	24		Δ	
3" x 1"	241-47V	50,83	24		Δ	
3" x 1 1/4"	241-48V	50,83	30		Δ	
3" x 1 1/2"	241-49V	47,15	27			
3" x 2"	241-50V	34,98	26		Δ	
3" x 2 1/2"	241-51V	39,60	30		Δ	
4" x 1"	241-54V	103,10	14		Δ	
4" x 1 1/4"	241-55V	103,10	14		Δ	
4" x 1 1/2"	241-56V	103,10	14		Δ	
4" x 2"	241-57V	101,71	14		Δ	
4" x 2 1/2"	241-58V	75,72	14		Δ	
4" x 3"	241-59V	72,64	14		Δ	
5" x 4"	241-60V	290,17	6			
6" x 3"	241-61V	351,40	6			
6" x 4"	241-62V	435,88	6			
6" x 5"	241-63V	435,88	6			



245		NIPLO RIDOTTO M/M Hexagon nipple, reducing M/M				ISO N8
MISURE [1x2]	CODICE ZINCATO	PREZZO €	QUANTITÀ IMBALLO	CONFEZIONE INTERNA	DISPONIBILE 1/2 CONFEZIONE	
Size [1x2]	Code galvanized	€/Pcs.	Box quantity Pcs.	Inner bags Pcs.	Half box available	
3/8" x 1/4"	245-16V	6,12	250	10		
1/2" x 1/4"	245-18V	7,67	200	10		
1/2" x 3/8"	245-19V	7,11	150	10		
3/4" x 3/8"	245-21V	12,60	150	10		
3/4" x 1/2"	245-22V	6,17	150	10		
1" x 1/2"	245-25V	12,49	80	10		
1" x 3/4"	245-26V	7,11	90	10		
1 1/4" x 1/2"	245-27V	19,08	50			
1 1/4" x 3/4"	245-28V	16,23	50			
1 1/4" x 1"	245-29V	11,22	50			
1 1/2" x 1/2"	245-30V	19,76	40			
1 1/2" x 3/4"	245-31V	16,48	40			
1 1/2" x 1"	245-32V	26,13	40			
1 1/2" x 1 1/4"	245-33V	14,18	30			
2" x 1/2"	245-34V	26,54	25			
2" x 3/4"	245-35V	26,54	25			
2" x 1"	245-36V	23,52	25			
2" x 1 1/4"	245-37V	29,32	22			
2" x 1 1/2"	245-38V	26,76	22			
2 1/2" x 1"	245-41V	34,51	34		Δ	
2 1/2" x 1 1/4"	245-42V	41,55	32		Δ	
2 1/2" x 1 1/2"	245-43V	38,61	32		Δ	
2 1/2" x 2"	245-44V	64,11	34		Δ	
3" x 1 1/2"	245-49V	78,05	20		Δ	
3" x 2"	245-50V	78,96	20			
3" x 2 1/2"	245-51V	103,59	20		Δ	
4" x 2"	245-57V	197,16	12		Δ	
4" x 2 1/2"	245-58V	197,16	12		Δ	
4" x 3"	245-59V	194,43	12		Δ	





2

1

246		MANICOTTO RIDOTTO M/F Socket, reducing M/F		ISO M4	
MISURE [1 x 2]	CODICE ZINCATO	PREZZO €	QUANTITÀ IMBALLO	CONFEZIONE INTERNA	DISPONIBILE 1/2 CONFEZIONE
Size [1 x 2]	Code galvanized	€/Pcs.	Box quantity Pcs.	Inner bags Pcs.	Half box available
3/8" x 1/4"	246-16V	5,38	200	10	
1/2" x 1/4"	246-18V	7,11	200	10	
1/2" x 3/8"	246-19V	5,69	120	10	
3/4" x 3/8"	246-21V	9,61	80	10	
3/4" x 1/2"	246-22V	6,12	100	10	
1" x 1/2"	246-25V	9,36	70	10	
1" x 3/4"	246-26V	9,92	70	10	
1 1/4" x 1/2"	246-27V	23,95	50		
1 1/4" x 3/4"	246-28V	17,73	50		
1 1/4" x 1"	246-29V	10,99	45		
1 1/2" x 3/4"	246-31V	20,40	40		
1 1/2" x 1"	246-32V	21,10	40		
1 1/2" x 1 1/4"	246-33V	18,47	35		
2" x 1/2"	246-34V	35,01	25		
2" x 3/4"	246-35V	35,01	25		
2" x 1"	246-36V	35,44	25		
2" x 1 1/4"	246-37V	29,95	25		
2" x 1 1/2"	246-38V	31,57	25		
2 1/2" x 2"	246-44V	51,34	40		Δ
3" x 2"	246-50V	74,83	30		
3" x 2 1/2"	246-51V	91,62	30		



270		MANICOTTO F/F Socket, equal F/F		ISO M2	
MISURE	CODICE ZINCATO	PREZZO €	QUANTITÀ IMBALLO	CONFEZIONE INTERNA	DISPONIBILE 1/2 CONFEZIONE
Size	Code galvanized	€/Pcs.	Box quantity Pcs.	Inner bags Pcs.	Half box available
1/4"	270-2V	4,82	200	10	
3/8"	270-3V	4,11	180	10	
1/2"	270-4V	3,36	180	10	
3/4"	270-5V	4,57	100	10	
1"	270-6V	6,05	80	10	
1 1/4"	270-7V	9,49	40		
1 1/2"	270-8V	13,68	35		
2"	270-9V	20,22	15		
2 1/2"	270-10V	56,08	20		Δ
3"	270-11V	67,35	10		Δ
4"	270-12V	157,04	10		



271		MANICOTTO F/F CON FILETTATURA DESTRA/SINISTRA Socket F/F, right and left hand thread		ISO M2 R-L	
MISURE	CODICE ZINCATO	PREZZO €	QUANTITÀ IMBALLO	CONFEZIONE INTERNA	DISPONIBILE 1/2 CONFEZIONE
Size	Code galvanized	€/Pcs.	Box quantity Pcs.	Inner bags Pcs.	Half box available
1/2"	271-4V	5,30	180	10	
3/4"	271-5V	7,07	50	10	
1"	271-6V	9,12	70	10	
1 1/4"	271-7V	17,42	50		
1 1/2"	271-8V	19,08	35		
2"	271-9V	33,94	18		



280	NIPPLO M/M Hexagon Nipple M/M				ISO N8
MISURE	CODICE ZINCATO	PREZZO €	QUANTITÀ IMBALLO	CONFEZIONE INTERNA	DISPONIBILE 1/2 CONFEZIONE
Size	Code galvanized	€/Pcs.	Box quantity Pcs.	Inner bags Pcs.	Half box available
1/4"	280-2V	4,98	350	10	
3/8"	280-3V	5,69	250	10	
1/2"	280-4V	3,00	160	10	
3/4"	280-5V	3,88	140	10	
1"	280-6V	5,61	60	10	
1 1/4"	280-7V	9,49	40		
1 1/2"	280-8V	10,94	35		
2"	280-9V	19,71	20		
2 1/2"	280-10V	35,44	25		
3"	280-11V	42,67	20		
4"	280-12V	157,04	8		Δ
5"	280-13V	282,81	4		
6"	280-14V	465,46	4		



281	NIPPLO M/M CON FILETTATURA DESTRA/SINISTRA Hexagon Nipple M/M, right and left hand thread				ISO N8 R-L
MISURE	CODICE ZINCATO	PREZZO €	QUANTITÀ IMBALLO	CONFEZIONE INTERNA	DISPONIBILE 1/2 CONFEZIONE
Size	Code galvanized	€/Pcs.	Box quantity Pcs.	Inner bags Pcs.	Half box available
3/8"	281-3V	11,54	250	10	
1/2"	281-4V	5,61	160	10	
3/4"	281-5V	6,92	140	10	
1"	281-6V	11,74	60	10	
1 1/4"	281-7V	16,67	40		
1 1/2"	281-8V	19,79	35		
2"	281-9V	36,56	20		



290	TAPPO CON BORDO Plug, beaded				ISO T9
MISURE	CODICE ZINCATO	PREZZO €	QUANTITÀ IMBALLO	CONFEZIONE INTERNA	DISPONIBILE 1/2 CONFEZIONE
Size	Code galvanized	€/Pcs.	Box quantity Pcs.	Inner bags Pcs.	Half box available
1/4"	290-2V	2,88	500	10	
3/8"	290-3V	2,32	450	10	
1/2"	290-4V	2,32	350	10	
3/4"	290-5V	3,17	200	10	
1"	290-6V	3,48	70	10	
1 1/4"	290-7V	6,63	50		
1 1/2"	290-8V	8,05	40		
2"	290-9V	14,37	27		
2 1/2"	290-10V	31,45	30		Δ
3"	290-11V	40,48	20		Δ
4"	290-12V	71,47	10		Δ



291	TAPPO SENZA BORDO Plug, plain				ISO T8
MISURE	CODICE ZINCATO	PREZZO €	QUANTITÀ IMBALLO	CONFEZIONE INTERNA	DISPONIBILE 1/2 CONFEZIONE
Size	Code galvanized	€/Pcs.	Box quantity Pcs.	Inner bags Pcs.	Half box available
1/4"	291-2V	3,07	800	10	
3/8"	291-3V	2,92	450	10	
1/2"	291-4V	2,81	350	10	
3/4"	291-5V	4,11	200	10	
1"	291-6V	4,82	70	10	
1 1/4"	291-7V	6,92	50		
1 1/2"	291-8V	11,49	40		
2"	291-9V	15,79	27		
2 1/2"	291-10V	30,12	50		Δ
3"	291-11V	36,75	20		Δ
4"	291-12V	128,09	10		Δ





300		CALOTTA ESAGONALE ** Multangular cap **				ISO T1
MISURE	CODICE ZINCATO	PREZZO €	QUANTITÀ IMBALLO	CONFEZIONE INTERNA	DISPONIBILE 1/2 CONFEZIONE	
Size	Code galvanized	€/Pcs.	Box quantity Pcs.	Inner bags Pcs.	Half box available	
1/4"	300-2V	3,61	400	10		
3/8"	300-3V	3,36	300	10		
1/2"	300-4V	3,80	250	10		
3/4"	300-5V	4,57	200	10		
1"	300-6V	5,38	70	10		
1 1/4"	300-7V	8,05	50			
1 1/2"	300-8V	10,01	35			
2"	300-9V	18,91	22			
2 1/2"	300-10V	34,50	30		Δ	
3"	300-11V	37,62	24		Δ	
4"	300-12V	82,21	10		Δ	

** Calotta esagonale per misure 1/4" - 3/4"; calotta ottagonale per misure 1" - 4"

** Hexagonal cap for sizes 1/4" - 3/4"; octagonal cap for sizes 1" - 4"

471		GOMITO A MURO Bracket Elbow			
MISURE	CODICE ZINCATO	PREZZO €	QUANTITÀ IMBALLO	CONFEZIONE INTERNA	DISPONIBILE 1/2 CONFEZIONE
Size	Code galvanized	€/Pcs.	Box quantity Pcs.	Inner bags Pcs.	Half box available
1/2"	471-4V	18,75	50	10	
3/4"	471-5V	36,08	30	10	
1"	471-6V	59,18	30	10	



529a		MANICOTTO M/F Socket M/F				ISO M4
MISURE	CODICE ZINCATO	PREZZO €	QUANTITÀ IMBALLO	CONFEZIONE INTERNA	DISPONIBILE 1/2 CONFEZIONE	
Size	Code galvanized	€/Pcs.	Box quantity Pcs.	Inner bags Pcs.	Half box available	
3/8"	529-3V	6,00	200	10		
1/2"	529-4V	6,12	120	10		
3/4"	529-5V	9,12	100	10		
1"	529-6V	14,18	70	10		
1 1/4"	529-7V	18,10	45			
1 1/2"	529-8V	26,13	35			
2"	529-9V	43,48	15			





VITE DI PROLUNGAMENTO IN ACCIAIO ZINCATO O NERO

Steel barrel nipple, galvanized or black

SOLO SU RICHIESTA
Only on request

MISURA	CODICE VITE ZINCATA	EUR/PZ.	CODICE VITE NERA	EUR/PZ.	PEZZI PER CARTONE	PEZZI PER SCATOLA	PEZZI PER SACCHETTO
Size	Galvanized nipple code	EUR/Pcs.	Black nipple code	EUR/Pcs.	Pcs. per carton	Pcs. per box	Pcs. per bag
3/8" x 50 mm	70.050.03V	1,22	70.050.03S	1,20	400	100*	10
3/8" x 60 mm	70.060.03V	1,39	70.060.03S	1,22	400	100*	10
3/8" x 70 mm	70.070.03V	1,39	70.070.03S	1,37	400	100*	10
3/8" x 80 mm	70.080.03V	1,39	70.080.03S	1,30	360	90*	10
3/8" x 100 mm	70.100.03V	1,58	70.100.03S	1,39	240	20*	5
3/8" x 120 mm	70.120.03V	1,74	70.120.03S	1,66	240	20*	5
3/8" x 150 mm	70.150.03V	1,91	70.150.03S	1,92	160	20*	5
3/8" x 200 mm	70.200.03V	2,44	70.200.03S	2,27	100	25*	5
3/8" x 250 mm	70.250.03V	2,77	70.250.03S	2,74	100	50*	5
3/8" x 300 mm	70.300.03V	3,30	70.300.03S	3,28	80	40*	5
3/8" x 500 mm	70.500.03V	5,37	70.500.03S	5,11	5	5*	
3/8" x 1000 mm	70.1000.03V	10,63	70.1000.03S	9,65	5	5*	
3/8" x 1500 mm	70.1500.03V	16,02	70.1500.03S	14,38	5	5*	
3/8" x 2000 mm	70.2000.03V	21,30	70.2000.03S	19,10	5	5*	
1/2" x 30 mm	70.030.04V	0,86	70.030.04S	0,83	400	100*	10
1/2" x 40 mm	70.040.04V	1,23	70.040.04S	0,98	400	100*	10
1/2" x 50 mm	70.050.04V	1,24	70.050.04S	0,99	400	100*	10
1/2" x 60 mm	70.060.04V	1,05	70.060.04S	1,00	300	25*	5
1/2" x 70 mm	70.070.04V	1,22	70.070.04S	1,09	240	25*	5
1/2" x 80 mm	70.080.04V	1,02	70.080.04S	1,07	200	20*	5
1/2" x 100 mm	70.100.04V	1,14	70.100.04S	1,08	160	25*	5
1/2" x 120 mm	70.120.04V	1,37	70.120.04S	1,20	140	20*	5
1/2" x 150 mm	70.150.04V	1,45	70.150.04S	1,35	100	35*	10
1/2" x 200 mm	70.200.04V	1,90	70.200.04S	1,62	80	25*	5
1/2" x 250 mm	70.250.04V	2,59	70.250.04S	2,44	60	20*	5
1/2" x 300 mm	70.300.04V	3,04	70.300.04S	2,65	5	15*	5
1/2" x 400 mm	70.400.04V	3,99	70.400.04S	3,65	5	5*	
1/2" x 500 mm	70.500.04V	4,72	70.500.04S	4,51	5	5*	
1/2" x 1000 mm	70.1000.04V	11,26	70.1000.04S	8,33	5	5*	
1/2" x 1500 mm	70.1500.04V	18,43	70.1500.04S	11,83	5	5*	
1/2" x 2000 mm	70.2000.04V	24,50	70.2000.04S	16,12	5	5*	
3/4" x 40 mm	70.040.05V	1,22	70.040.05S	1,00	400	100*	10
3/4" x 50 mm	70.050.05V	1,37	70.050.05S	1,09	300	75*	5
3/4" x 60 mm	70.060.05V	1,17	70.060.05S	1,07	200	50*	10
3/4" x 70 mm	70.070.05V	1,39	70.070.05S	1,29	200	50*	10
3/4" x 80 mm	70.080.05V	1,23	70.080.05S	1,22	200	50*	10
3/4" x 100 mm	70.100.05V	1,44	70.100.05S	1,23	150	25*	5
3/4" x 120 mm	70.120.05V	1,62	70.120.05S	1,74	100	25*	5
3/4" x 150 mm	70.150.05V	1,73	70.150.05S	1,62	100	25*	5
3/4" x 200 mm	70.200.05V	2,29	70.200.05S	2,44	75	25*	5
3/4" x 230 mm	70.230.05V	2,92	70.230.05S	2,65	50	25*	5
3/4" x 250 mm	70.250.05V	3,54	70.250.05S	2,77	50	25*	5
3/4" x 300 mm	70.300.05V	3,83	70.300.05S	3,30	50	25*	5
3/4" x 400 mm	70.400.05V	4,91	70.400.05S	4,34	5	5*	
3/4" x 500 mm	70.500.05V	5,91	70.500.05S	5,37	5	5*	
3/4" x 1000 mm	70.1000.05V	14,04	70.1000.05S	10,24	5	5*	
3/4" x 1500 mm	70.1500.05V	21,03	70.1500.05S	15,48	5	5*	
3/4" x 2000 mm	70.2000.05V	28,24	70.2000.05S	20,73	5	5*	



VITE DI PROLUNGAMENTO IN ACCIAIO ZINCATO O NERO

Steel barrel nipple, galvanized or black

SOLO SU RICHIESTA
Only on request

MISURA	CODICE VITE ZINCATA	EUR/PZ.	CODICE VITE NERA	EUR/PZ.	PEZZI PER CARTONE	PEZZI PER SCATOLA	PEZZI PER SACCHETTO
Size	Galvanized nipple code	EUR/Pcs.	Black nipple code	EUR/Pcs.	Pcs. per carton	Pcs. per box	Pcs. per bag
1" x 40 mm	70.040.06V	1,59	70.040.06S	1,35	200	25*	5
1" x 50 mm	70.050.06V	1,58	70.050.06S	1,46	200	25*	5
1" x 60 mm	70.060.06V	1,55	70.060.06S	1,47	150	25*	5
1" x 70 mm	70.070.06V	1,74	70.070.06S	1,63	150	25*	5
1" x 80 mm	70.080.06V	1,74	70.080.06S	1,52	100	25*	5
1" x 100 mm	70.100.06V	1,90	70.100.06S	1,60	100	25*	5
1" x 110 mm	70.110.06V	2,55	70.110.06S	2,28	100	25*	5
1" x 120 mm	70.120.06V	2,30	70.120.06S	2,44	75	25*	5
1" x 150 mm	70.150.06V	2,47	70.150.06S	2,20	50	25*	5
1" x 200 mm	70.200.06V	3,14	70.200.06S	2,76	50	25*	5
1" x 250 mm	70.250.06V	4,37	70.250.06S	4,17	40	20*	5
1" x 300 mm	70.300.06V	5,35	70.300.06S	4,86	30	15*	5
1" x 400 mm	70.400.06V	6,95	70.400.06S	6,64	5	5*	
1" x 500 mm	70.500.06V	8,38	70.500.06S	7,80	5	5*	
1" x 1000 mm	70.1000.06V	20,11	70.1000.06S	15,84	5	5*	
1" x 1500 mm	70.1500.06V	30,02	70.1500.06S	22,75	5	5*	
1" x 2000 mm	70.2000.06V	41,15	70.2000.06S	30,74	5	5*	
1 1/4" x 50 mm	70.050.07V	2,27	70.050.07S	2,00	100	25*	5
1 1/4" x 60 mm	70.060.07V	2,08	70.060.07S	2,07	100	25*	5
1 1/4" x 70 mm	70.070.07V	2,55	70.070.07S	2,28	100	25*	5
1 1/4" x 80 mm	70.080.07V	2,31	70.080.07S	2,12	100	25*	5
1 1/4" x 100 mm	70.100.07V	2,42	70.100.07S	2,36	50	25*	5
1 1/4" x 120 mm	70.120.07V	2,97	70.120.07S	2,92	50	25*	5
1 1/4" x 150 mm	70.150.07V	3,42	70.150.07S	3,46	50	25*	5
1 1/4" x 200 mm	70.200.07V	4,14	70.200.07S	3,81	30	25*	5
1 1/4" x 250 mm	70.250.07V	6,88	70.250.07S	5,83	30	5*	5
1 1/4" x 300 mm	70.300.07V	6,74	70.300.07S	6,24	25	5*	5
1 1/4" x 400 mm	70.400.07V	10,63	70.400.07S	8,92	5	5*	
1 1/4" x 500 mm	70.500.07V	10,51	70.500.07S	10,06	5	5*	
1 1/4" x 1000 mm	70.1000.07V	21,48	70.1000.07S	20,56	5	5*	
1 1/4" x 2000 mm	70.2000.07V	52,51	70.2000.07S	40,12	5	5*	
1 1/2" x 50 mm	70.050.08V	2,55	70.050.08S	2,37	100	25	5
1 1/2" x 60 mm	70.060.08V	2,60	70.060.08S	2,44	50	25	5
1 1/2" x 80 mm	70.080.08V	2,77	70.080.08S	2,52	50	25	5
1 1/2" x 100 mm	70.100.08V	2,84	70.100.08S	2,77	50	25	5
1 1/2" x 120 mm	70.120.08V	4,00	70.120.08S	3,30	40	20	5
1 1/2" x 150 mm	70.150.08V	3,90	70.150.08S	3,82	40	20	5
1 1/2" x 200 mm	70.200.08V	4,89	70.200.08S	4,46	25	5*	5
1 1/2" x 250 mm	70.250.08V	7,92	70.250.08S	6,56	15	5*	5
1 1/2" x 300 mm	70.300.08V	7,84	70.300.08S	7,30	15	5*	5
1 1/2" x 400 mm	70.400.08V	12,09	70.400.08S	10,19	5	5*	
1 1/2" x 500 mm	70.500.08V	15,42	70.500.08S	12,01	5	5*	
1 1/2" x 1000 mm	70.1000.08V	29,59	70.1000.08S	23,66	5		





VITE DI PROLUNGAMENTO IN ACCIAIO ZINCATO O NERO

Steel barrel nipple, galvanized or black

SOLO SU RICHIESTA
Only on request

MISURA	CODICE VITE ZINCATA	EUR/PZ.	CODICE VITE NERA	EUR/PZ.	PEZZI PER CARTONE	PEZZI PER SCATOLA	PEZZI PER SACCHETTO
Size	Galvanized nipple code	EUR/Pcs.	Black nipple code	EUR/Pcs.	Pcs. per carton	Pcs. per box	Pcs. per bag
2" x 50 mm	70.050.09V	3,28	70.050.09S	2,77	50	25*	5
2" x 60 mm	70.060.09V	3,30	70.060.09S	3,20	50	5*	5
2" x 80 mm	70.080.09V	3,86	70.080.09S	3,88	50	5*	5
2" x 100 mm	70.100.09V	4,23	70.100.09S	3,96	25	5*	5
2" x 120 mm	70.120.09V	4,78	70.120.09S	4,51	25	5*	5
2" x 150 mm	70.150.09V	5,07	70.150.09S	5,06	25	5*	5
2" x 200 mm	70.200.09V	6,65	70.200.09S	5,85	15	5*	5
2" x 250 mm	70.250.09V	11,26	70.250.09S	8,76	10	5*	5
2" x 300 mm	70.300.09V	10,64	70.300.09S	10,01	10	5*	5
2" x 400 mm	70.400.09V	17,09	70.400.09S	14,01	5	5*	
2" x 500 mm	70.500.09V	16,59	70.500.09S	16,74	5	5*	
2" x 1000 mm	70.1000.09V	41,66	70.1000.09S	32,57	5	5*	
2 1/2" x 60 mm	70.060.10V	4,86	70.060.10S	4,51	36		
2 1/2" x 80 mm	70.080.10V	5,20	70.080.10S	4,68	36		
2 1/2" x 100 mm	70.100.10V	5,73	70.100.10S	5,20	27		
2 1/2" x 120 mm	70.120.10V	6,93	70.120.10S	6,24	18		
2 1/2" x 150 mm	70.150.10V	8,15	70.150.10S	7,46	18		
2 1/2" x 200 mm	70.200.10V	11,05	70.200.10S	9,53	12		
2 1/2" x 250 mm	70.250.10V	14,18	70.250.10S	11,79	9		
2 1/2" x 300 mm	70.300.10V	16,26	70.300.10S	14,04	9		
2 1/2" x 400 mm	70.400.10V	22,09	70.400.10S	19,30	3		
2 1/2" x 500 mm	70.500.10V	27,93	70.500.10S	23,84	3		
2 1/2" x 1000 mm	70.1000.10V	54,18	70.1000.10S	46,93	3		
3" x 80 mm	70.080.11V	8,66	70.080.11S	7,97	24		
3" x 100 mm	70.100.11V	9,53	70.100.11S	8,66	18		
3" x 120 mm	70.120.11V	11,44	70.120.11S	10,93	12		
3" x 150 mm	70.150.11V	13,52	70.150.11S	12,31	12		
3" x 200 mm	70.200.11V	13,86	70.200.11S	12,66	8		
3" x 250 mm	70.250.11V	17,93	70.250.11S	16,19	6		
3" x 300 mm	70.300.11V	20,27	70.300.11S	18,37	6		
3" x 400 mm	70.400.11V	26,52	70.400.11S	25,47	3		
3" x 500 mm	70.500.11V	35,43	70.500.11S	31,48	3		
3" x 1000 mm	70.1000.11V	70,00	70.1000.11S	62,04	3		
4" x 100 mm	70.100.12V	10,93	70.100.12S	10,06	12		
4" x 120 mm	70.120.12V	13,17	70.120.12S	12,56	8		
4" x 150 mm	70.150.12V	20,10	70.150.12S	19,30	8		
4" x 200 mm	70.200.12V	26,17	70.200.12S	23,75	5		
4" x 250 mm	70.250.12V	32,23	70.250.12S	30,94	4		
4" x 300 mm	70.300.12V	38,48	70.300.12S	35,01	4		
4" x 400 mm	70.400.12V	50,77	70.400.12S	48,39	3		
4" x 500 mm	70.500.12V	62,89	70.500.12S	60,04	3		
4" x 1000 mm	70.1000.12V	124,23	70.1000.12S	118,62	3		



PER TUBI IN ACCIAIO

DIN EN 10255 e DIN EN 10220 Serie 1

APPLICAZIONI TEMPERATURA

Acqua, Gas (tubazioni esterne agli edifici), Aria compressa, Olii per riscaldamento fino a 2" (osservare le norme per i liquidi infiammabili!)
Acqua potabile: fino a 25 °C, Acqua per riscaldamento: fino a 80 °C, Gas da -20 a +60 °C e Olii per riscaldamento fino a 40 °C



SERIE 150 3/8" - 2" (17,2 mm - 60,3 mm)

PRESSIONI DI ESERCIZIO:

Acqua PN10 (fino a 3/4") rispettivamente PN16 (da 1")
Gas PN 5, Aria compr. PN 12,5, Olii PN 6, Antincendio (VdS) PN 12,5

CERTIFICAZIONI ED OMOLOGAZIONI:

Acqua: DVGW W 534, DVGW-Reg.-N°: DW-8511AU2216
Gas: DIN 3387-1, DVGW-Reg.-N°: NG-4502AP1454
Impianti antincendio (da DN 25 in su): certificato VdS
Olii per riscaldamento: approvato da Ente di Sorveglianza Edile DIBT, N° approv. Z-38.4-212

SERIE 220 2 1/2" - 4" (76,1 mm - 114,3 mm)

PRESSIONI DI ESERCIZIO:

Acqua PN 16, Gas PN 5, Aria compressa PN 10, Antincendio (VdS) PN16

CERTIFICAZIONI ED OMOLOGAZIONI:

Acqua: DVGW W 534, DVGW-Reg.-N°: DW-8511AU2217
Gas: DIN 3387-1, DVGW-Reg.-N°: NG-4502AP1491;
Impianti antincendio: certificato VdS

FILETTATURA DI CONNESSIONE X DE-Ø [MM]

CODICE

Q.TÀ BOX

EUR/PZ.

3/8" x 17,2	01.150.00.00	15	14,78
1/2" x 21,3	01.150.00.01	10	15,05
3/4" x 26,9	01.150.00.02	10	16,85
1" x 33,7	01.150.00.03	10	19,46
1 1/4" x 42,4	01.150.00.04	5	23,87
1 1/2" x 48,3	01.150.00.05	3	28,15
2" x 60,3	01.150.00.06	3	42,80
2 1/2" x 76,1	01.220.00.07	2	98,57
3" x 88,9	01.220.00.08	1	150,45
4" x 114,3	01.220.00.09	1	225,70

PER TUBI IN ACCIAIO

DIN EN 10255 e DIN EN 10220 Serie 1

APPLICAZIONI TEMPERATURA

Acqua, Gas (tubazioni esterne agli edifici), Aria compressa, Olii per riscaldamento fino a 2" (osservare le norme per i liquidi infiammabili!) Acqua potabile: fino a 25 °C, Acqua per riscaldamento: fino a 80 °C, Gas da -20 a +60 °C e Olii fino a 40 °C



SERIE 150 3/8" - 2" (17,2-60,3 mm)

PRESSIONI DI ESERCIZIO:

Acqua PN10 (fino a 3/4") rispettivamente PN16 (da 1")
Gas PN 5, Aria compr. PN 12,5, Olii PN 6, Antincendio (VdS) PN 12,5

CERTIFICAZIONI ED OMOLOGAZIONI:

Acqua: DVGW W 534, DVGW-Reg.-N°: DW-8511AU2216
Gas: DIN 3387-1, DVGW-Reg.-N°: NG-4502AP1454
Impianti antincendio (da DN 25 in su): certificato VdS
Olii per riscaldamento: approvato da Ente di Sorveglianza Edile DIBT, N° approv. Z-38.4-212

SERIE 220 2 1/2" - 4" (76,1-114,3 mm)

PRESSIONI DI ESERCIZIO:

Acqua PN 16, Gas PN 5, Aria compressa PN 10, Antincendio (VdS) PN16

CERTIFICAZIONI ED OMOLOGAZIONI:

Acqua: DVGW W 534, DVGW-Reg.-N°: DW-8511AU2217
Gas: DIN 3387-1, DVGW-Reg.-N°: NG-4502AP1491;
Impianti antincendio: certificato VdS

DE-Ø [MM]

CODICE

Q.TÀ BOX

EUR/PZ

17,2 [3/8"] x 17,2 [3/8"]	01.150.02.00	10	19,71
21,3 [1/2"] x 21,3 [1/2"]	01.150.02.01	10	20,23
26,9 [3/4"] x 26,9 [3/4"]	01.150.02.02	10	21,91
33,7 [1"] x 33,7 [1"]	01.150.02.03	10	24,64
42,4 [1 1/4"] x 42,4 [1 1/4"]	01.150.02.04	5	31,13
48,3 [1 1/2"] x 48,3 [1 1/2"]	01.150.02.05	3	43,59
60,3 [2"] x 60,3 [2"]	01.150.02.06	3	63,56
76,1 [2 1/2"] x 76,1 [2 1/2"]	01.220.02.07	1	150,20
88,9 [3"] x 88,9 [3"]	01.220.02.08	1	215,30
114,3 [4"] x 114,3 [4"]	01.220.02.09	1	293,13

PER TUBI IN ACCIAIO

DIN EN 10255 e DIN EN 10220 Serie 1

APPLICAZIONI TEMPERATURA

Acqua, Gas (tubazioni esterne agli edifici), Aria compressa, Olii per riscaldamento fino a 2" (osservare le norme per i liquidi infiammabili!) Acqua potabile: fino a 25 °C, Acqua per riscaldamento: fino a 80 °C, Gas da -20 a +60 °C e Olii fino a 40 °C



SERIE 150 3/8" - 2" (17,2-60,3 mm)

PRESSIONI DI ESERCIZIO:

Acqua PN10 (fino a 3/4") rispettivamente PN16 (da 1")
Gas PN 5, Aria compr. PN 12,5, Olii PN 6, Antincendio (VdS) PN 12,5

CERTIFICAZIONI ED OMOLOGAZIONI:

Acqua: DVGW W 534, DVGW-Reg.-N°: DW-8511AU2216
Gas: DIN 3387-1, DVGW-Reg.-N°: NG-4502AP1454
Impianti antincendio (da DN 25 in su): certificato VdS
Olii per riscaldamento: approvato da Ente di Sorveglianza Edile DIBT, N° approv. Z-38.4-212

SERIE 220 2 1/2" - 4" (76,1-114,3 mm)

PRESSIONI DI ESERCIZIO:

Acqua PN 16, Gas PN 5, Aria compressa PN 10, Antincendio (VdS) PN16

CERTIFICAZIONI ED OMOLOGAZIONI:

Acqua: DVGW W 534, DVGW-Reg.-N°: DW-8511AU2217
Gas: DIN 3387-1, DVGW-Reg.-N°: NG-4502AP1491;
Impianti antincendio: certificato VdS

FILETTATURA DI CONNESSIONE X DE-Ø [MM]

CODICE

Q.TÀ BOX

EUR/PZ

3/8" x 17,2	01.150.01.00	15	14,78
1/2" x 21,3	01.150.01.01	10	15,05
3/4" x 26,9	01.150.01.02	10	16,99
1" x 33,7	01.150.01.03	10	19,58
1 1/4" x 42,4	01.150.01.04	5	23,87
1 1/2" x 48,3	01.150.01.05	3	28,53
2" x 60,3	01.150.01.06	3	43,31
2 1/2" x 76,1	01.220.01.07	2	102,47
3" x 88,9	01.220.01.08	1	150,45
4" x 114,3	01.220.01.09	1	233,47

TUBI IN ACCIAIO

filettatura secondo DIN EN 10255

TUBI IN ACCIAIO NERO
(tipo bollitore)

secondo DIN EN 10220 serie 1, 2, 3

TUBI IN PE

PE 80, PE100, PE-Xa-Tubi (ogni serie SDR 11) secondo DVGW - foglio di lavoro GW 335 A2/A3 oltre DIN 8074175, DIN EN 12201-2 e DIN 16893

**APPLICAZIONI:**

Acqua, Gas, Aria compressa

TEMPERATURA:

Gas: da -20 °C a 60 °C
(esclusivamente per tubi in acciaio secondo DIN EN 10255 e DIN EN 10220 serie 1); Acqua fino a 80 °C (per tubi in acciaio negli impianti di riscaldamento); Acqua potabile fino a 25 °C; Aria compressa fino a 70 °C

PRESSIONI DI ESERCIZIO:

Gas: 5 bar; Acqua: 10 bar
Aria compressa: 10 bar

CERTIFICAZIONI ED OMOLOGAZIONI:

Gas: DIN 3387-1;
DVGW-N° registr.: NG-4502BL0450
Acqua potabile: DVGW W534; DVGW-N° registr.: DW-8511BU0380

DE-Ø [MM]	FILETTATURA DI CONNESSIONE	CODICE	€/PZ.	Q.TÀ BOX
19,7 – 21,8	1/2"	17.195.00.01	11,16	18
24,6 – 27,3	3/4"	17.195.00.02	12,58	18
31,4 – 34,2	1"	17.195.00.03	14,78	15
40,0 – 42,9	1 1/4"	17.195.00.04	20,65	10
47,9 – 51,5	1 1/2"	17.195.00.05	21,47	8
59,7 – 63,6	2"	17.195.00.06	37,66	6

da 21/2" a 4" vi proponiamo la nostra linea Original

TUBI IN ACCIAIO

filettatura secondo DIN EN 10255

TUBI IN ACCIAIO NERO
(tipo bollitore)

secondo DIN EN 10220 serie 1, 2, 3

TUBI IN PE

PE 80, PE100, PE-Xa-Tubi (ogni serie SDR 11) secondo DVGW - foglio di lavoro GW 335 A2/A3 oltre DIN 8074175, DIN EN 12201-2 e DIN 16893

**APPLICAZIONI:**

Acqua, Gas, Aria compressa

TEMPERATURA:

Gas: da -20 °C a +60 °C
(esclusivamente per tubi in acciaio secondo DIN EN 10255 e DIN EN 10220 serie 1); Acqua fino a 80 °C (per tubi in acciaio negli impianti di riscaldamento); Acqua potabile fino a 25 °C; Aria compressa fino a 70 °C

PRESSIONI DI ESERCIZIO:

Gas: 5 bar; Acqua: 10 bar
Aria compressa: 10 bar

CERTIFICAZIONI ED OMOLOGAZIONI:

Gas: DIN 3387-1;
DVGW-N° registr.: NG-4502BL0450
Acqua potabile: DVGW W534; DVGW-N° registr.: DW-8511BU0380

DE-Ø [MM]	CODICE	€/PZ.	Q.TÀ BOX
19,7 – 21,8	17.195.02.01	15,67	18
24,6 – 27,3	17.195.02.02	18,78	15
31,4 – 34,2	17.195.02.03	22,88	15
40,0 – 42,9	17.195.02.04	32,90	10
47,9 – 51,5	17.195.02.05	34,98	8
59,7 – 63,6	17.195.02.06	60,49	6

Da 21/2" a 4" vi proponiamo la nostra linea Original

TUBI IN ACCIAIO

filettatura secondo DIN EN 10255

TUBI IN ACCIAIO NERO
(tipo bollitore)

secondo DIN EN 10220 serie 1, 2, 3

TUBI IN PE

PE 80, PE100, PE-Xa-Tubi (ogni serie SDR 11) secondo DVGW - foglio di lavoro GW 335 A2/A3 oltre DIN 8074175, DIN EN 12201-2 e DIN 16893

**APPLICAZIONI:**

Acqua, Gas, Aria compressa

TEMPERATURA:

Gas: da -20 °C a +60 °C
(esclusivamente per tubi in acciaio secondo DIN EN 10255 e DIN EN 10220 serie 1); Acqua fino a 80 °C (per tubi in acciaio negli impianti di riscaldamento); Acqua potabile fino a 25 °C; Aria compressa fino a 70 °C

PRESSIONI DI ESERCIZIO:

Gas: 5 bar; Acqua: 10 bar
Aria compressa: 10 bar

CERTIFICAZIONI ED OMOLOGAZIONI:

Gas: DIN 3387-1;
DVGW-N° registr.: NG-4502BL0450
Acqua potabile: DVGW W534; DVGW-N° registr.: DW-8511BU0380

DE-Ø [MM]	FILETTATURA DI CONNESSIONE	CODICE	€/PZ.	Q.TÀ BOX
19,7 – 21,8	1/2"	17.195.01.01	11,16	18
24,6 – 27,3	3/4"	17.195.01.02	12,58	18
31,4 – 34,2	1"	17.195.01.03	14,78	15
40,0 – 42,9	1 1/4"	17.195.01.04	20,96	10
47,9 – 51,5	1 1/2"	17.195.01.05	22,05	8
59,7 – 63,6	2"	17.195.01.06	36,83	6

Da 21/2" a 4" vi proponiamo la nostra linea Original



RACCORDI OTTONE FILETTATI E COMPRESSIONE





90

GOMITO 90°, F/F 90° Elbow F x F

MISURE	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA	EUR/PZ.
Size	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag	EUR/Pcs.
3/8"	90-3BH	120	10	2,51
1/2"	90-4BH	120	10	2,81
3/4"	90-5BH	70	10	4,71
1"	90-6BH	40	10	7,67
1 1/4"	90-7BH	20	5	12,48
1 1/2"	90-8BH	40	5	17,08
2"	90-9BH	20	5	28,43
2 1/2"	90-10BH	12	/	63,20
3"	90-11BH	8	/	93,64
4"	90-12BH	3	/	216,72



90

GOMITO 90°, F/F, RIDOTTO Reducing 90° Elbow F x F

MISURE [1 X 2]	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA	EUR/PZ.
Size [1 x 2]	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag	EUR/Pcs.
1/2 x 3/8"	90-19BH	100	10	3,64
3/4 x 1/2"	90-22BH	90	10	5,57
1 x 1/2"	90-25BH	60	10	11,96
1 x 3/4"	90-26BH	50	10	8,12



92

GOMITO 90°, M/F 90° Elbow M x F

MISURE	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA	EUR/PZ.
Size	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag	EUR/Pcs.
3/8"	92-3BH	250	10	2,43
1/2"	92-4BH	120	10	2,85
3/4"	92-5BH	70	10	4,50
1"	92-6BH	40	10	7,44
1 1/4"	92-7BH	25	5	13,15
1 1/2"	92-8BH	40	5	17,27
2"	92-9BH	20	5	28,08
2 1/2"	92-10BH	12	/	72,98
3"	92-11BH	7	/	78,05
4"	92-12BH	4	/	138,46



130

TIA 90° Tee F x F x F

MISURE	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA	EUR/PZ.
Size	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag	EUR/Pcs.
3/8"	130-3BH	100	10	2,92
1/2"	130-4BH	80	10	3,92
3/4"	130-5BH	50	10	5,76
1"	130-6BH	30	10	9,42
1 1/4"	130-7BH	20	5	16,69
1 1/2"	130-8BH	35	5	21,83
2"	130-9BH	10	2	32,64
2 1/2"	130-10BH	10	/	68,53
3"	130-11BH	7	/	98,73
4"	130-12BH	3	/	162,63



130

TIA 90°, RIDOTTO Reducing Tee F x F x F

MISURE [1 X 2 X 3]	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA	EUR/PZ.
Size [1 x 2 x 3]	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag	EUR/Pcs.
3/4" x 1/2" x 3/4"	130-22BH	50	10	5,59
1" x 1/2" x 1"	130-25BH	30	10	8,13
1" x 3/4" x 1"	130-26BH	30	10	9,84
1 1/4" x 3/4" x 1 1/4"	130-28BH	20	10	18,33
1 1/4" x 1" x 1 1/4"	130-29BH	20	10	17,56

290 TAPPO SENZA BORDO Hexagon Plug Male				
MISURE	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA	EUR/PZ.
Size	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag	EUR/Pcs.
1/2"	290-4BH	140	10	1,22
3/4"	290-5BH	120	10	1,70
1"	290-6BH	100	10	2,68
1 1/4"	290-7BH	50	5	4,33
1 1/2"	290-8BH	150	5	5,89
2"	290-9BH	80	5	9,61



300 CALOTTA ESAGONALE Hexagon Cap Female				
MISURE	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA	EUR/PZ.
Size	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag	EUR/Pcs.
1/2"	300-4BH	140	10	0,96
3/4"	300-5BH	120	10	1,39
1"	300-6BH	100	10	2,23
1 1/4"	300-7BH	50	5	4,00
1 1/2"	300-8BH	90	5	5,06
2"	300-9BH	50	5	10,29



340 BOCCHETTONE A SEDE CONICA, CON O-RING, F/F Straight Union Conical Seat F x F				
MISURE	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA	EUR/PZ.
Size	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag	EUR/Pcs.
1/2"	340-4BH	60	10	8,93
3/4"	340-5BH	50	10	11,78
1"	340-6BH	30	10	15,09
1 1/4"	340-7BH	20	5	22,79
1 1/2"	340-8BH	30	5	26,84
2"	340-9BH	20	2	42,94



341 BOCCHETTONE A SEDE CONICA, CON O-RING, M/F Straight Union Conical Seat M x F				
MISURE	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA	EUR/PZ.
Size	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag	EUR/Pcs.
1/2"	341-4BH	80	10	6,63
3/4"	341-5BH	50	10	9,60
1"	341-6BH	30	10	14,48
1 1/4"	341-7BH	20	5	19,47
1 1/2"	341-8BH	30	5	24,51
2"	341-9BH	20	2	43,91



98 GOMITO CON BOCCHETTONE A 90° SEDE CONICA, M/F 90° Elbow Union Conical Seat M x F				
MISURE	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA	EUR/PZ.
Size	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag	EUR/Pcs.
1/2"	98-4BH	50	10	16,23
3/4"	98-5BH	30	10	22,21
1"	98-6BH	20	10	29,04
1 1/4"	98-7BH	15	5	41,46
1 1/2"	98-8BH	20	5	49,11
2"	98-9BH	10	2	68,38





245

NIPPLA RIDOTTO, M/M
Reducing Nipple M x M

MISURE [1 x 2]	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA	EUR/PZ.
Size [1 x 2]	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag	EUR/Pcs.
1/2" x 3/8"	245-19BH	130	10	1,37
3/4" x 3/8"	245-21BH	100	10	2,17
3/4" x 1/2"	245-22BH	100	10	2,25
1" x 1/2"	245-25BH	80	10	3,43
1" x 3/4"	245-26BH	80	10	3,80
1 1/4" x 1/2"	245-27BH	50	5	5,69
1 1/4" x 3/4"	245-28BH	50	5	5,61
1 1/4" x 1"	245-29BH	40	5	5,69
1 1/2" x 3/4"	245-31BH	100	5	6,97
1 1/2" x 1"	245-32BH	90	5	7,00
1 1/2" x 1 1/4"	245-33BH	100	5	7,39
2" x 1"	245-36BH	50	5	13,76
2" x 1 1/4"	245-37BH	50	5	14,67
2" x 1 1/2"	245-38BH	50	5	14,46
2" 1/2 x 2"	245-44BH	40	/	27,06
3" x 2"	245-50BH	24	/	29,00
3" x 2 1/2"	245-51BH	24	/	35,57
4" x 2 1/2"	245-58BH	12	/	57,58
4" x 3"	245-59BH	12	/	61,67



270

MANICOTTO, F/F
Socket F x F (Full Threaded)

MISURE	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA	EUR/PZ.
Size	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag	EUR/Pcs.
3/8"	270-3BH	120	10	1,93
1/2"	270-4BH	200	10	2,46
3/4"	270-5BH	100	10	3,16
1"	270-6BH	60	10	5,26
1 1/4"	270-7BH	40	5	8,32
1 1/2"	270-8BH	60	5	10,48
2"	270-9BH	35	5	15,17
2 1/2"	270-10BH	24	/	30,18
3"	270-11BH	18	/	42,85
4"	270-12BH	9	/	79,83



280

NIPPLA, M/M
Hexagon Nipple M x M

MISURE	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA	EUR/PZ.
Size	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag	EUR/Pcs.
3/8"	280-3BH	200	10	1,12
1/2"	280-4BH	250	10	1,51
3/4"	280-5BH	150	10	2,29
1"	280-6BH	90	10	3,80
1 1/4"	280-7BH	60	5	5,90
1 1/2"	280-8BH	70	5	7,44
2"	280-9BH	40	5	13,87
2 1/2"	280-10BH	30	/	21,50
3"	280-11BH	24	/	47,51
4"	280-12BH	12	/	75,07



134 TI, F/F/M Tee F x F x M				
MISURE	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA	EUR/PZ.
Size	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag	EUR/Pcs.
1/2"	134-4BH	60	10	5,14
3/4"	134-5BH	40	10	8,19
1"	134-6BH	20	10	13,86



180 CROCE Cross F x F x F x F				
MISURE	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA	EUR/PZ.
Size	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag	EUR/Pcs.
1/2"	180-4BH	70	10	6,76
3/4"	180-5BH	40	10	10,24
1"	180-6BH	20	10	16,32
1 1/4"	180-7BH	10	5	24,42



240 MANICOTTO RIDOTTO, F/F Reducing Socket F x F				
MISURE [1 x 2]	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA	EUR/PZ.
Size [1 x 2]	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag	EUR/Pcs.
1/2" x 3/8"	240-19BH	120	10	1,87
3/4" x 1/2"	240-22BH	100	10	2,85
1" x 1/2"	240-25BH	80	10	4,37
1" x 3/4"	240-26BH	50	10	4,77
1 1/4" x 1"	240-29BH	60	5	7,12
1 1/2" x 1 1/4"	240-33BH	80	5	11,34
2" x 1 1/2"	240-39BH	50	10	14,50



241 RIDUZIONE, M/F Reducing Bush M x F				
MISURE [1 x 2]	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA	EUR/PZ.
Size [1 x 2]	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag	EUR/Pcs.
1/2" x 1/4"	241-18BH	500	10	1,44
1/2" x 3/8"	241-19BH	130	10	0,97
3/4" x 1/4"	241-20BH	120	10	2,16
3/4" x 3/8"	241-21BH	120	10	1,86
3/4" x 1/2"	241-22BH	120	10	1,66
1" x 3/8"	241-24BH	100	10	3,51
1" x 1/2"	241-25BH	100	10	3,19
1" x 3/4"	241-26BH	100	10	2,54
1 1/4" x 1/2"	241-27BH	80	5	6,25
1 1/4" x 3/4"	241-28BH	55	5	5,26
1 1/4" x 1"	241-29BH	55	5	4,25
1 1/2" x 1/2"	241-30BH	120	5	8,59
1 1/2" x 3/4"	241-31BH	100	5	7,76
1 1/2" x 1"	241-32BH	100	5	6,46
1 1/2" x 1 1/4"	241-33BH	100	5	4,80
2" x 1/2"	241-34BH	60	5	11,83
2" x 3/4"	241-35BH	80	5	13,66
2" x 1"	241-36BH	80	5	11,84
2" x 1 1/4"	241-37BH	8	5	11,11
2" x 1 1/2"	241-38BH	80	5	8,84
2 1/2" x 2"	241-44BH	50	/	19,43
3" x 2"	241-50BH	27	/	34,49
3" x 2 1/2"	241-51BH	32	/	28,74




500
PROLUNGA ROTONDA, M/F
 Round Extension Piece M x F

MISURE	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA	EUR/PZ.
Size	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag	EUR/Pcs.
3/8" x 10 mm	500-10-03BR	150	10	1,10
3/8" x 15 mm	500-15-03BR	150	10	1,37
3/8" x 20 mm	500-20-03BR	120	10	1,69
3/8" x 30 mm	500-30-03BR	120	10	2,27
3/8" x 50 mm	500-50-03BR	80	10	3,99
1/2" x 10 mm	500-10-04BR	120	10	1,47
1/2" x 15 mm	500-15-04BR	300	10	1,74
1/2" x 20 mm	500-20-04BR	250	10	2,18
1/2" x 30 mm	500-30-04BR	200	10	2,77
1/2" x 50 mm	500-50-04BR	100	10	4,31
1/2" x 80 mm	500-80-04BR	60	10	6,91
1/2" x 100 mm	500-100-04BR	60	10	8,41
3/4" x 10 mm	500-10-05BR	250	10	2,54
3/4" x 15 mm	500-15-05BR	200	10	2,75
3/4" x 20 mm	500-20-05BR	150	10	3,15
3/4" x 30 mm	500-30-05BR	150	10	3,86
3/4" x 50 mm	500-50-05BR	80	10	5,80
3/4" x 80 mm	500-80-05BR	50	10	8,84
3/4" x 100 mm	500-100-05BR	40	10	11,15
1" x 10 mm	500-10-06BR	100	10	3,88
1" x 15 mm	500-15-06BR	90	10	4,19
1" x 20 mm	500-20-06BR	100	10	4,76
1" x 30 mm	500-30-06BR	70	10	5,96
1" x 50 mm	500-50-06BR	60	10	8,54


529
PROLUNGA ESAGONALE, M/F
 Standard Hexagon Extension Piece M x F


MISURE	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA	EUR/PZ.
Size	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag	EUR/Pcs.
3/8"	529-3BR	150	10	0,81
1/2"	529-4BR	350	10	1,26
3/4"	529-5BR	100	10	2,26
1"	529-6BR	60	10	3,78
1 1/4"	529-7BR	45	5	5,98
1 1/2"	529-8BR	80	5	7,76
2"	529-9BR	50	5	11,57


530
VITE DI PROLUNGAMENTO CILINDRICA, M/M
 Barrel Nipple M x M

MISURE	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA	EUR/PZ.
Size	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag	EUR/Pcs.
1/2" x 50 mm	70.50.04BR	80	10	2,24
1/2" x 60 mm	70.60.04BR	80	10	2,26
1/2" x 80 mm	70.80.04BR	120	10	3,63
1/2" x 100 mm	70.100.04BR	100	10	5,08
1/2" x 150 mm	70.150.04BR	50	10	6,90
1/2" x 200 mm	70.200.04BR	80	10	9,89
1/2" x 250 mm	70.250.04BR	60	10	12,66
1/2" x 300 mm	70.300.04BR	60	10	15,53
3/4" x 50 mm	70.50.05BR	80	10	3,05
3/4" x 60 mm	70.60.05BR	70	10	3,84
3/4" x 80 mm	70.80.05BR	60	10	5,02
3/4" x 100 mm	70.100.05BR	70	10	7,08
3/4" x 150 mm	70.150.05BR	40	10	9,63
3/4" x 200 mm	70.200.05BR	120	10	13,77
3/4" x 250 mm	70.250.05BR	50	10	16,93
3/4" x 300 mm	70.300.05BR	40	10	20,90
1" x 50 mm	70.50.06BR	50	10	4,04
1" x 60 mm	70.60.06BR	50	10	5,19
1" x 80 mm	70.80.06BR	50	10	6,82
1" x 100 mm	70.100.06BR	50	10	9,38
1" x 150 mm	70.150.06BR	30	10	13,35
1" x 200 mm	70.200.06BR	50	10	18,14
1" x 250 mm	70.250.06BR	50	10	24,00
1" x 300 mm	70.300.06BR	30	10	29,01
1 1/4" x 50 mm	70.50.07BR	45	5	5,20
1 1/4" x 100 mm	70.100.07BR	30	5	12,10
1 1/4" x 150 mm	70.150.07BR	20	5	18,95
1 1/4" x 200 mm	70.200.07BR	25	5	25,83
1 1/2" x 50 mm	70.50.08BR	90	5	10,42
1 1/2" x 100 mm	70.100.08BR	50	5	14,66
1 1/2" x 150 mm	70.150.08BR	25	5	26,97
1 1/2" x 200 mm	70.200.08BR	20	5	31,31
2" x 50 mm	70.50.09BR	60	5	14,95
2" x 100 mm	70.100.09BR	34	2	18,69
2" x 150 mm	70.150.09BR	24	2	34,57
2" x 200 mm	70.200.09BR	18	2	40,49


RACCORDI OTTONE PE VALVOLE OTTONE



010
Raccordo diritto femmina



MISURA	CODICE	IMBALLO
1/2"x20	0100012020	20/240
3/4"x25	0100034025	15/180
1"x32	0100100032	12/108
1"1/4x40	0100114040	6/54
1"1/2x50	0100112050	4/28
2"x63	0100200063	2/12

- Temperature minima e massima d'esercizio: -20°C, 110°C (in assenza di vapore).
Pressione nominale: 25 bar.
Attacchi filettati femmina ISO228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

010FL
Raccordo diritto femmina, con flangia



MISURA	CODICE	IMBALLO
2"1/2x75	0100212075	1/12
3"x90	0100300090	1/8
4"x110	0100400110	1/4

- Temperature minima e massima d'esercizio: -20°C, 110°C (in assenza di vapore).
Pressione nominale: 25 bar.
Attacchi filettati femmina ISO228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

015
Raccordo diritto maschio


MISURA	CODICE	IMBALLO
1/2"x20	0150012020	20/240
3/4"x25	0150034025	15/180
1"x32	0150100032	12/108
1"1/4x40	0150114040	6/54
1"1/2x50	0150112050	4/32
2"x63	0150200063	2/12

- Temperature minima e massima d'esercizio: -20°C, 110°C (in assenza di vapore).
Pressione nominale: 25 bar.
Attacchi filettati maschio ISO 7/1 (equivalente a DIN EN 10226-1 e BS EN 10226-1).

015FL
Raccordo diritto maschio, con flangia



MISURA	CODICE	IMBALLO
2"1/2x75	0150212075	1/12
3"x90	0150300090	1/8
4"x110	0150400110	1/4

- Temperature minima e massima d'esercizio: -20°C, 110°C (in assenza di vapore).
Pressione nominale: 25 bar.
Attacchi filettati maschio ISO228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

020
Raccordo di accoppiamento diritto



MISURA	CODICE	IMBALLO
20	0200012020	12/168
25	0200034025	10/120
32	0200100032	8/56
40	0200114040	4/36
50	0200112050	2/24
63	0200200063	2/16

☛ Temperature minima e massima d'esercizio: -20°C, 110°C (in assenza di vapore).
Pressione nominale: 25 bar.

020FL
Raccordo di accoppiamento diritto, con flangia


MISURA	CODICE	IMBALLO
75	0200212075	1/6
90	0200300090	1/5
110	0200400110	1/3

☛ Temperature minima e massima d'esercizio: -20°C, 110°C (in assenza di vapore).
Pressione nominale: 25 bar.

025
Raccordo di accoppiamento prolungato per riparazioni



MISURA	CODICE	IMBALLO
32	0250100032	6/36
40	0250114040	4/20
50	0250112050	2/18
63	0250200063	1/8

☛ Temperature minima e massima d'esercizio: -20°C, 110°C (in assenza di vapore).
Pressione nominale: 25 bar.

030
Raccordo di accoppiamento a T


MISURA	CODICE	IMBALLO
20	0300012020	6/84
25	0300034025	6/54
32	0300100032	4/28
40	0300114040	4/20
50	0300112050	2/10
63	0300200063	1/5

☛ Temperature minima e massima d'esercizio: -20°C, 110°C (in assenza di vapore).
Pressione nominale: 25 bar.

030FL
Raccordo di accoppiamento a T, con flangia


MISURA	CODICE	IMBALLO
75	0300212075	1/3
90	0300300090	1/2

☛ Temperature minima e massima d'esercizio: -20°C, 110°C (in assenza di vapore).
Pressione nominale: 25 bar.

035
Raccordo a T femmina



MISURA	CODICE	IMBALLO
1/2"x20	0350012020	8/112
3/4"x25	0350034025	6/72
1"x32	0350100032	4/36
1"1/4x40	0350114040	4/20
1"1/2x50	0350112050	2/12
2"x63	0350200063	1/6

- Temperature minima e massima d'esercizio: -20°C, 110°C (in assenza di vapore).
Pressione nominale: 25 bar.
Attacchi filettati femmina ISO228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

035FL
Raccordo a T femmina, con flangia



MISURA	CODICE	IMBALLO
2"1/2x75	0350212075	1/4
3"x90	0350300090	1/3
4"x110	0350400110	1/1

- Temperature minima e massima d'esercizio: -20°C, 110°C (in assenza di vapore).
Pressione nominale: 25 bar.
Attacchi filettati femmina ISO228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

040
Raccordo a L maschio


MISURA	CODICE	IMBALLO
1/2"x20	0400012020	15/180
3/4"x25	0400034025	12/108
1"x32	0400100032	8/56
1"1/4x40	0400114040	4/32
1"1/2x50	0400112050	4/24
2"x63	0400200063	2/12

- Temperature minima e massima d'esercizio: -20°C, 110°C (in assenza di vapore).
Pressione nominale: 25 bar.
Attacchi filettati maschio ISO 7/1 (equivalente a DIN EN 10226-1 e BS EN 10226-1).

040FL
Raccordo a L maschio, con flangia


MISURA	CODICE	IMBALLO
2"1/2x75	0400212075	1/6
3"x90	0400300090	1/4

- Temperature minima e massima d'esercizio: -20°C, 110°C (in assenza di vapore).
Pressione nominale: 25 bar.
Attacchi filettati maschio ISO228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

RACCORDI VX PER TUBO IN POLIETILENE

045

Raccordo a L femmina



MISURA	CODICE	IMBALLO
1/2"x20	0450012020	15/180
3/4"x25	0450034025	12/108
1"x32	0450100032	8/64
1"1/4x40	0450114040	6/36
1"1/2x50	0450112050	4/24
2"x63	0450200063	2/12

- Temperature minima e massima d'esercizio: -20°C, 110°C (in assenza di vapore).
Pressione nominale: 25 bar.
Attacchi filettati femmina ISO228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

045FL

Raccordo a L femmina, con flangia



MISURA	CODICE	IMBALLO
2"1/2x75	0450212075	1/8
3"x90	0450300090	1/4
4"x110	0450400110	1/2

- Temperature minima e massima d'esercizio: -20°C, 110°C (in assenza di vapore).
Pressione nominale: 25 bar.
Attacchi filettati femmina ISO228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

050

Raccordo di accoppiamento a L



MISURA	CODICE	IMBALLO
20	0500012020	12/108
25	0500034025	10/90
32	0500100032	6/42
40	0500114040	4/24
50	0500112050	2/16
63	0500200063	1/6

- Temperature minima e massima d'esercizio: -20°C, 110°C (in assenza di vapore).
Pressione nominale: 25 bar.

050FL

Raccordo di accoppiamento a L, con flangia



MISURA	CODICE	IMBALLO
75	0500212075	1/4
90	0500300090	1/2

- Temperature minima e massima d'esercizio: -20°C, 110°C (in assenza di vapore).
Pressione nominale: 25 bar.

VALVOLE IN OTTONE

OMERO



RIV 2000

Saracinesca F/F
passaggio standard
volantino acciaio

Gate valve F/F
standard bore
steel handwheel

DN	Cod.	€	P/box	DN	Cod.	€	P/box
1/4"	032000000002		20				
3/8"	032000000003		20				
1/2"	032000000004		20				
3/4"	032000000005		20				
1"	032000000007		20				
1 1/4"	032000000008		10				
1 1/2"	032000000009		10				
2"	032000000011		5				

Sofocle



RIV 2010

Saracinesca F/F
passaggio totale
volantino acciaio

Gate valve F/F
full bore
steel handwheel

DN	Cod.	€	P/box	DN	Cod.	€	P/box
1/2"	032010000004		20	4"	032010000016		1
3/4"	032010000005		20	5"	032010000018		1
1"	032010000007		10	6"	032010000019		1
1 1/4"	032010000008		10				
1 1/2"	032010000009		5				
2"	032010000011		8				
2 1/2"	032010000013		1				
3"	032010000014		1				
3 1/2"	032010000015		1				

Sofocle PLUS



RIV 2011

Saracinesca F/F filetti lunghi
passaggio totale
volantino acciaio

Gate valve F/F longer threads
full bore
steel handwheel

DN	Cod.	€	P/box	DN	Cod.	€	P/box
2"	032011000011		1				
3"	032011000014		1				
6"	032011000016		1				

Botticelli



RIV 2250

Valvola di ritegno clapet F/F
sede metallica

Swing check valve F/F
metal seat

DN	Cod.	€	P/box	DN	Cod.	€	P/box
1/2"	032250000004		20	5"	032250000018		1
3/4"	032250000005		10	6"	032250000019		1
1"	032250000007		10				
1 1/4"	032250000008		10				
1 1/2"	032250000009		6				
2"	032250000011		4				
2 1/2"	032250000013		1				
3"	032250000014		1				
4"	032250000016		1				

Botticelli



RIV 2251

Valvola di ritegno clapet F/F
sede gomma

Swing check valve F/F
rubber seat

DN	Cod.	€	P/box	DN	Cod.	€	P/box
1/2"	032251000004		20	5"	032251000018		1
3/4"	032251000005		10	6"	032251000019		1
1"	032251000007		10				
1 1/4"	032251000008		10				
1 1/2"	032251000009		6				
2"	032251000011		4				
2 1/2"	032251000013		1				
3"	032251000014		1				
3"	032310000014		1				

cellini



RIV 2500

Raccoglitore d'impurità "Y" F/F

Y Strainer F/F

DN	Cod.	€	P/box	DN	Cod.	€	P/box
1/2"	032500000004		20				
3/4"	032500000005		20				
1"	032500000007		10				
1 1/4"	032500000008		10				
1 1/2"	032500000009		6				
2"	032500000011		2				
2 1/2"	032500000013		1				
3"	032500000014		1				
4"	032500000016		1				

mignon



RIV 4001

Valvola a sfera M/F
passaggio ridotto
maniglia a leva alluminio

Ball valve M/F
reduced bore
aluminium lever handle

DN	Cod.	€	P/box	DN	Cod.	€	P/box
1/4"	024001000002		30				
3/8"	024001000003		30				
1/2"	024001000004		25				
3/4"	024001000005		15				

mignon



RIV 4010

Valvola a sfera F/F da barra esagonale
passaggio ridotto
maniglia a leva alluminio

Ball valve F/F hexagonal barstock
reduced bore
aluminium lever handle

DN	Cod.	€	P/box	DN	Cod.	€	P/box
1/4"	024010000002		30				
3/8"	024010000003		30				
1/2"	024010000004		25				
3/4"	024010000005		15				

mignon



RIV 4011

Valvola a sfera M/F da barra esagonale
passaggio ridotto
maniglia a leva alluminio

Ball valve M/F hexagonal barstock
reduced bore
aluminium lever handle

DN	Cod.	€	P/box	DN	Cod.	€	P/box
1/4"	024011000002		30				
3/8"	024011000003		30				
1/2"	024011000004		25				
3/4"	024011000005		15				

Export



RIV 4170

Valvola a sfera F/F
passaggio totale
maniglia a leva alluminio

Ball valve F/F
full bore
aluminium lever handle

DN	Cod.	€	P/box	DN	Cod.	€	P/box
1/4"	024170000002		30	3"	024170000014		1
3/8"	024170000003		30	4"	024170000016		1
1/2"	024170000004		30				
3/4"	024170000005		10				
1"	024170000007		10				
1"1/4	024170000008		8				
1"1/2	024170000009		6				
2"	024170000011		4				
2"1/2	024170000013		1				

Export



RIV 4174

Valvola a sfera F/F
passaggio totale
maniglia a farfalla sigillabile alluminio

Ball valve F/F
full bore
aluminium sealing butterfly handle

DN	Cod.	€	P/box	DN	Cod.	€	P/box
1/4"	024174000002		30				
3/8"	024174000003		30				
1/2"	024174000004		30				
3/4"	024174000005		10				
1"	024174000007		10				

Export



RIV 4330

Valvola a sfera M/F
passaggio totale
maniglia a leva alluminio

Ball valve M/F
full bore
aluminium lever handle

DN	Cod.	€	P/box	DN	Cod.	€	P/box
1/4"	024330000002		30	3"	024330000014		1
3/8"	024330000003		30	4"	024330000016		1
1/2"	024330000004		30				
3/4"	024330000005		10				
1"	024330000007		10				
1"1/4	024330000008		8				
1"1/2	024330000009		6				
2"	024330000011		4				
2"1/2	024330000013		1				

PROFESSIONAL



RIV 4190

Valvola a sfera F/F
passaggio totale
maniglia a leva alluminio

Ball valve F/F
full bore
aluminium lever handle

DN	Cod.	€	P/box	DN	Cod.	€	P/box
1/4"	02419000002		30	3"	02419000014	236,28	1
3/8"	02419000003		30	4"	02419000016	414,55	1
1/2"	02419000004		10				
3/4"	02419000005		10				
1"	02419000007		10				
1"1/4	02419000008		6				
1"1/2	02419000009		4				
2"	02419000011		4				
2"1/2	02419000013		1				

PROFESSIONAL



RIV 4195

Valvola a sfera F/F
passaggio totale
cappuccio quadro ottone

Ball valve F/F
full bore
brass square cap

DN	Cod.	€	P/box	DN	Cod.	€	P/box
1/2"	02419500004		10				
3/4"	02419500005		10				
1"	02419500007		10				
1"1/4	02419500008		6				
1"1/2	02419500009		4				
2"	02419500011		4				
2"1/2	02419500013		1				
3"	02419500014		1				
4"	02419500016		1				

PROFESSIONAL



RIV 4354

Valvola a sfera M/F
passaggio totale
maniglia a farfalla sigillabile alluminio

Ball valve M/F
full bore
aluminium sealing butterfly handle

DN	Cod.	€	P/box	DN	Cod.	€	P/box
3/8"	02435400003		30				
1/2"	02435400004		10				
3/4"	02435400005		10				
1"	02435400007		10				

PROFESSIONAL



RIV 4355

Valvola a sfera M/F
passaggio totale
cappuccio quadro ottone

Ball valve M/F
full bore
brass square cap

DN	Cod.	€	P/box	DN	Cod.	€	P/box
1/2"	02435500004		10				
3/4"	02435500005		10				
1"	02435500007		10				
1"1/4	02435500008		6				
1"1/2	02435500009		4				
2"	02435500011		4				
2"1/2	02435500013		1				
3"	02435500014		1				
4"	02435500016		1				

PROFESSIONAL



RIV 4357

Valvola a sfera M/F
passaggio totale
cappuccio sigillabile ottone

Ball valve M/F
full bore
brass sealing cap

DN	Cod.	€	P/box	DN	Cod.	€	P/box
1/2"	02435700004		10				
3/4"	02435700005		10				
1"	02435700007		10				
1"1/4	02435700008		6				
1"1/2	02435700009		4				
2"	02435700011		4				

MAX



RIV 5600

Rubinetto erogazione a sfera
con portagomma
maniglia a leva alluminio

Ball bibcock
with hose connection
aluminium lever handle

DN	Cod.	€	P/box	DN	Cod.	€	P/box
3/8"	02560000003		20				
1/2"	02560000004		20				
3/4"	02560000005		10				
1"	02560000007		6				



Valvola a sfera entrata contatore acqua
F/F con raccordo contatore
passaggio totale
maniglia a farfalla sigillabile alluminio

Water meter inlet ball valve F/F
with fitting for meter
full bore
aluminium sealing butterfly handle

[illegible]

Valvola a sfera entrata contatore acqua
F/F con **raccordo contatore telescopico**
passaggio totale
maniglia a farfalla sigillabile alluminio

Water meter inlet ball valve F/F
with telescopic fitting for meter
full bore
aluminium sealing butterfly handle

[illegible]

Valvola a sfera entrata contatore acqua
M/F con raccordo contatore
passaggio totale
maniglia a farfalla sigillabile alluminio

Water meter inlet ball valve M/F
with fitting for meter
full bore
aluminium sealing butterfly handle

[illegible]

Valvola a sfera entrata contatore acqua
M/F con **raccordo contatore telescopico**
passaggio totale
maniglia a farfalla sigillabile alluminio

Water meter inlet ball valve M/F
with telescopic fitting for meter
full bore
aluminium sealing butterfly handle

[illegible]

Valvola a sfera entrata contatore acqua
F/F con **raccordo contatore telescopico**
passaggio totale
maniglia a farfalla antimositorietà
Extra-Lock ottone

Water meter inlet ball valve F/F
with telescopic fitting for meter full bore
Extra-Lock brass
tamperproof butterfly handle

[illegible]Chiave antimoristà
Serie Extralock

Tamperproof key
Extralock series

[illegible]

COLONNE INOX

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- // **Lavorazione:** deformazione a freddo del tubo
- // **Materiale:** acciaio inox Aisi 304
(Aisi 316 solo su richiesta)
- // **Saldature:** a TIG senza apporto di materiale
- // **Trattamento superficiale:**
sgrassaggio, decapaggio ed elettrolucidatura
- // **Connessioni filettate:**
gas cilindriche secondo UNI ISO 228/1
- // **Pressione nominale di esercizio:** 16 bar

TECHNICAL FEATURES:


- // **Manufacturing process:** pipes cold buckling
- // **Material:** stainless steel Aisi 304
(Aisi 316 only on request)
- // **Welded joints:** made with TIG method
without any additional material
- // **Surface treatment:**
degreasing, pickling and electropolishing.
- // **Threaded ends:** UNI ISO 228/1 gas cylindric
- // **Nominal working pressure:** 16 bar



VERSIONE MONOLATERALE MF // MF SINGLE SIDE

DIMENSIONI E PESI // DIMENSIONS AND WEIGHTS


DNM	Uscite Outlets	Dimensioni in mm // Dimensions in mm		
		A	B	C
1" M/F	1/2" M	190	70	120
1" 1/4 M/F	1/2" M	190	70	120
1" 1/2 M/F	1/2" M	190	70	120
2" M/F	1/2" M	190	70	120



VERSIONE BILATERALE MF // MF DOUBLE SIDE


DIMENSIONI E PESI // DIMENSIONS AND WEIGHTS

DNM	Uscite Outlets	Dimensioni in mm // Dimensions in mm		
		A	B	C
1" M/F	1/2" M	190	70	120
1" 1/4 M/F	1/2" M	190	70	120
1" 1/2 M/F	1/2" M	190	70	120
2" M/F	1/2" M	190	70	120



RACCORDI ELETTROSALDABILI



**UB PN16****Manicotto senza fermo**


Resistenza scoperta per un'ottimale diffusione del calore, grande profondità di inserimento, larghezza di saldatura elevata, assenza di colature nelle zone fredde sia lateralmente che centralmente. Dal d 20 al d 75 PN 25.

Dal d 400 con tecnica di preriscaldamento (consigliato dal d 400 al d 450; necessario dal d 500 al d 800).

PE100 SDR 11 - Massima pressione di esercizio 16 bar (Acqua)/5 bar (Gas)

d	D	L	Peso Kg/Pz	Codice	€	Qtà Cartone
16	29	60	0,030	T-612577	8,86	135
32	45	77	0,064	T-612662	11,31	60
40	54	86	0,096	T-612663	11,65	40
50	68	98	0,151	T-612664	18,25	25
63	82	112	0,225	T-612665	19,70	15
75	98	122	0,360	T-612666	29,22	50
90	114	157	0,510	T-612667	36,99	30
110	137	159	0,705	T-612668	44,73	24
125	156	172	0,946	T-612669	61,20	16
140	174	184	1,270	T-615001	73,47	12
160	199	190	1,772	T-612671	81,19	8
180	220	210	2,088	T-612672	119,14	6
200	247	220	2,798	T-612673	138,67	1
225	277	236	3,950	T-612674	169,83	1
250	315	246	5,800	T-612675	238,41	1
280	347	285	7,740	T-615073	325,58	1
315	390	300	10,040	T-612670	377,70	1
355	445	300	14,600	T-615074	728,91	1
400*	500	320	20,800	T-615075	897,44	1
450*	560	340	30,000	T-615076	1.210,08	1
500*	630	360	40,000	T-615124	1.305,33	1
560*	715	380	55,000	T-616312	2.728,29	1
630*	810	420	79,600	T-616269	3.089,70	1
710*	900	442	101,000	T-616313	3.482,54	1
800*	1000	500	138,800	T-616314	7.344,41	1
900*	1130	600	210,300	T-616440	13.006,11	1
1000*	1200	680	223,600	T-616989	13.094,47	1

* Zone di saldatura separate


**MV****Manicotto di chiusura**

Resistenza scoperta per un'ottimale diffusione del calore, con grande profondità di inserimento, con larghezza di saldatura molto elevata unitamente ad assenza di colature nelle zone fredde. Dal d 180 con indicatori di fusione.

Spessore minimo tubi ≥ 3 mm.

PE100 SDR 11 - Massima pressione di esercizio 16 bar (Acqua)/5 bar (Gas)

d	D	L	Peso Kg/Pz	Codice	€	Qtà Cartone
20	31	62	0,035	T-612025	20,51	40
25	35	65	0,040	T-612026	21,67	40
32	44	70	0,060	T-612027	24,89	40
40	55	75	0,090	T-612028	27,63	25
50	67	80	0,125	T-612029	40,84	20
63	84	88	0,210	T-612030	46,68	15
75	99	99	0,320	T-612031	72,17	20
90	118	114	0,500	T-612032	94,59	16
110	143	125	0,825	T-612033	120,59	12
125	163	135	1,160	T-612034	148,85	8
160	208	180	2,240	T-612035	209,52	10
180	225	195	2,800	T-616183	314,27	6
200	250	210	3,900	T-616184	502,91	4
225	280	230	5,050	T-616185	488,10	4




MR

Manicotto di riduzione

Resistenza scoperta per un'ottimale diffusione del calore, grande profondità di inserimento, larghezza di saldatura molto elevata unitamente ad assenza di colature nelle zone fredde sia lateralmente che centralmente.

PE100 SDR 11 - Massima pressione di esercizio 16 bar (Acqua)/5 bar (Gas)

d1	d2	D1/D2	L	Peso Kg/Pz	Codice	€	Qtà Cartone
20	16	32/28	75	0,035	T-616824	6,13	70
32	16	45/28	91	0,060	T-616452	47,89	70
32	20	45/32	88	0,060	T-615386	22,29	80
32	25	45/38	88	0,070	T-615502	22,94	70
40	20	54/32	98	0,080	T-615387	28,41	60
40	32	54/45	98	0,090	T-615388	28,41	50
50	32	68/45	110	0,140	T-612070	33,27	32
50	40	68/54	110	0,140	T-612071	36,50	25
63	32	82/45	125	0,210	T-615389	44,73	18
63	40	82/54	125	0,220	T-615390	44,73	16
63	50	82/68	125	0,230	T-612072	44,73	16
75	63	94/79	143	0,325	T-616583	56,49	15
90	50	117/68	160	0,470	T-615391	62,48	15
90	63	117/82	160	0,510	T-615392	62,48	15
90	75	113/94	159	0,505	T-616582	75,67	15
110	63	142/82	160	0,730	T-615393	100,90	10
110	90	140/115	180	0,900	T-615693	100,90	8
125	90	155/115	200	0,980	T-615694	116,54	8
125	110	157/138	204	1,300	T-616510	160,01	16
160	110	201/140	230	1,990	T-615695	183,22	8
180	125	216/155	274	2,600	T-616511	331,91	8
225	160	282/203	270	4,800	T-616356	797,39	1



W 45


Gomito a 45°

Resistenza scoperta per un'ottimale diffusione del calore, grande profondità di inserimento, larghezza di saldatura molto elevata unitamente ad assenza di colature nelle zone fredde sia lateralmente che centralmente.

PE100 SDR 11 - Massima pressione di esercizio 16 bar (Acqua)/5 bar (Gas)

d	D	L	Peso Kg/Pz	Codice	€	Qtà Cartone
25	35	89	0,05	T-616687	12,72	150
32	43	102	0,070	T-612092	33,77	50
40	54	120	0,110	T-612094	37,62	30
50	66	136	0,175	T-612096	51,51	20
63	82	158	0,295	T-612098	53,95	10
75	96	198	0,520	T-612100	75,23	14
90	115	232	0,810	T-612102	94,10	8
110	138	265	1,320	T-612104	139,97	10
125	157	279	1,770	T-612106	189,03	10
160	207	377	4,410	T-615275	332,36	4
180	228	382	4,610	T-615687	420,65	3
200	254	415	6,760	T-616264	579,64	1
225	280	450	8,290	T-615688	708,61	1

d	D	L	Peso Kg/Pz	Codice	€	Qtà Cartone
250	310	621	17,300	T-616404	2.311,91	1
280	350	702	25,600	T-616405	3.073,59	1
315	396	755	36,000	T-616406	4.063,24	1



W 90


Gomito a 90°

Resistenza scoperta per un'ottimale diffusione del calore, grande profondità di inserimento, larghezza di saldatura molto elevata unitamente ad assenza di colature nelle zone fredde sia lateralmente che centralmente.

PE100 SDR 11 - Massima pressione di esercizio 16 bar (Acqua)/5 bar (Gas)

d	D	L	Peso Kg/Pz	Codice	€	Qtà Cartone
20	29	71	0,040	T-616686	31,03	200
25	37	73	0,060	T-612091	31,03	60
32	43	82	0,070	T-612093	33,77	45
40	53	96	0,110	T-612095	37,62	25
50	66	113	0,190	T-612097	51,51	20
63	83	136	0,340	T-612099	53,95	8
75	96	170	0,600	T-612101	75,23	12
90	115	202	0,950	T-612103	94,10	6
110	138	234	1,560	T-612105	139,97	10
125	157	254	2,030	T-612107	189,03	8
160	207	329	4,840	T-615276	332,36	3
180	228	354	5,760	T-615689	420,65	3
200	254	392	8,557	T-616265	579,64	2
225	280	430	10,220	T-615690	708,61	1

d	D	L	Peso Kg/Pz	Codice	€	Qtà Cartone
250	310	534	19,100	T-616408	2.311,91	1
280	350	621	27,500	T-616409	3.073,59	1
315	396	677	40,000	T-616410	4.063,24	1




T

Raccordo a T

Elettrosaldabile su tre lati, resistenza scoperta per una ottimale diffusione del calore su tutti i tre lati, grande profondità di inserimento, larghezza di saldatura molto elevata unitamente ad assenza di colature nelle zone fredde sia lateralmente che centralmente. Il passaggio in linea si salda in un'unica soluzione.

PE100 SDR 11 - Massima pressione di esercizio 16 bar (Acqua)/5 bar (Gas)

d	D	L	L1	Peso Kg/Pz	Codice	€	Qtà Cartone
75	95	278	187	0,980	T-612165	106,07	8
90	117	305	211	1,650	T-612166	136,24	10
110	142	355	248	2,580	T-612167	201,46	6
125	160	384	272	3,520	T-612168	251,99	5
160	200	430	315	5,820	T-615277	384,02	3
180	228	480	354	7,900	T-615691	580,26	2
200	251	550	400	11,130	T-616266	759,45	1
225	284	580	430	13,900	T-615692	824,96	1



T XL

Raccordo a T versione XL

Resistenza scoperta per un'ottimale diffusione del calore, grande profondità di inserimento, larghezza di saldatura molto elevata unitamente ad assenza di colature nelle zone fredde sia lateralmente che centralmente. Zone di saldatura separate per ogni lato.

PE100 SDR 11 - Massima pressione di esercizio 16 bar (Acqua)/5 bar (Gas)

d	D	L	L1	Peso Kg/Pz	Codice	€	Qtà Cartone
250	310	770	540	27,400	T-616412	3.261,09	1
280	350	905	630	42,200	T-616413	4.394,84	1
315	396	940	670	55,900	T-616414	5.845,55	1

COLLARE DI PRESA IN CARICO - CON PERFORATORE INTEGRATO
TAPPING SADDLE - WITH INTEGRATED CUTTER
PRISE DE BRANCHEMENT EN CHARGE - AVEC PERFORATEUR

Stampato ad iniezione – Injection moulded – Moulé par injection

Saldatura per elettrofusione – Electrofusion socket welding – Soudage par électrofusion

PE100 NERO – PE100 BLACK – PE100 NOIR



Ø	Code	Detail	PN16 €
40/20	951704020AG	40/20 SDR11	109,90
40/25	951704025AG	40/25 SDR11	109,90
40/32	951704032AG	40/32 SDR11	109,90
50/20	951705020	50/20 SDR11	139,47
50/25	951705025	50/25 SDR11	139,47
50/32	951705032	50/32 SDR11	139,47
63/20	951706320AG	63/20 SDR11	143,93
63/25	951706325AG	63/25 SDR11	143,93
63/32	951706332AG	63/32 SDR11	143,93
63/40	951706340AG	63/40 SDR11	143,93
63/50	951706350	63/50 SDR11	... € ...
63/63	951706363AG	63/63 SDR11	143,93
75/20	951707520	75/20 SDR11	149,60
75/25	951707525	75/25 SDR11	149,60
75/32	951707532	75/32 SDR11	149,60
75/40	951707540	75/40 SDR11	... € ...
75/50	951707550	75/50 SDR11	... € ...
75/63	951707563	75/63 SDR11	... € ...
90/20	951709020AG	90/20 SDR11	150,78
90/25	951709025AG	90/25 SDR11	150,78
90/32	951709032AG	90/32 SDR11	150,78
90/40	951709040AG	90/40 SDR11	150,78
90/50	951709050	90/50 SDR11	... € ...
90/63	951709063AG	90/63 SDR11	150,78
110/20	951711020AG	110/20 SDR11	168,89
110/25	951711025AG	110/25 SDR11	168,89
110/32	951711032AG	110/32 SDR11	168,89
110/40	951711040AG	110/40 SDR11	168,89
110/50	951711050	110/50 SDR11	... € ...
110/63	951711063AG	110/63 SDR11	168,89
125/20	951712520AG	125/20 SDR11	200,48
125/25	951712525AG	125/25 SDR11	200,48
125/32	951712532AG	125/32 SDR11	200,48
125/40	951712540AG	125/40 SDR11	200,48
125/50	951712550	125/50 SDR11	... € ...
125/63	951712563AG	125/63 SDR11	200,48
140/20	951714020	140/20 SDR11	221,92
140/25	951714025	140/25 SDR11	221,92
140/32	951714032	140/32 SDR11	221,92
140/40	951714040	140/40 SDR11	221,92
140/50	951714050	140/50 SDR11	285,53
140/63	951714063	140/63 SDR11	285,53
160/20	951716020AG	160/20 SDR11	278,24
160/25	951716025AG	160/25 SDR11	278,24
160/32	951716032AG	160/32 SDR11	278,24
160/40	951716040AG	160/40 SDR11	278,24
160/50	951716050	160/50 SDR11	... € ...
160/63	951716063AG	160/63 SDR11	294,03



COLLARE DI PRESA IN CARICO - CON PERFORATORE INTEGRATO
TAPPING SADDLE - WITH INTEGRATED CUTTER
PRISE DE BRANCHEMENT EN CHARGE- AVEC PERFORATEUR

Stampato ad iniezione – Injection moulded – Moulé par injection

Saldatura per elettrofusione – Electrofusion socket welding – Soudage par électrofusion

PE100 NERO – PE100 BLACK – PE100 NOIR



Ø	Code	Detail	PN16 €
180/20	951718020	180/20 SDR11	... € ...
180/25	951718025AG	180/25 SDR11	308,61
180/32	951718032AG	180/32 SDR11	308,61
180/40	951718040	180/40 SDR11	... € ...
180/50	951718050	180/50 SDR11	... € ...
180/63	951718063AG	180/63 SDR11	331,70
200/20	951720020AG	200/20 SDR11	378,89
200/25	951720025AG	200/25 SDR11	378,89
200/32	951720032AG	200/32 SDR11	378,89
200/40	951720040AG	200/40 SDR11	378,89
200/50	951720050	200/50 SDR11	... € ...
200/63	951720063AG	200/63 SDR11	378,89
225/20	951722520	225/20 SDR11	... € ...
225/25	951722525AG	225/25 SDR11	409,39
225/32	951722532AG	225/32 SDR11	409,39
225/40	951722540	225/40 SDR11	... € ...
225/50	951722550	225/50 SDR11	... € ...
225/63	951722563AG	225/63 SDR11	409,39
250/20	951725020	250/20 SDR11	... € ...
250/25	951725025	250/25 SDR11	... € ...
250/32	951725032AG	250/32 SDR11	528,53
250/40	951725040	250/40 SDR11	... € ...
250/50	951725050	250/50 SDR11	... € ...
250/63	951725063AG	250/63 SDR11	528,53
280/20	951728020	280/20 SDR11	557,69
280/25	951728025	280/25 SDR11	557,69
280/32	951728032	280/32 SDR11	557,69
280/40	951728040	280/40 SDR11	557,69
280/50	951728050	280/50 SDR11	557,69
280/63	951728063	280/63 SDR11	557,69
315/20	951731520	315/20 SDR11	... € ...
315/25	951731525	315/25 SDR11	... € ...
315/32	951731532	315/32 SDR11	... € ...
315/40	951731540	315/40 SDR11	... € ...
315/50	951731550	315/50 SDR11	... € ...
315/63	951731563AG	315/63 SDR11	601,43



COLLARE DI PRESA
SPIGOT SADDLE
SELLE DE BRANCHEMENT

Stampato ad iniezione – Injection moulded – Moulé par injection

Saldatura per elettrofusione – Electrofusion socket welding – Soudage par électrofusion

PE100 NERO – PE100 BLACK – PE100 NOIR



Ø	Code	Detail	PN16 €
40/20	951604020	40/20 SDR11	56,42
40/25	951604025	40/25 SDR11	56,42
40/32	951604032	40/32 SDR11	56,42
40/40	951604040	40/40 SDR11	56,42
50/20	951605020	50/20 SDR11	74,56
50/25	951605025	50/25 SDR11	74,56
50/32	951605032	50/32 SDR11	74,56
50/40	951605040	50/40 SDR11	74,56
63/20	951606320	63/20 SDR11	78,33
63/25	951606325	63/25 SDR11	78,33
63/32	951606332	63/32 SDR11	78,33
63/40	951606340	63/40 SDR11	78,33
63/50	951606350	63/50 SDR11	78,33
63/63	951606363	63/63 SDR11	82,57
75/20	951607520	75/20 SDR11	... € ...
75/25	951607525	75/25 SDR11	... € ...
75/32	951607532	75/32 SDR11	81,99
75/40	951607540	75/40 SDR11	81,99
75/50	951607550	75/50 SDR11	81,99
75/63	951607563	75/63 SDR11	81,99
90/20	951609020	90/20 SDR11	... € ...
90/25	951609025	90/25 SDR11	... € ...
90/32	951609032	90/32 SDR11	85,75
90/40	951609040	90/40 SDR11	85,75
90/50	951609050	90/50 SDR11	85,75
90/63	951609063	90/63 SDR11	85,75
90/90	951609090	90/90 SDR11	... € ...
110/20	951611020	110/20 SDR11	... € ...
110/25	951611025	110/25 SDR11	... € ...
110/32	951611032	110/32 SDR11	94,47
110/40	951611040	110/40 SDR11	94,47
110/50	951611050	110/50 SDR11	94,47
110/63	951611063	110/63 SDR11	94,47
110/75	951611075	110/75 SDR11	... € ...
110/90	951611090	110/90 SDR11	243,83
110/110	9516110110	110/110 SDR11	... € ...
125/20	951612520	125/20 SDR11	... € ...
125/25	951612525	125/25 SDR11	... € ...
125/32	951612532	125/32 SDR11	116,49
125/40	951612540	125/40 SDR11	116,49
125/50	951612550	125/50 SDR11	116,49
125/63	951612563	125/63 SDR11	116,49
125/75	951612575	125/75 SDR11	... € ...
125/90	951612590	125/90 SDR11	244,22
125/110	9516125110	125/110 SDR11	334,13
125/125	9516125125	125/125 SDR11	... € ...
140/20	951614020	140/20 SDR11	... € ...
140/25	951614025	140/25 SDR11	... € ...
140/32	951614032	140/32 SDR11	138,06
140/40	951614040	140/40 SDR11	138,06
140/50	951614050	140/50 SDR11	138,06
140/63	951614063	140/63 SDR11	138,06



Ø	Code	Detail	PN16 €
140/75	951614075	140/75 SDR11	... € ...
140/90	951614090	140/90 SDR11	334,13
160/20	951616020	160/20 SDR11	... € ...
160/25	951616025	160/25 SDR11	... € ...
160/32	951616032AG	160/32 SDR11	153,84
160/40	951616040AG	160/40 SDR11	153,84
160/50	951616050AG	160/50 SDR11	153,84
160/63	951616063AG	160/63 SDR11	153,84
160/75	951616075	160/75 SDR11	... € ...
160/90	951616090AG	160/90 SDR11	246,43
160/110	9516160110AG	160/110 SDR11	246,43
160/125	9516160125	160/125 SDR11	482,96
180/20	951618020	180/20 SDR11	... € ...
180/25	951618025	180/25 SDR11	... € ...
180/32	951618032AG	180/32 SDR11	172,57
180/40	951618040AG	180/40 SDR11	172,57
180/50	951618050AG	180/50 SDR11	172,57
180/63	951618063AG	180/63 SDR11	172,57
180/90	951618090AG	180/90 SDR11	250,06
180/110	9516180110AG	180/110 SDR11	250,06
180/125	9516180125	180/125 SDR11	520,06
200/20	951620020	200/20 SDR11	... € ...
200/25	951620025	200/25 SDR11	... € ...
200/32	951620032AG	200/32 SDR11	190,95
200/40	951620040AG	200/40 SDR11	190,95
200/50	951620050	200/50 SDR11	... € ...
200/63	951620063AG	200/63 SDR11	190,95
200/75	951620075	200/75 SDR11	... € ...
200/90	951620090	200/90 SDR11	376,65
200/110	9516200110	200/110 SDR11	449,55
200/125	9516200125	200/125 SDR11	571,05
225/20	951622520	225/20 SDR11	... € ...
225/25	951622525	225/25 SDR11	... € ...
225/32	951622532AG	225/32 SDR11	233,11
225/40	951622540AG	225/40 SDR11	233,11
225/50	951622550AG	225/50 SDR11	233,11
225/63	951622563AG	225/63 SDR11	233,11
225/90	951622590AG	225/90 SDR11	382,73
225/110	9516225110AG	225/110 SDR11	382,73
225/125	9516225125	225/125 SDR11	596,04
250/20	951625020	250/20 SDR11	... € ...
250/25	951625025	250/25 SDR11	... € ...
250/32	951625032	250/32 SDR11	... € ...
250/40	951625040	250/40 SDR11	... € ...
250/50	951625050AG	250/50 SDR11	274,10
250/63	951625063AG	250/63 SDR11	274,10
250/75	951625075AG	250/75 SDR11	394,19
250/90	951625090AG	250/90 SDR11	394,19
250/110	9516250110AG	250/110 SDR11	394,19
250/125	9516250125	250/125 SDR11	606,29
280/20	951628020	280/20 SDR11	... € ...
280/25	951628025	280/25 SDR11	... € ...
280/32	951628032	280/32 SDR11	... € ...
280/40	951628040	280/40 SDR11	... € ...
280/50	951628050AG	280/50 SDR11	290,39
280/63	951628063AG	280/63 SDR11	290,39
280/90	951628090AG	280/90 SDR11	458,06
280/110	9516280110AG	280/110 SDR11	458,06
280/125	9516280125	280/125 SDR11	656,10
315/20	951631520	315/20 SDR11	... € ...
315/25	951631525	315/25 SDR11	... € ...
315/32	951631532	315/32 SDR11	... € ...
315/40	951631540	315/40 SDR11	... € ...
315/50	951631550	315/50 SDR11	... € ...
315/63	951631563AG	315/63 SDR11	297,68
315/90	951631590AG	315/90 SDR11	459,27
315/110	9516315110AG	315/110 SDR11	459,27
315/125	9516315125	315/125 SDR11	959,85
355/63	951635563AG	355/63 SDR11	777,60
355/90	951635590AG	355/90 SDR11	777,60
355/110	9516355110AG	355/110 SDR11	777,60

RACCORDO DI TRANSIZIONE - FILETTO MASCHIO**TRANSITION FITTING - MALE THREAD****RACCORD DE TRANSITION - FILETAGE MÂLE**

Stampato ad iniezione – Injection moulded – Moulé par injection

Saldatura testa a testa + elettrofusione – Butt + electrofusion socket welding – Soudage en bout + électrofusion

PE100 / OTTONE – PE100 / BRASS – PE100 / LAITON



OTTONE / BRASS / LAITON

RACCORDO DI TRANSIZIONE - FILETTO FEMMINA**TRANSITION FITTING - FEMALE THREAD****RACCORD DE TRANSITION - FILETAGE FEMELLE**

Stampato ad iniezione – Injection moulded – Moulé par injection

Saldatura testa a testa + elettrofusione – Butt + electrofusion socket welding – Soudage en bout + électrofusion

PE100 / OTTONE – PE100 / BRASS – PE100 / LAITON



OTTONE / BRASS / LAITON

Ø	Code	Detail	PN16 €	Code	Detail	PN16 €
20 x 1/2"	6730020OT	20 x 1/2" SDR11	33,19	6731020OT	20 x 1/2" SDR11	33,19
25 x 3/4"	6730025OT	25 x 3/4" SDR11	35,47	6731025OT	25 x 3/4" SDR11	35,47
32 x 1/2"	6730033OT	32 x 1/2" SDR11	81,19	-	-	-
32 x 3/4"	6730034OT	32 x 3/4" SDR11	81,67	-	-	-
32 x 1"	6730032OT	32 x 1" SDR11	48,58	6731032OT	32 x 1" SDR11	48,58
32 x 1 1/4"	6730036OT	32 x 1 1/4" SDR11	100,47	-	-	-
32 x 1 1/2"	6730035OT	32 x 1 1/2" SDR11	125,33	-	-	-
40 x 1"	6730044OT	40 x 1" SDR11	103,27	-	-	-
40 x 1 1/4"	6730040OT	40 x 1 1/4" SDR11	62,40	6731040OT	40 x 1 1/4" SDR11	62,40
40 x 1 1/2"	6730041OT	40 x 1 1/2" SDR11	123,54	-	-	-
40 x 2"	6730043OT	40 x 2" SDR11	174,92	-	-	-
50 x 1"	6730051OT	50 x 1" SDR11	118,88	-	-	-
50 x 1 1/4"	6730053OT	50 x 1 1/4" SDR11	122,43	-	-	-
50 x 1 1/2"	6730050OT	50 x 1 1/2" SDR11	73,10	6731050OT	50 x 1 1/2" SDR11	73,10
50 x 2"	6730052OT	50 x 2" SDR11	147,51	-	-	-
63 x 1 1/4"	6730064OT	63 x 1 1/4" SDR11	166,33	-	-	-
63 x 1 1/2"	6730065OT	63 x 1 1/2" SDR11	166,98	-	-	-
63 x 2"	6730063OT	63 x 2" SDR11	108,09	6731063OT	63 x 2" SDR11	108,09
75 x 2 1/2"	6730075OT	75 x 2 1/2" SDR11	238,91	6731075OT	75 x 2 1/2" SDR11	238,91
90 x 3"	6730090OT	90 x 3" SDR11	287,25	6731090OT	90 x 3" SDR11	287,25
110 x 4"	6730110OT	110 x 4" SDR11	454,38	6731110OT	110 x 4" SDR11	454,38
125 x 4"	6730125OT	125 x 4" SDR11	514,67	6731125OT	125 x 4" SDR11	514,67

GIUNTO DRITTO DI TRANSIZIONE - FILETTO MASCHIO**STRAIGHT TRANSITION FITTING - MALE THREAD****RACCORD DROIT DE TRANSITION - FILETAGE MÂLE**

Saldatura testa a testa + elettrofusione – Butt + electrofusion socket welding – Soudage en bout + électrofusion

PE100 / ACCIAIO – PE100 / STEEL – PE100 / ACIER



RIVESTITO / COATED / RECOUVERT

Ø	Code	Detail	PN16 €
20 x 1/2"	6733020T	20 x 1/2" SDR11	68,43
25 x 3/4"	6733025T	25 x 3/4" SDR11	72,90
32 x 1"	6733032T	32 x 1" SDR11	82,40
40 x 1 1/4"	6733040T	40 x 1 1/4" SDR11	86,38
50 x 1 1/2"	6733050T	50 x 1 1/2" SDR11	94,39
63 x 2"	6733063T	63 x 2" SDR11	112,28
75 x 2 1/2"	6733075T	75 x 2 1/2" SDR11	231,78
90 x 3"	6733090T	90 x 3" SDR11	280,67
110 x 4"	6733110T	110 x 4" SDR11	463,59
125 x 4"	6733125T	125 x 4" SDR11	560,09


GIUNTO CURVO DI TRANSIZIONE - FILETTO MASCHIO**CURVED TRANSITION FITTING - MALE THREAD****RACCORD COURBÉ DE TRANSITION - FILETAGE MÂLE**

Saldatura testa a testa + elettrofusione – Butt + electrofusion socket welding – Soudage en bout + électrofusion

PE100 / ACCIAIO – PE100 / STEEL – PE100 / ACIER

Ø	Code	Detail	PN16 €
25 x 3/4"	6735025	25 x 3/4" SDR11	152,10
32 x 1"	6735032	32 x 1" SDR11	171,10
40 x 1 1/4"	6735040	40 x 1 1/4" SDR11	196,91
50 x 1 1/2"	6735050	50 x 1 1/2" SDR11	265,15
63 x 2"	6735063	63 x 2" SDR11	319,97

RIVESTITO / COATED / RECOUVERT

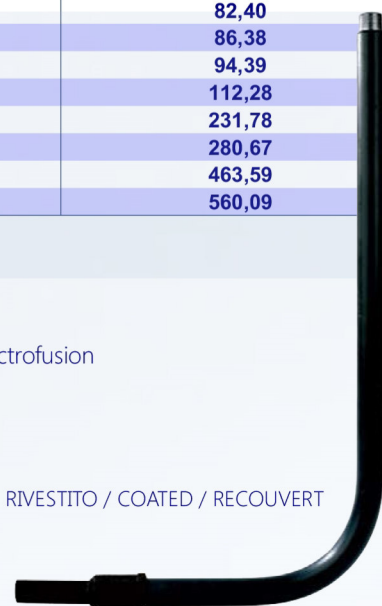

CURVA 90° - CODOLO LUNGO - RAGGIO 1,0 x OD
BEND 90° - LONG SPIGOT - RADIUS 1,0 x OD
COURBE 90° - BRANCHES ALLONGÉES - RAYON 1,0 x OD

Stampato ad iniezione – Injection moulded – Moulé par injection

Saldatura testa a testa + elettrofusione – Butt + electrofusion socket welding – Soudage en bout + électrofusion

PE100 NERO – PE100 BLACK – PE100 NOIR



Ø	Code	Detail	PN10 €	Code	Detail	PN16 €
20	-	-	-	7916020	20X2,0 SDR11	11,34
25	-	-	-	7916025	25X2,3 SDR11	11,81
32	-	-	-	7916032	32X3,0 SDR11	12,15
40	-	-	-	7916040	40X3,7 SDR11	14,57
50	-	-	-	7916050	50X4,6 SDR11	18,04
63	7911063	63X3,8 SDR17	28,49	7916063	63X5,8 SDR11	34,27
75	7911075	75X4,5 SDR17	41,81	7916075	75X6,8 SDR11	46,27
90	7911090	90X5,4 SDR17	54,66	7916090	90X8,2 SDR11	61,83
110	7911110	110X6,6 SDR17	114,48	7916110	110X10,0 SDR11	117,68
125	7911125	125X7,4 SDR17	158,50	7916125	125X11,4 SDR11	165,68
140	7911140	140X8,3 SDR17	211,30	7916140	140X12,7 SDR11	221,42
160	7911160	160X9,5 SDR17	233,19	7916160	160X14,6 SDR11	297,29
180	7911180	180X10,7 SDR17	246,72	7916180	180X16,4 SDR11	307,76
200	7911200	200X11,9 SDR17	297,67	7916200	200X18,2 SDR11	377,89
225	7911225	225X13,4 SDR17	349,27	7916225	225X20,5 SDR11	450,56
250	7911250	250X14,8 SDR17	954,00	7916250	250X22,7 SDR11	1.132,88
280	7911280	280X16,6 SDR17	1.371,38	7916280	280X25,4 SDR11	1.639,69
315	7911315	315X18,7 SDR17	1.609,88	7916315	315X28,6 SDR11	2.015,33

Ø	Code	Detail	PN10 €	Code	Detail	PN16 €	Code	Detail	PN25 €
355	7411355	355X21,1 SDR17	1.987,35	7416355	355X32,2 SDR11	2.492,94	7425355	355X48,5 SDR7,4	... € ...
400	7411400	400X23,7 SDR17	2.888,27	7416400	400X36,3 SDR11	3.477,57	7425400	400X54,7 SDR7,4	... € ...
450	7411450	450X26,7 SDR17	3.859,57	7416450	450X40,9 SDR11	4.517,53	7425450	450X61,5 SDR7,4	... € ...
500	7411500	500X29,7 SDR17	5.844,41	7416500	500X45,4 SDR11	6.128,56	7425500	500X68,3 SDR7,4	... € ...

GOMITO 45° - CODOLO LUNGO
ELBOW 45° - LONG SPIGOT
COUDE 45° - BRANCHES ALLONGÉES

Stampato ad iniezione – Injection moulded – Moulé par injection

Saldatura testa a testa + elettrofusione – Butt + electrofusion socket welding – Soudage en bout + électrofusion

PE100 NERO – PE100 BLACK – PE100 NOIR



Ø	Code	Detail	PN10 €	Code	Detail	PN16 €	Code	Detail	PN25 €
20	-	-	-	7516020	20X3,0 SDR11	11,81	-	-	-
25	-	-	-	7516025	25X3,0 SDR11	12,64	-	-	-
32	-	-	-	7516032	32X3,0 SDR11	15,35	7525032	32X4,4 SDR7,4	24,48
40	-	-	-	7516040	40X3,7 SDR11	19,08	7525040	40X5,5 SDR7,4	25,99
50	-	-	-	7516050	50X4,6 SDR11	21,70	7525050	50X6,9 SDR7,4	37,48
63	7511063	63X3,8 SDR17	30,83	7516063	63X5,8 SDR11	34,34	7525063	63X8,6 SDR7,4	50,46
75	7511075	75X4,5 SDR17	38,28	7516075	75X6,8 SDR11	42,93	7525075	75X10,3 SDR7,4	73,84
90	7511090	90X5,4 SDR17	48,12	7516090	90X8,2 SDR11	53,66	7525090	90X12,3 SDR7,4	114,11
110	7511110	110X6,6 SDR17	92,18	7516110	110X10,0 SDR11	102,56	7525110	110X15,1 SDR7,4	175,87
125	7511125	125X7,4 SDR17	116,11	7516125	125X11,4 SDR11	129,24	7525125	125X17,1 SDR7,4	369,70
140	7511140	140X8,3 SDR17	152,20	7516140	140X12,7 SDR11	169,12	7525140	140X19,2 SDR7,4	459,65
160	7511160	160X9,5 SDR17	172,38	7516160	160X14,6 SDR11	195,39	7525160	160X21,9 SDR7,4	589,54
180	7511180	180X10,7 SDR17	182,18	7516180	180X16,4 SDR11	254,52	7525180	180X24,6 SDR7,4	1.150,76
200	7511200	200X11,9 SDR17	250,96	7516200	200X18,2 SDR11	261,53	7525200	200X27,4 SDR7,4	1.281,94
225	7511225	225X13,4 SDR17	316,37	7516225	225X20,5 SDR11	341,06	7525225	225X30,8 SDR7,4	1.733,90
250	7511250	250X14,8 SDR17	508,95	7516250	250X22,7 SDR11	550,31	7525250	250X34,2 SDR7,4	2.724,86
280	7511280	280X16,6 SDR17	992,29	7516280	280X25,4 SDR11	1.087,92	7525280	280X38,3 SDR7,4	3.802,88
315	7511315	315X18,7 SDR17	1.032,10	7516315	315X28,6 SDR11	1.130,20	7525315	315X43,1 SDR7,4	4.532,69

GRANDI DIAMETRI - BIG DIAMETERS - GRAND DIAMÈTRES

355	7511355	355X21,1 SDR17	1.938,90	7516355	355X32,2 SDR11	2.291,04	7525355	355X48,5 SDR7,4	... € ...
400	7511400	400X23,7 SDR17	2.632,77	7516400	400X36,3 SDR11	3.246,10	7525400	400X54,7 SDR7,4	... € ...
450	7511450	450X26,7 SDR17	3.561,15	7516450	450X40,9 SDR11	4.246,84	7525450	450X61,5 SDR7,4	... € ...
500	7511500	500X29,7 SDR17	5.436,67	7516500	500X45,4 SDR11	5.844,41	7525500	500X68,3 SDR7,4	... € ...

A richiesta versione PN20 - On request PN20 version - Sur demande version PN20



CARTELLA - CODOLO LUNGO

STUB FLANGE - LONG SPIGOT

COLLET - BRANCHES ALLONGÉES

Stampato ad iniezione – Injection moulded – Moulé par injection

Saldatura testa a testa + elettrofusione – Butt + electrofusion socket welding – Soudage en bout + électrofusion

PE100 NERO – PE100 BLACK – PE100 NOIR



Ø	Code	Detail	PN10 €	Code	Detail	PN16 €	Code	Detail	PN25 €
20	-	-	-	7016020	20X3,0 SDR11	9,18	7025020	20X3,0 SDR7,4	23,81
25	-	-	-	7016025	25X3,0 SDR11	9,63	7025025	25X3,5 SDR7,4	24,94
32	-	-	-	7016032	32X3,0 SDR11	11,24	7025032	32X4,4 SDR7,4	26,64
40	-	-	-	7016040	40X3,7 SDR11	14,57	7025040	40X5,5 SDR7,4	31,94
50	-	-	-	7016050	50X4,6 SDR11	16,77	7025050	50X6,9 SDR7,4	35,15
63	7011063	63X3,8 SDR17	18,91	7016063	63X5,8 SDR11	18,91	7025063	63X8,6 SDR7,4	39,50
75	7011075	75X4,5 SDR17	24,45	7016075	75X6,8 SDR11	24,45	7025075	75X10,3 SDR7,4	45,92
90	7011090	90X5,4 SDR17	31,96	7016090	90X8,2 SDR11	31,96	7025090	90X12,3 SDR7,4	61,97
110	7011110	110X6,6 SDR17	40,71	7016110	110X10,0 SDR11	40,71	7025110	110X15,1 SDR7,4	79,93
125	7011125	125X7,4 SDR17	49,63	7016125	125X11,4 SDR11	49,63	7025125	125X17,1 SDR7,4	97,50
140	7011140	140X8,3 SDR17	63,92	7016140	140X12,7 SDR11	74,33	7025140	140X19,2 SDR7,4	120,73
160	7011160	160X9,5 SDR17	80,52	7016160	160X14,6 SDR11	100,67	7025160	160X21,9 SDR7,4	144,35
180	7011180	180X10,7 SDR17	100,77	7016180	180X16,4 SDR11	112,64	7025180	180X24,6 SDR7,4	211,43
200	7011200	200X11,9 SDR17	131,18	7016200	200X18,2 SDR11	143,34	7025200	200X27,4 SDR7,4	274,34
225	7011225	225X13,4 SDR17	152,37	7016225	225X20,5 SDR11	160,57	7025225	225X30,8 SDR7,4	379,45
250	7011250	250X14,8 SDR17	209,88	7016250	250X22,7 SDR11	226,58	7025250	250X34,2 SDR7,4	512,89
280	7011280	280X16,6 SDR17	290,11	7016280	280X25,4 SDR11	338,42	7025280	280X38,3 SDR7,4	951,90
315	7011315	315X18,7 SDR17	333,90	7016315	315X28,6 SDR11	352,38	7025315	315X43,1 SDR7,4	1.276,82

GRANDI DIAMETRI - BIG DIAMETERS - GRAND DIAMÈTRES

355	7011355	355X21,1 SDR17	657,91	7016355	355X32,2 SDR11	707,06	7025355	355X48,5 SDR7,4	... € ...
400	7011400	400X23,7 SDR17	1.160,67	7016400	400X36,3 SDR11	1.247,38	7025400	400X54,7 SDR7,4	... € ...
450	7011450	450X26,7 SDR17	1.779,21	7016450	450X40,9 SDR11	2.453,12	7025450	450X61,5 SDR7,4	... € ...
450/DN450	7011450/450	450X26,7 SDR17	2.018,25	7016450/450	450X40,9 SDR11	2.794,02	-	-	-
500	7011500	500X29,7 SDR17	2.018,25	7016500	500X45,4 SDR11	2.794,02	7025500	500X68,3 SDR7,4	... € ...
560	7011560	560X33,2 SDR17	2.795,05	7016560	560X50,8 SDR11	3.838,38	-	-	-
630	7011630	630X37,4 SDR17	3.066,92	7016630	630X57,2 SDR11	4.272,64	-	-	-
710	7011710AL	710X42,1 SDR17	... € ...	7016710AL	710X64,5 SDR11	... € ...	-	-	-
800	7011800AL	800X47,4 SDR17	... € ...	7016800AL	800X72,6 SDR11	... € ...	-	-	-

A richiesta versione PN20 - On request PN20 version - Sur demande version PN20

FLANGIA PER CARTELLA - ACCIAIO ZINCATO

BACKING RING - GALVANIZED STEEL

BRIDE POUR COLLET - ACIER GALVANISÉ



Ø	DN	Code	Detail	PN10 €	Code	Detail	PN16 €	Code	Detail	PN25 €
20	15	-	-	-	3400020A	MOP 16 bar	29,80	3400020D	MOP 25 bar	71,51
25	20	-	-	-	3400025A	MOP 16 bar	29,80	3400025D	MOP 25 bar	71,51
32	25	-	-	-	3400032A	MOP 16 bar	29,80	3400032D	MOP 25 bar	71,51
40	32	-	-	-	3400040A	MOP 16 bar	29,80	3400040D	MOP 25 bar	71,51
50	40	-	-	-	3400050A	MOP 16 bar	29,94	3400050D	MOP 25 bar	71,51
63	50	-	-	-	3400063A	MOP 16 bar	37,77	3400063D	MOP 25 bar	81,68
75	65	-	-	-	3400075A	MOP 16 bar	45,20	3400075D	MOP 25 bar	112,29
90	80	-	-	-	3400090A	MOP 16 bar	53,89	3400090D	MOP 25 bar	130,53
110	100	-	-	-	3400110A	MOP 16 bar	62,48	3400110D	MOP 25 bar	168,12
125	100	-	-	-	3400125A	MOP 16 bar	62,48	3400125D	MOP 25 bar	168,12
125	125	-	-	-	3400125/140A	MOP 16 bar	88,80	-	-	-
140	125	-	-	-	3400140A	MOP 16 bar	88,80	3400140D	MOP 25 bar	228,58
160	150	-	-	-	3400160A	MOP 16 bar	104,15	3400160D	MOP 25 bar	285,44
180	150	-	-	-	3400180A	MOP 16 bar	104,15	3400180D	MOP 25 bar	285,44
200	200	3400200A	MOP 10 bar	151,85	3400200B	MOP 16 bar	157,08	3400200D	MOP 25 bar	416,75
225	200	3400225A	MOP 10 bar	151,85	3400225B	MOP 16 bar	157,08	3400225D	MOP 25 bar	416,75
250	250	3400250A	MOP 10 bar	206,78	3400250B	MOP 16 bar	256,57	3400250D	MOP 25 bar	578,97
280	250	3400280A	MOP 10 bar	206,78	3400280B	MOP 16 bar	256,57	3400280D	MOP 25 bar	578,97
315	300	3400315A	MOP 10 bar	265,63	3400315B	MOP 16 bar	319,24	3400315D	MOP 25 bar	862,91
355	350	3400355A	MOP 10 bar	418,14	3400355B	MOP 16 bar	571,23	3400355D	MOP 25 bar	... € ...
400	400	3400400A	MOP 10 bar	547,49	3400400B	MOP 16 bar	691,31	3400400D	MOP 25 bar	... € ...
450	450	3400450A/DN450	MOP 10 bar	743,96	3400450B/DN450	MOP 16 bar	1.125,48	3400450D/DN450	MOP 25 bar	... € ...
450	500	3400450A	MOP 10 bar	743,96	3400450B	MOP 16 bar	1.125,48	3400450D	MOP 25 bar	... € ...
500	500	3400500A	MOP 10 bar	743,96	3400500B	MOP 16 bar	1.125,48	3400500D	MOP 25 bar	... € ...
560	600	3400560A	MOP 10 bar	963,34	3400560B	MOP 16 bar	1.754,99	3400560D	MOP 25 bar	... € ...
630	600	3400630A	MOP 10 bar	963,34	3400630B	MOP 16 bar	1.754,99	3400630D	MOP 25 bar	... € ...
710	700	3400710A	MOP 10 bar	... € ...	3400710B	MOP 16 bar	... € ...	-	-	-
800	800	3400800A	MOP 10 bar	... € ...	3400800B	MOP 16 bar	... € ...	-	-	-



FABBRI SPA

Via Raffaello Busoni, 12,
50053 Empoli (FI)

Tel. 0571 930138

Fax. 0571930127

info@fabbritubi.it

SDI: SUBM70N

C.F. e P.iva 04024990485

**aiutiamo
l'acqua
a scorrere**



Fabbri

Contatti

**Via Raffaello Busoni 12
50053 Empoli - FI**

Tel. 0571 930138

**www.fabbritubi.it
info@fabbritubi.it**

